


Typ 517 LR



Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Original wyposażone w odnoszącą sukcesy wkładkę z pogrubionego rypsu, cechują się dużą stabilnością i wyjątkową sprawnością czyszczenia. Są szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną oraz dużą ilością odwiedzających

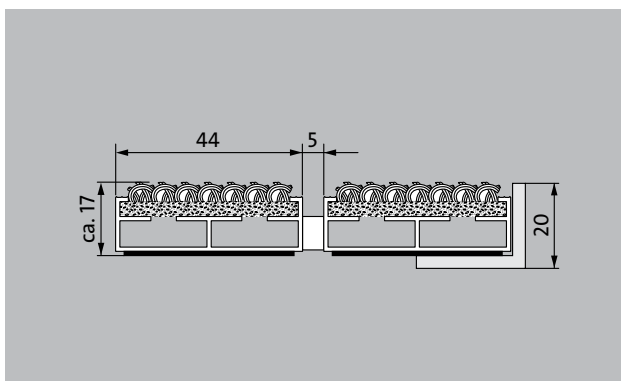

Wewnątrz i na
zewnątrz budynków (
zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Original ze specjalnie szerokimi profilami i standardowymi wkładkami do rozłożenia na posadzce. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i
na zewnątrz
budynków (
zadaszona,
strefa 1+2)




Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie itp.



Właściwość
antypoślizgo-
wa R 11 wg
DIN 51130



4 lata gwa-
rancji

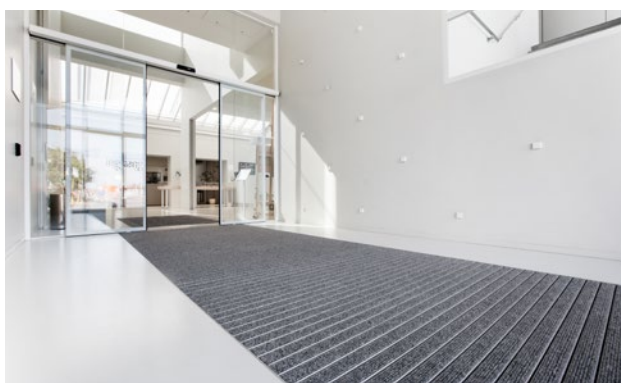

Typ 517 LR

Wysokość ok. (mm)	17
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
Szerokość profilu (mm)	44
Masa (kg/m²)	8,3
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Wkładki rypsowe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).
Włókno poliamidowe	100 % PP (polipropylen)
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
Teownik emco: T17
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Handel detaliczny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny
Szkoła
Hala sportowa

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)
Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych
LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)
BREAM Przykładowy poziom
Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych
AgBB
MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG


Typ 517 LR

Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Wymiary
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym


Usługi montażowe
Usługi montażowe i adaptacyjne
Naprawy
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 517 LR


Kolory

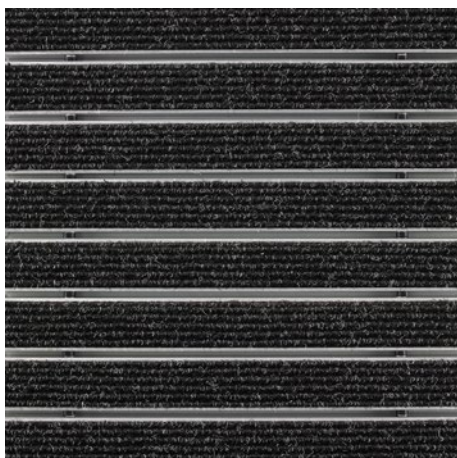


Antracytowy nr 200

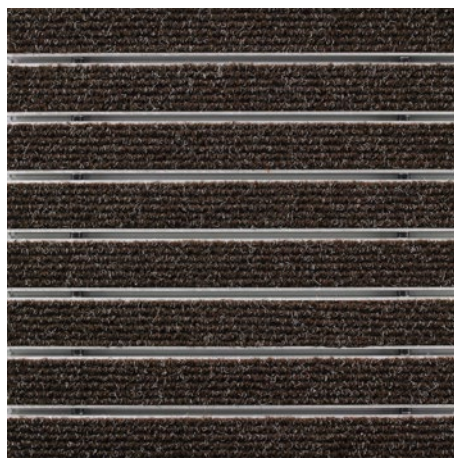


Brązowy nr 485

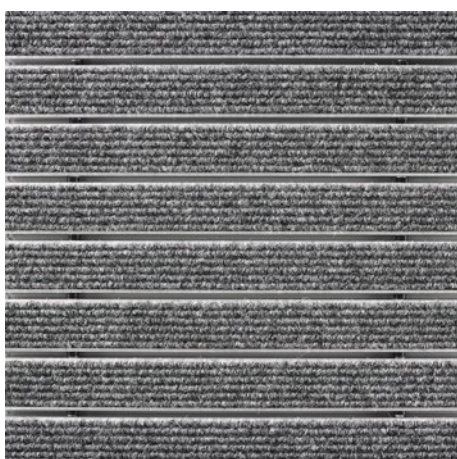

Jasnoszary nr 220

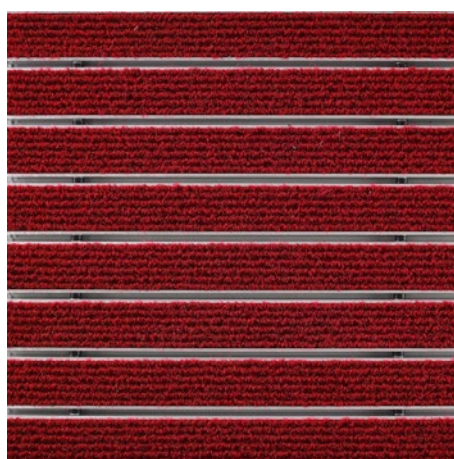

Czerwony nr 305

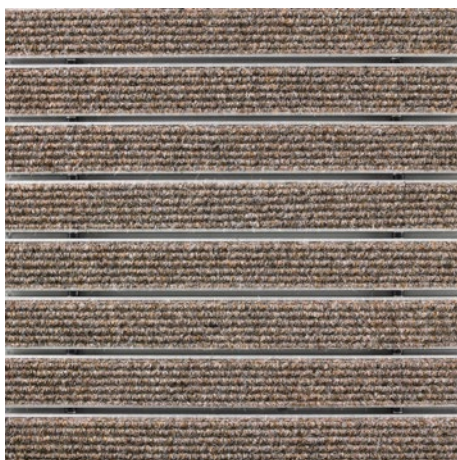

Piaskowy nr 430

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com