
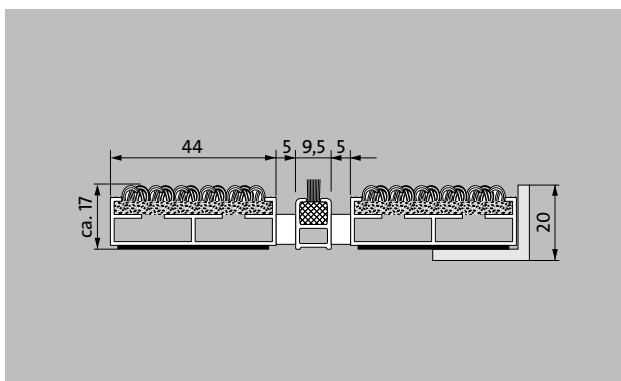


# Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Care a kartáčovou lištou

## Typ 517 PL Care B

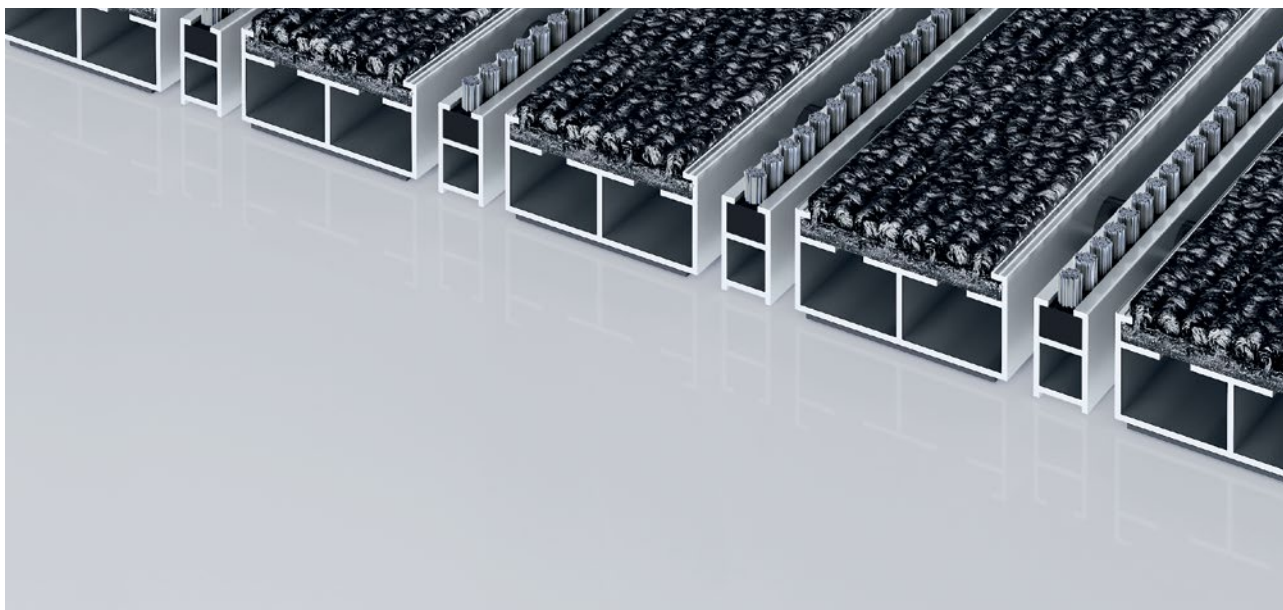

Extra široká vstupní rohož Premium s robustní vložkou Care je maximálně odolná proti otěru a je první volbou, pokud jde o účinnou redukci jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



Záruční doba  
5 let



Cfl-s1



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

## Typ 517 PL Care B

<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005
<b>spojení</b>	nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou
<b>Šířka profilu (mm)</b>	44
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	9,6
<b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
<b>nosný profil</b>	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní přírodní elox Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel
<b>pochozí plocha</b>	Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
<b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b>	dobré 5-6
<b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>	dobré 4-5
<b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>	dobré 4-5

<b>příslušenství</b>
zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T17
krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

<b>vhodné pro:</b>
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala


<b>servis a služby</b>
poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 517 PL Care B

### Barvy



47.01 antracitový

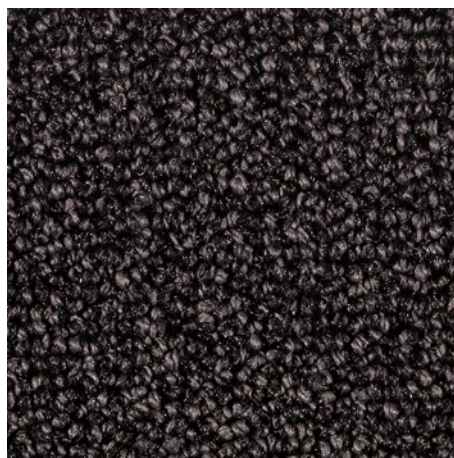


47.02 šedý




47.03 hnědý



47.04 béžový

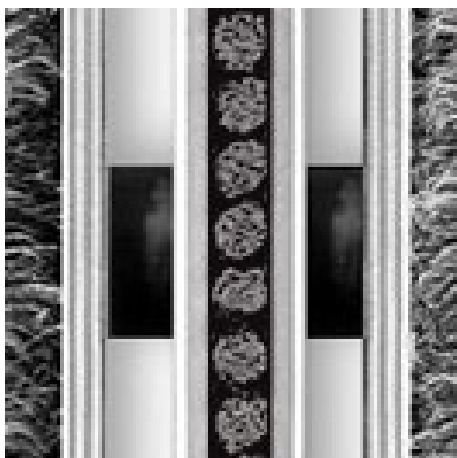

Šedá

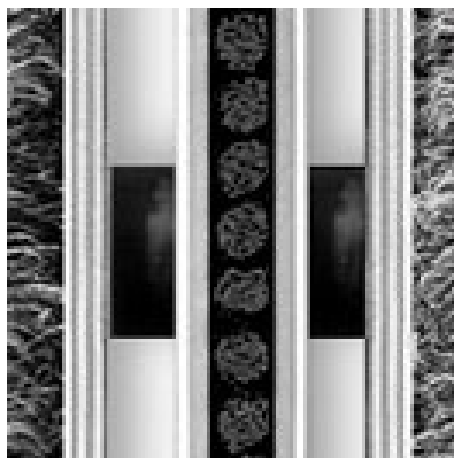

černá

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)