



## Type 517 PL Care B

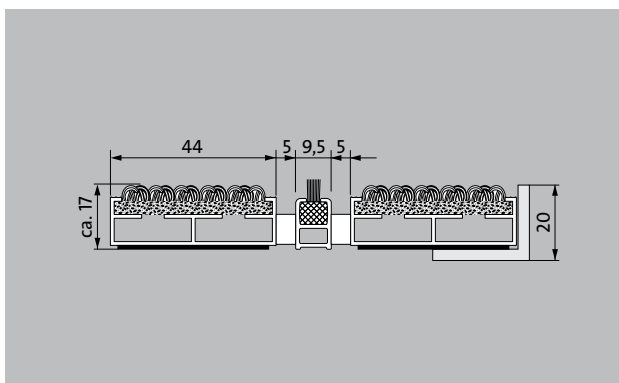

Le tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges avec revêtement Care est particulièrement robuste et lutte efficacement contre les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'effet de nettoyage. Adapté pour les entrées avec un trafic normal à fort.

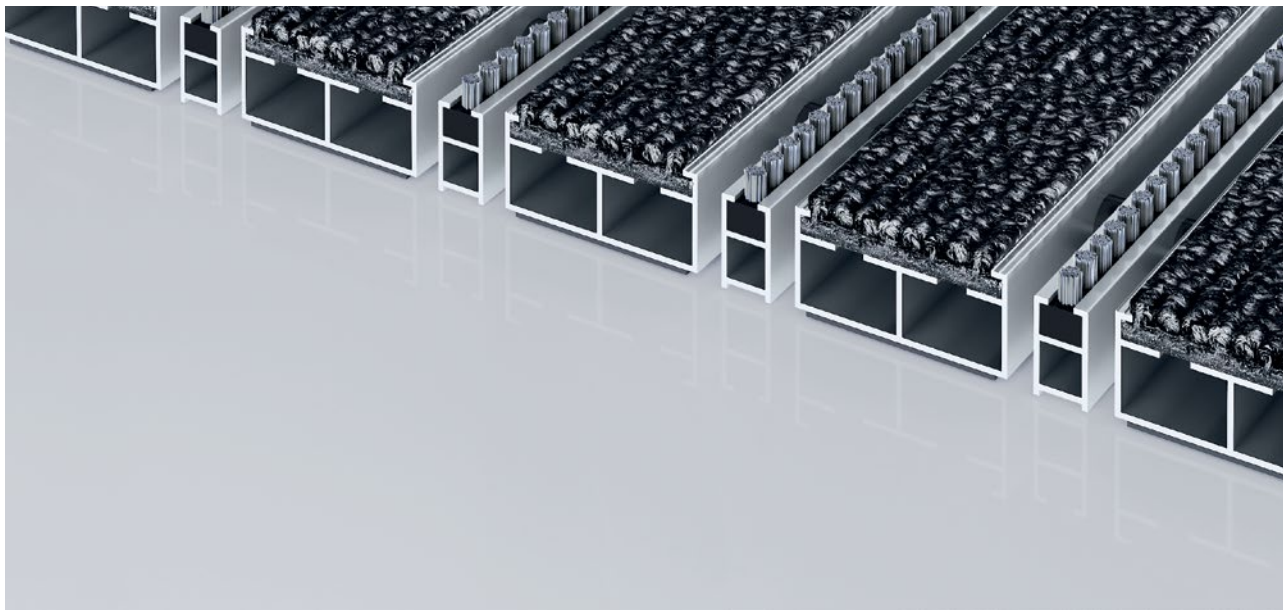

Pour l'intérieur et  
l'extérieur (couvert,  
zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium à profilés extra-larges et revêtement Performance, ouvert et enroulable, très résistant, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Fabrication entièrement sur mesure.



Pour l'intérieur  
et l'extérieur  
(couvert, zone  
1+2)



Poussière  
extérieure,  
cheveux/poils,  
sable, cendre,  
fibres textiles,  
petites feuilles  
et brindilles,  
etc.



Salissures  
humides,  
dépôts de  
sable humide,  
salissures  
fines, etc.



Cfl-s1



Mise en  
œuvre projet  
33

# emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement care et profilé brosses

## Type 517 PL Care B

|                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur env. (mm)</b>                                | 17                                                                                                                                                                                                           |
| <b>carrossable</b>                                      | poussette<br>Diable<br>fauteuils roulants                                                                                                                                                                    |
| <b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>      | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc                                                                                                                                                                     |
| <b>portes automatiques</b>                              | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005                                                                                                    |
| <b>liaison</b>                                          | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC                                                                                                                                                             |
| <b>Largeur des profilés (en mm)</b>                     | 44                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>                         | 9,6                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>              | À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client. |
| <b>profilé porteur</b>                                  | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.                                                                                                                                 |
| <b>Couleur de profilé porteur</b>                       | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31                                                                                 |
| <b>Revêtement</b>                                       | Le revêtement Care, robuste et résistant aux frottements, est adapté pour capter les salissures fines. Le profilé supplémentaire améliore l'action de nettoyage.                                             |
| <b>comportement au feu</b>                              | Classement au feu Cfl-s1 des revêtements selon la norme EN 13501                                                                                                                                             |
| <b>Matériau de revêtement</b>                           | 100 % PA 6 (Polyamide)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Classe de résistance</b>                             | Mise en œuvre projet 33                                                                                                                                                                                      |
| <b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>  | bonne 5-6                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b> | bonne 4-5                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>       | bonne 4-5                                                                                                                                                                                                    |

### Accessoires

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium                                                    |
| emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)                                              |
| emco profilé rampe: A17 Aluminium                                                                   |
| emco profilé T: T17                                                                                 |
| emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)                                                   |
| emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)                                                                |
| emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)                                                               |
| emco bac de récupération: 5517AL Aluminium                                                          |
| emco bac de récupération: 5517CN Inox (316 ASTM)                                                    |
| Sous-couche en gomme 1 mm GU 1                                                                      |
| Sous-couche en gomme 3 mm GU 3                                                                      |
| Sous-couche en gomme 5 mm GU 5                                                                      |
| Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties. |

### Possibilités de mise en œuvre

|                                 |
|---------------------------------|
| Maisons de soins et de retraite |
| Cabinet médical                 |
| immeubles de bureaux            |
| Maison individuelle             |
| Commerce de détail              |
| Hôtel                           |
| Crèches                         |
| Bâtiment d'habitation           |
| Ecoles                          |
| Gymnases et complexes sportifs  |

### service et prestations

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| conseil en construction                                           |
| métrage                                                           |
| prise de cotes in situ                                            |
| service de pose                                                   |
| emco service technique                                            |
| réparations                                                       |
| Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable. |


# emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement care et profilé brosses

## Type 517 PL Care B

### Coloris



47.01 anthracite

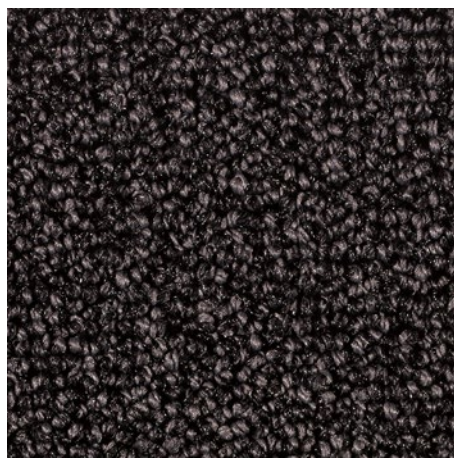


47.02 gris clair




47.03 brun



47.04 beige

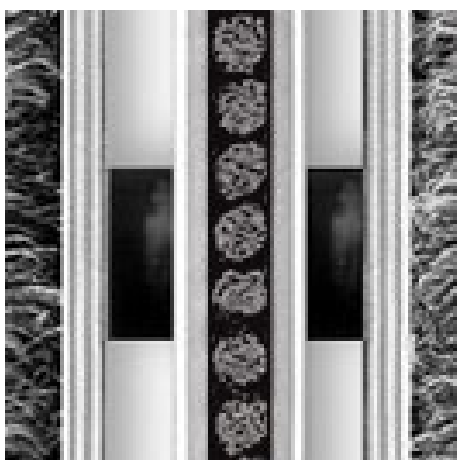

gris

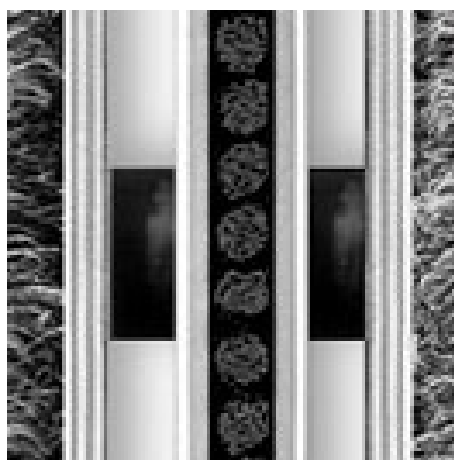

Noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

