


emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Care e profilo raschiante

tipo 517 PL Care K

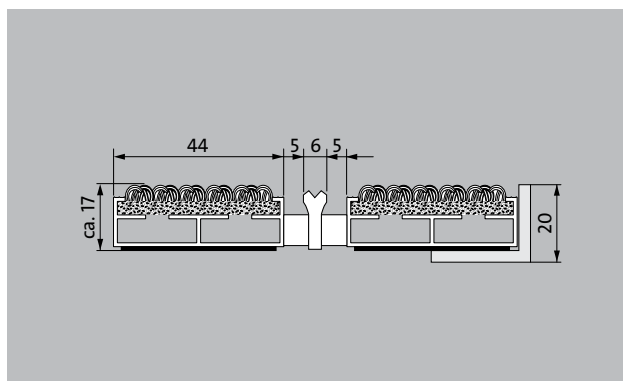

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo con il robusto inserto Care è eccezionalmente resistente all'abrasione e la scelta numero uno per la riduzione efficace dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medio a pesante.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Cfl-s1



Inserto adatto all'edificio 33

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Care e profilo raschiante

tipo 517 PL Care K

altezza appr. (mm)	17
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle carrello per la spesa carrelli di trasporto
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
Porte girevoli	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
collegamento	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
Larghezza profilo (mm)	44
peso (kg/m²)	13,5
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	realizzato in alluminio con isolamento acustico a calpestio sul fondo
Colore del profilo di supporto	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
Superficie di calpestio	L'inserto Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo aumenta il potere pulente.
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Inserto adatto all'edificio 33
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T17
emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

Adatto a:
Case di riposo e di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT-product Interior (standard)
Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Care e profilo raschiante

tipo 517 PL Care K

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.


emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Care e profilo raschiante

tipo 517 PL Care K

colori



47.01 antracite

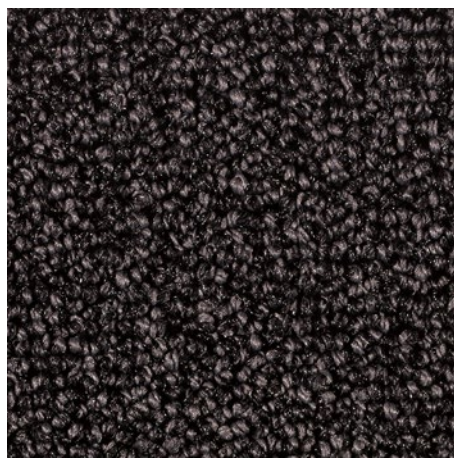

47.02 grigio



47.03 marrone



47.04 beige

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)
Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

EMCO