


Modelo 517 PL Conform

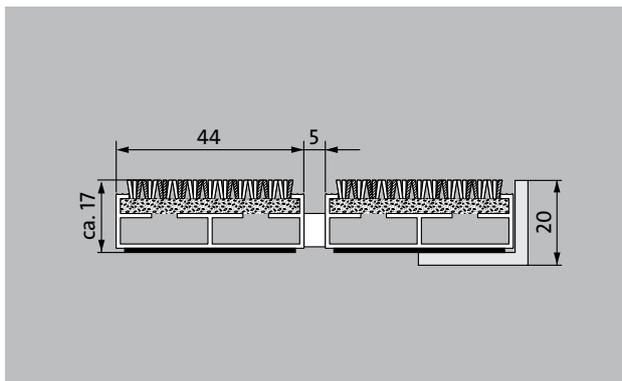

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Conform se compone de materiales reciclados siendo el complemento perfecto para zonas de madera y utilizable en gran variedad de entornos. Diseñada para recoger la suciedad fina. Diseñado de forma óptima para edificios expuestos a pisadas medias y pesadas.

- 1
- 2
- 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



- 
 Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)
- 
 Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.
- 
 Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.
- 
 propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
- 
- 
 5 años de garantía
- 
 Cfl-s1
- 
 Adecuado para el objeto 32

Modelo 517 PL Conform

| | |
|--|---|
| Altura aprox. (mm) | 17 |
| Nota sobre la cuantía | La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta. |
| Apta para el tránsito rodado | Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma |
| Sistemas automáticos de puertas | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005 |
| Unión | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico |
| Anchura del perfil (mm) | 44 |
| Peso (kg/m²) | 9,6 |
| División de las alfombras según normas de fábrica | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| Perfil portador | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior |
| Color de perfil portante | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable. |
| Superficie de tránsito | La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras. |
| Antirresbalante | propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130 |
| Reacción al fuego | Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada |
| Material acumulado | 100 % PA 6 (Poliamida) |
| clase de exigencia | Adecuado para el objeto 33 |
| Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149 | 16,1 % |
| Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 0,0 % |
| Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 65,6 % |

| |
|--|
| Accesorios |
| emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio |
| emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio |
| emco Perfil T: T17 |
| emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1 |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3 |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5 |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

| |
|--|
| Apto para: |
| Residencia de Ancianos y Jubilados |
| Consulta médica |
| Edificios de oficinas y administración |
| Casa familiar |
| Sector Retail |
| Hotel |
| Guardería/enfermería |
| Apartamento |
| Colegio |
| Hall de Deportes |

| |
|--|
| Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard). |
| Clasificación francesa VOC |
| LEEDv4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level |
| Reglamento belga VOC |
| AgBB |
| MVV TB anexo 8,9 / ABG |

Modelo 517 PL Conform

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación


Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 517 PL Conform

Colores

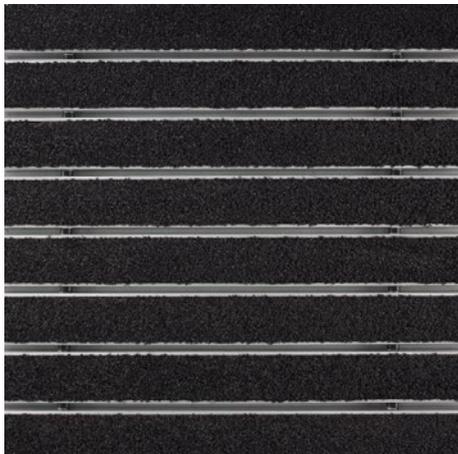

Antracita 76.01



Beige 76.02



Marrón 76.04

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com