


## Modelo 517 PL Innova B



La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Innova de gran flexibilidad aporta no sólo una impresión de gran sofisticación sino también una mejora acústica en la habitación. Diseñada para recoger la suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado de forma óptima para edificios expuestos a pisadas medias y pesadas.

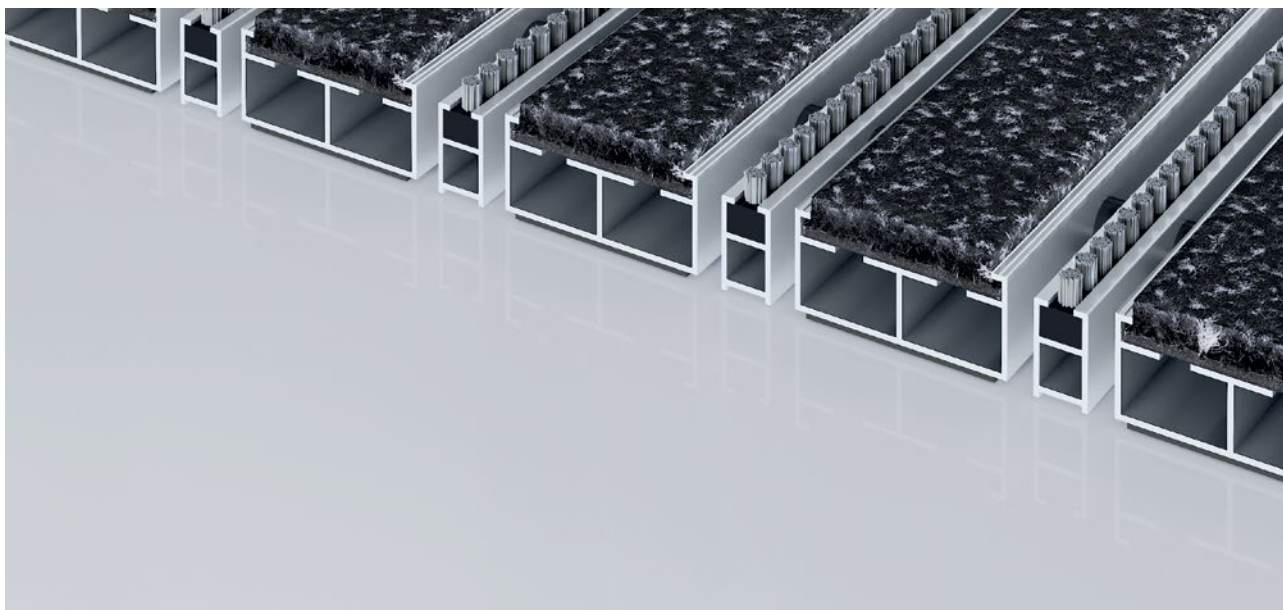

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada Premium enrollable y resistente con perfiles de anchura extra e inserción funcional para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 517 PL Innova B

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura aprox. (mm)</b>                                | 17                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Apta para el tránsito rodado</b>                      | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas                                                                                                                                                                               |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>     | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sistemas automáticos de puertas</b>                   | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                         |
| <b>Unión</b>                                             | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                         |
| <b>Anchura del perfil (mm)</b>                           | 44                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>                           | 09,4                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>División de las alfombras según normas de fábrica</b> | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| <b>Perfil portador</b>                                   | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior                                                                                                                                                                            |
| <b>Color de perfil portante</b>                          | Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                            |
| <b>Superficie de tránsito</b>                            | La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza                                                      |
| <b>Reacción al fuego</b>                                 | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),                                                                                                                        |
| <b>Material acumulado</b>                                | 100 % PA 6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>clase de exigencia</b>                                | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02</b>  | buena 5 - -6                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          | buena 4 - -5                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>                    | buena 4 - -5                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesorios</b>                                                                        |
| emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio                                                      |
| emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio                                                       |
| emco Perfil T: T17                                                                       |
| emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                         |
| emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio                                                |
| emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)                             |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                               |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                               |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                               |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Apto para:</b>                      |
| Residencia de Ancianos y Jubilados     |
| Consulta médica                        |
| Edificios de oficinas y administración |
| Casa familiar                          |
| Sector Retail                          |
| Hotel                                  |
| Guardería/enfermería                   |
| Apartamento                            |
| Colegio                                |
| Hall de Deportes                       |


|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atención y servicio</b>                                                               |
| Asesoramiento in situ                                                                    |
| Medidas                                                                                  |
| Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.                              |
| Servicio de instalación                                                                  |
| Servicio de ajuste e instalación                                                         |
| Reparaciones                                                                             |
| El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente. |

## Modelo 517 PL Innova B


### Colores




36.01 negro

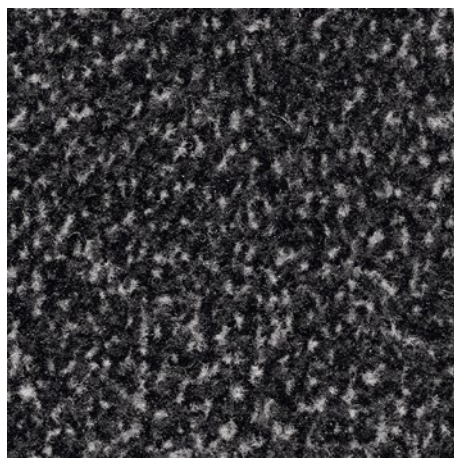


36.02 antracita

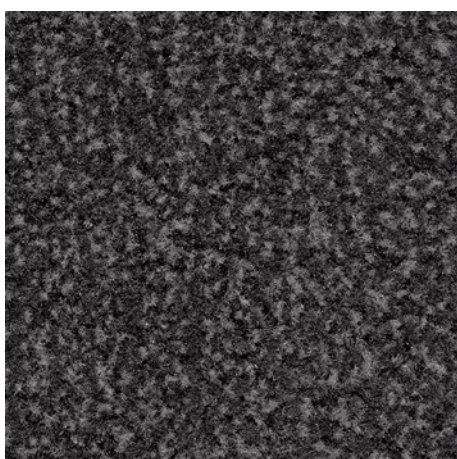

36.03 gris

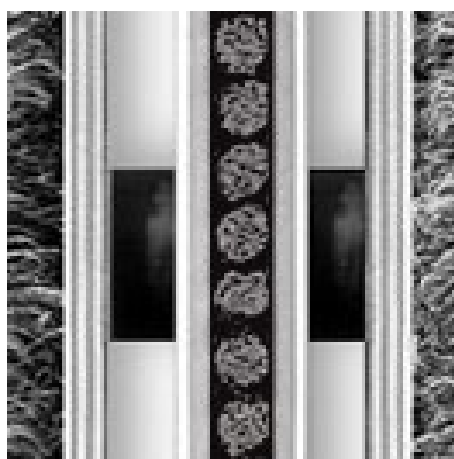

gris

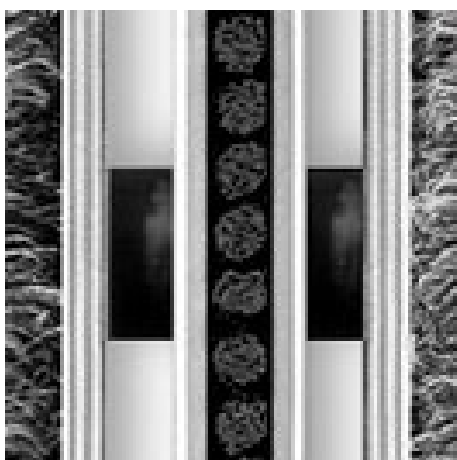

negro

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)