
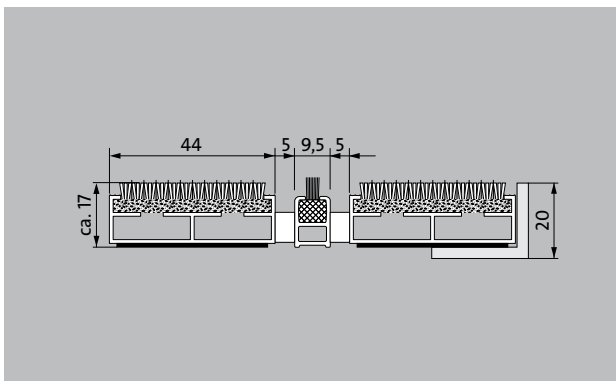


type 517 PL Maximus B

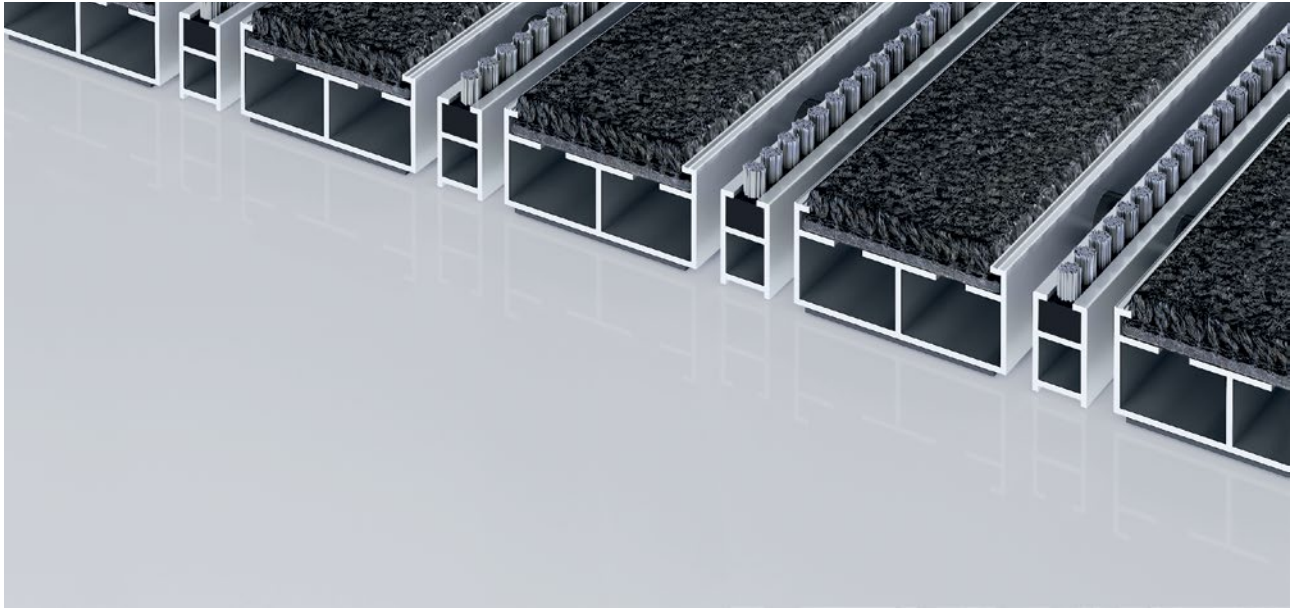

De uiterst slijtvaste Premium entreeamat met extra brede profielen en de stijlvolle inlage Maximus. De inlage is van hoogwaardig getuft velours en optisch fraai. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreeamat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 33

type 517 PL Maximus B

ca. hoogte (mm)	17
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	44
Max. looplengte uit één deel (mm)	1500
gewicht (kg/m²)	10,0
Mattending conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	De stijlvolle Maximus inlage is gemaakt van hoogwaardig getuft velours en ziet er optisch fraai uit. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
school
sporthal

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)
Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco Diplomaat Premium Large met Maximus inlage en borstelstrip

type 517 PL Maximus B

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

type 517 PL Maximus B

Kleuren



80.01 zwart

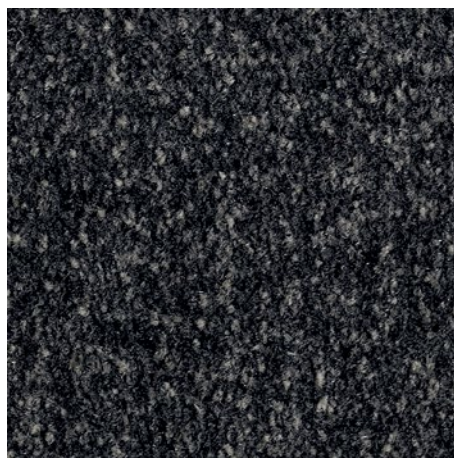

81.01 zwart gedessineerd




antraciet 80.02



80.04 bruin



80.07 rood

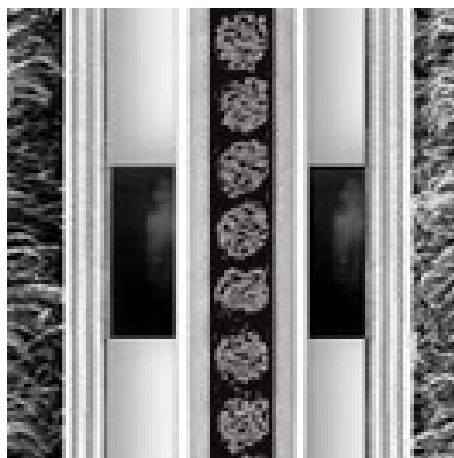


grijs

emco Diplomaat Premium Large met Maximus inlage en borstelstrip

type 517 PL Maximus B

Kleuren

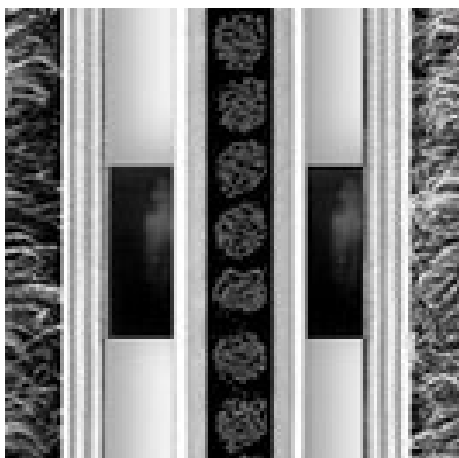

zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

