
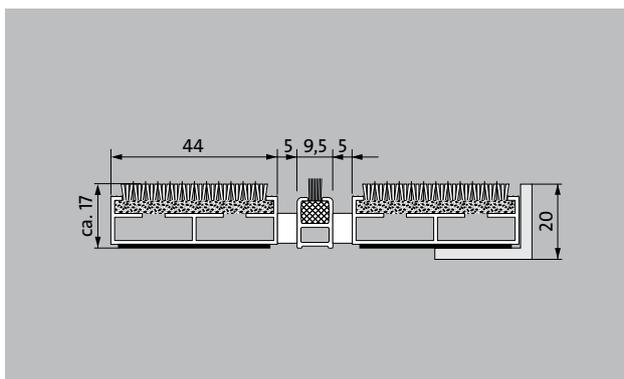


# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

## tipo 517 PL Maximus Image B

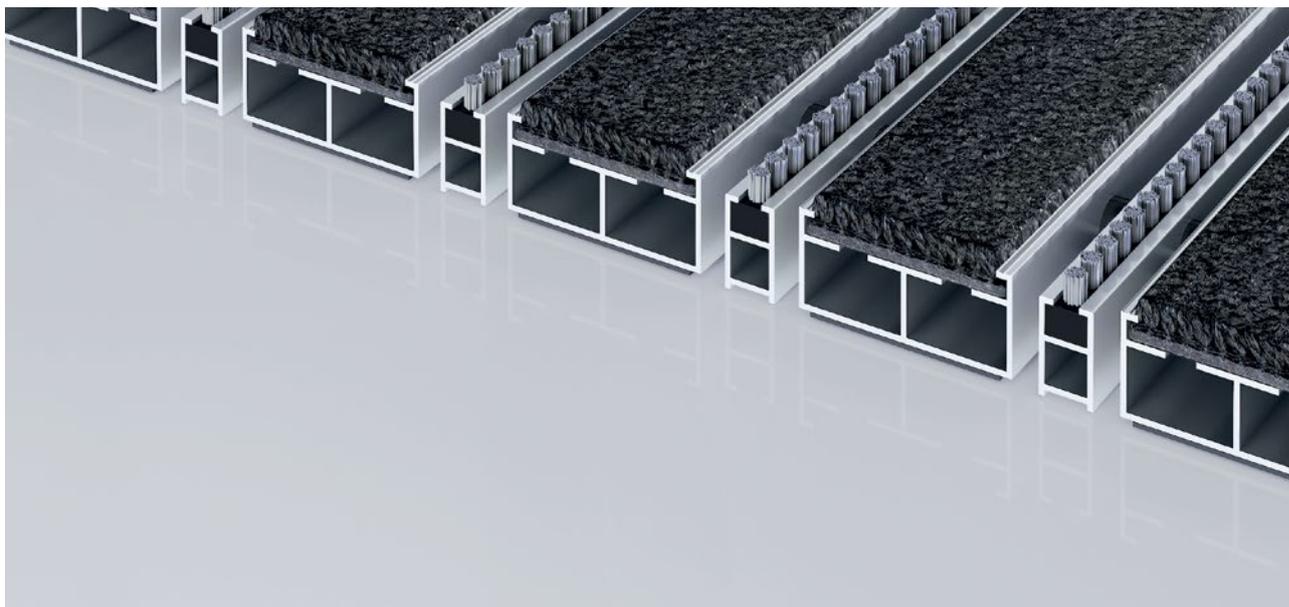

L'ampia larghezza è adatta per tutti gli edifici con elevate esigenze di resistenza ed estetiche. Ampia scelta stampa monocromatica.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Adatto per la stampa monocromatica di colori personalizzati. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Adatto per edifici 33

# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

## tipo 517 PL Maximus Image B

### colori



I10 limone



I20 giallo



I30 giallo arancio



I40 arancione



I50 terracotta



I60 rosso




I70 rosso ossido



I80 bordeaux



I90 rosso chiaro




I100 ciliegia



I110 lilla




I120 sambuco




I130 uva



I140 magenta




I150 pesca



I160 blu royal



I170 blu chiaro




I180 petrolio



I190 smeraldo



I200 blu marino



I210 verde scuro




I220 verde menta



I230 verde foglia



I240 verde canna



I250 verde




I260 marrone



I270 grafite



I280 blu acciaio



I290 celeste




I300 argento




I310 bruno rossiccio



I320 sabbia



I330 marrone rossiccio



I340 beige grigiastro




I350 grigio-azzurro



I360 grigio chiaro




I370 grigio




I380 grigio scuro



I390 nero



I400 bianco\*



I410 grigio acciaio



I420 oro



I430 salmone



I440 verde chiaro



I450 sunset



grigio



nero

# emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e spazzola in linea

## tipo 517 PL Maximus Image B

<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5, distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio rivestito di plastica
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	44
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,0
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>Superficie di calpestio</b>	L'inserto Maximus Image è adatto per la stampa monocromatica in un colore scelto personalmente. Il profilo aggiuntivo aumenta l'effetto di pulizia.
<b>reazione al fuoco</b>	Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33

### accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T17
emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5

Conserva di modiche tecniche

raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i  
Fazio Söllima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

### Adatto a:

Case di riposo e di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Settore vendite
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
Scuola
Palazzetto dello sport

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV
LEED v4 (fuori dal Nord America)
BREEAM Livello esemplare
Regolamento belga VOC
AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)
MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere
dimensionamento
Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
servizio per la posa
servizio di montaggio e posa
riparazioni
Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.