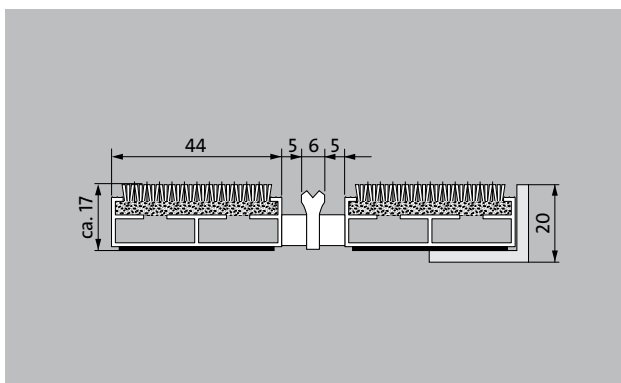
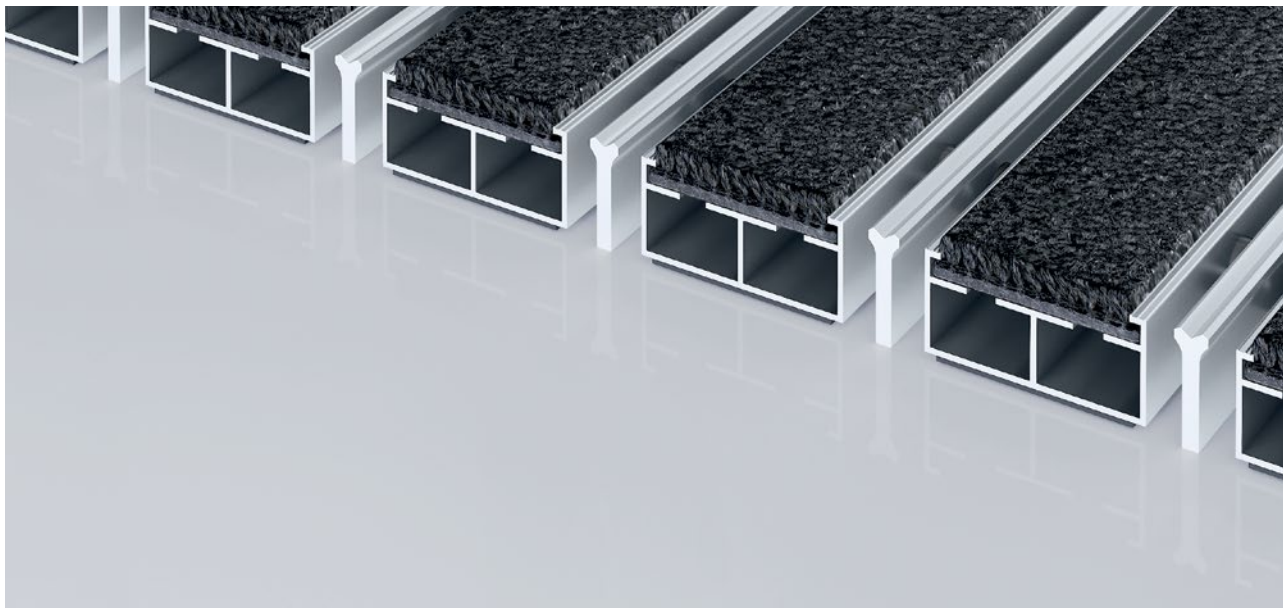


emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 517 PL Maximus Image K



L'ampia larghezza è adatta per tutti gli edifici con elevate esigenze di resistenza ed estetiche. Ampia scelta stampa monocromatica.

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso Premium arrotolabile e resistente con barre a profilo extra-largo e inserto performance per opzioni di installazione supportate. Adatto per la stampa monocromatica di colori personalizzati. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.














Adatto per edifici 33

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 517 PL Maximus Image K

colori

							
I10 limone	I20 giallo	I30 giallo arancio	I40 arancione	I50 terracotta	I60 rosso	I70 rosso ossido	I80 bordeaux
							
I90 rosso chiaro	I100 ciliegia	I110 lilla	I120 sambuco	I130 uva	I140 magenta	I150 pesca	I160 blu royal
							
I170 blu chiaro	I180 petrolio	I190 smeraldo	I200 blu marino	I210 verde scuro	I220 verde menta	I230 verde foglia	I240 verde canna
							
I250 verde	I260 marrone	I270 grafite	I280 blu acciaio	I290 celeste	I300 argento	I310 bruno rossiccio	I320 sabbia
							
I330 marrone rossiccio	I340 beige grigiastro	I350 grigio-azzurro	I360 grigio chiaro	I370 grigio	I380 grigio scuro	I390 nero	I400 bianco*
							
I410 grigio acciaio	I420 oro	I430 salmone	I440 verde chiaro	I450 sunset			

emco DIPLOMAT Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

tipo 517 PL Maximus Image K

altezza appr. (mm)	17
transitabilità	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
Larghezza profilo (mm)	44
peso (kg/m ²)	10,5
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Colore del profilo di supporto	Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
Superficie di calpestio	L'inserto Maximus Image è adatto per la stampa monocromatica in un colore scelto personalmente. Il profilo aggiuntivo aumenta l'effetto di pulizia.
reazione al fuoco	Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
Mucchio di materiale	100% PA 6.6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33

accessori

emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio

emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Profilo a rampa: A17 alluminio

emco Profilo a T: T17

emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)

emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio

emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A)

Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5

Conservare le modiche tecniche

raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i
tappeti di tipo 517 PL

Fabrizio Sollima, Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

Adatto a:

Case di riposo e di cura

Studio medico

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Settore vendite

Hotel

Kindergarten / Nursery

Condominio

Scuola

Palazzetto dello sport

Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.