


## Typ 517 PSL Care B

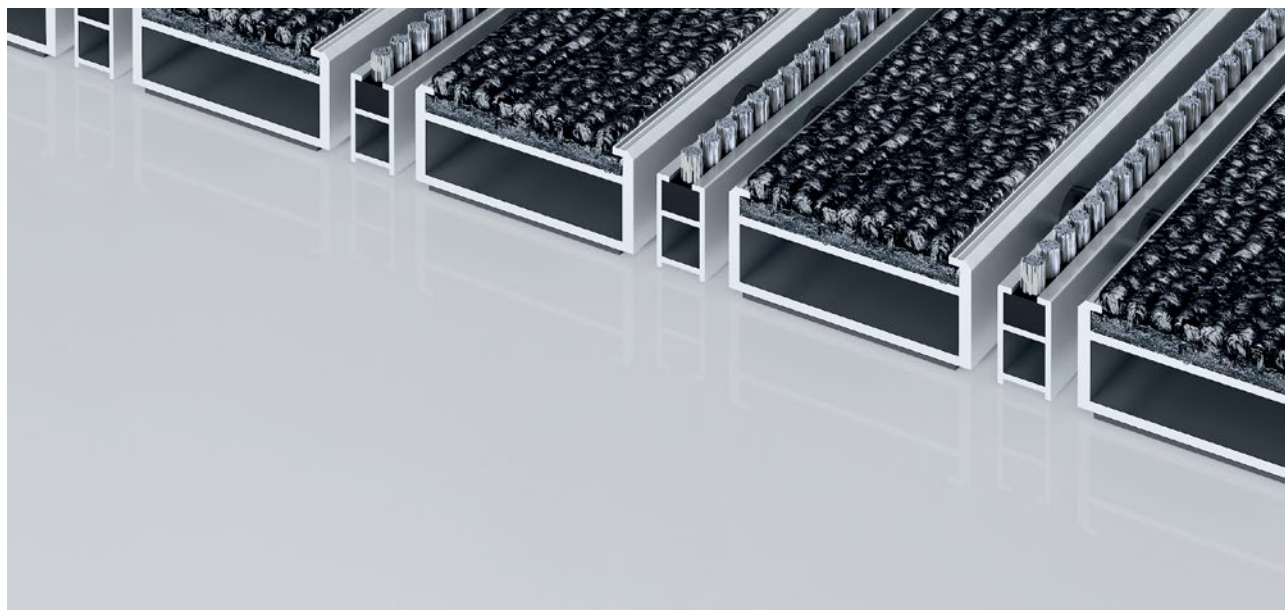

Extra široká vstupní rohož Premium s robustní vložkou Care je maximálně odolná proti otěru a je první volbou, pokud jde o účinnou redukci jemných nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení, prémiová vstupní rohož s extra širokými profily a charakteristickými vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



nečistoty z  
vlhkých ulic,  
písek, prach  
apod.



Záruční doba  
5 let



Cfl-s1



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

## Typ 517 PSL Care B

|                                                    |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                            | 17                                                                                                                                                             |
| <b>rolovatelnost o odolnost při jezdách</b>        | dětské kočárky<br>dvukolák<br>invalidní vozíky                                                                                                                 |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b> | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                  |
| <b>automatické dveřní systémy</b>                  | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005                                                                                                         |
| <b>spojení</b>                                     | nerezovým lankem potaženým plastovou bužirkou                                                                                                                  |
| <b>max. Šířka/délka profilu jednodílná (mm)</b>    | 3000                                                                                                                                                           |
| <b>Šířka profilu (mm)</b>                          | 46.5                                                                                                                                                           |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                            | 13,0                                                                                                                                                           |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>            | od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka. |
| <b>nosný profil</b>                                | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                    |
| <b>Barva nosného profilu</b>                       | Standartní přírodní elox<br>Barvy eloxu za přírážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel                                               |
| <b>pochozí plocha</b>                              | Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.                                   |
| <b>reakce na oheň</b>                              | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.                                                                                                           |
| <b>Materiál vlasu</b>                              | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| <b>Třída zátěže</b>                                | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33                                                                                                                          |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>příslušenství</b>                                                      |
| zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník                                   |
| zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel                        |
| náběhová lišta EMCO: A17 Hliník                                           |
| T-Profil emco: T17                                                        |
| krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel                                   |
| emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel                                    |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel                                   |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník                           |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel                |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>vhodné pro:</b>                      |
| Domov pro seniory a pečovatelské služby |
| Arena                                   |
| Zdravotnické ordinace                   |
| Nádraží                                 |
| Baumarkt                                |
| Kancelářská a správní budova            |
| Rodinný dům                             |
| Nákupní centrum                         |
| Maloobchod                              |
| Vysoká odborná škola/univerzita         |
| letišť                                  |
| hotel                                   |
| Průmysl                                 |
| Mateřská školka/dětské jesle            |
| Tábor                                   |
| Činžovní dům                            |
| Veletrh                                 |
| Škola                                   |
| Sportovní hala                          |

### Typ 517 PSL Care B

| <b>servis a služby</b>                       |
|----------------------------------------------|
| poradenství v místě stavby                   |
| zaměření                                     |
| zaměření laserovým přístrojem přímo na místě |


| <b>pokládková služba</b>                         |
|--------------------------------------------------|
| Dopasování a pokládka                            |
| opravy                                           |
| Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat. |

## **Typ 517 PSL Care B**

### **Barvy**



47.01 antracitový

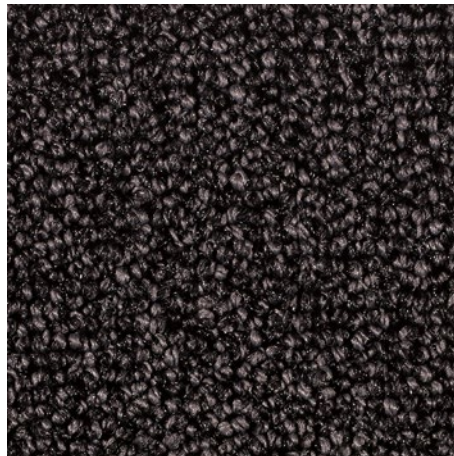


47.02 šedý




47.03 hnědý



47.04 béžový

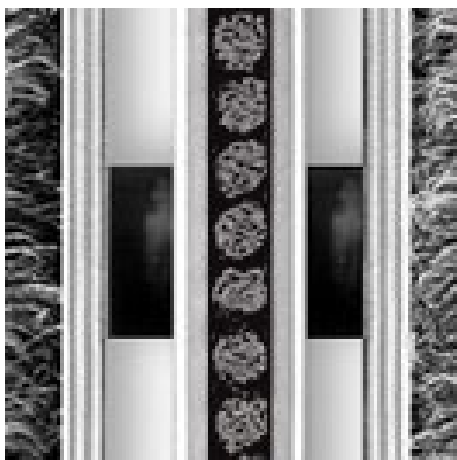

Šedá

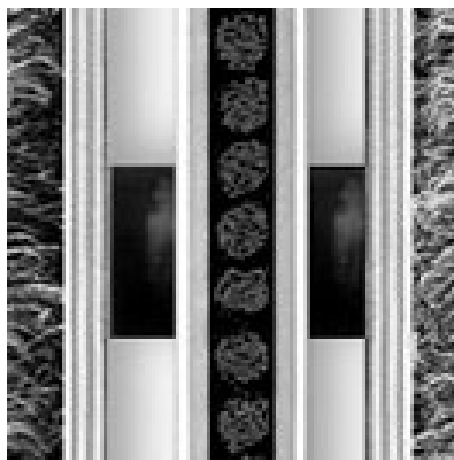

černá

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)