


type 517 PSL Conform K



De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

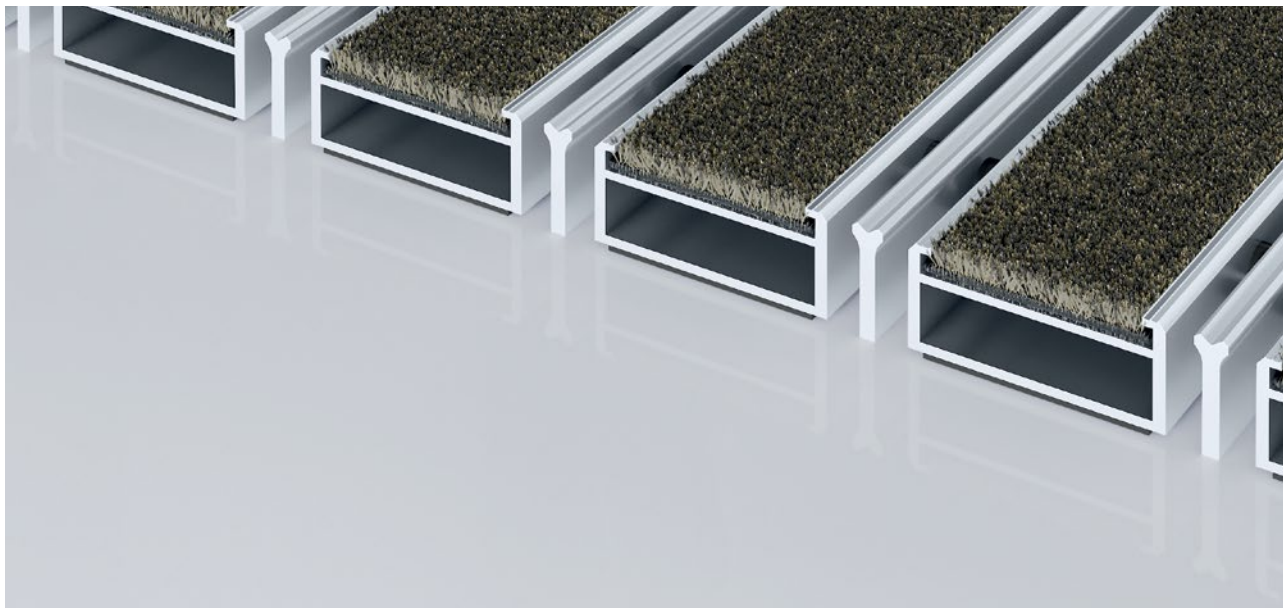

Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en Performance inlage. Is zowel in de lengte als in de breedte volledig op maat te maken. In alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten
(overdekt,
zone 1+2)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes enz.



vochtig
straatvuil,
vochtig zand,
stof enz.



5 jaar garantie



Brandgedrag
(EN13501-1):
Cfl-s1



Klasse 32

type 517 PSL Conform K

ca. hoogte (mm)	17
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46,5
Max. looplengte uit één deel (mm)	800
gewicht (kg/m ²)	13,4
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 CfI-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
school
sporthal

type 517 PSL Conform K

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 517 PSL Conform K

Kleuren



76.01 antraciet



76.02 beige



76.04 bruin

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

