
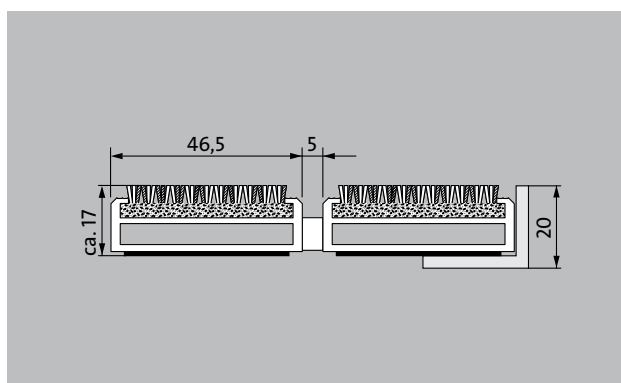


## tipo 517 PSL Conform

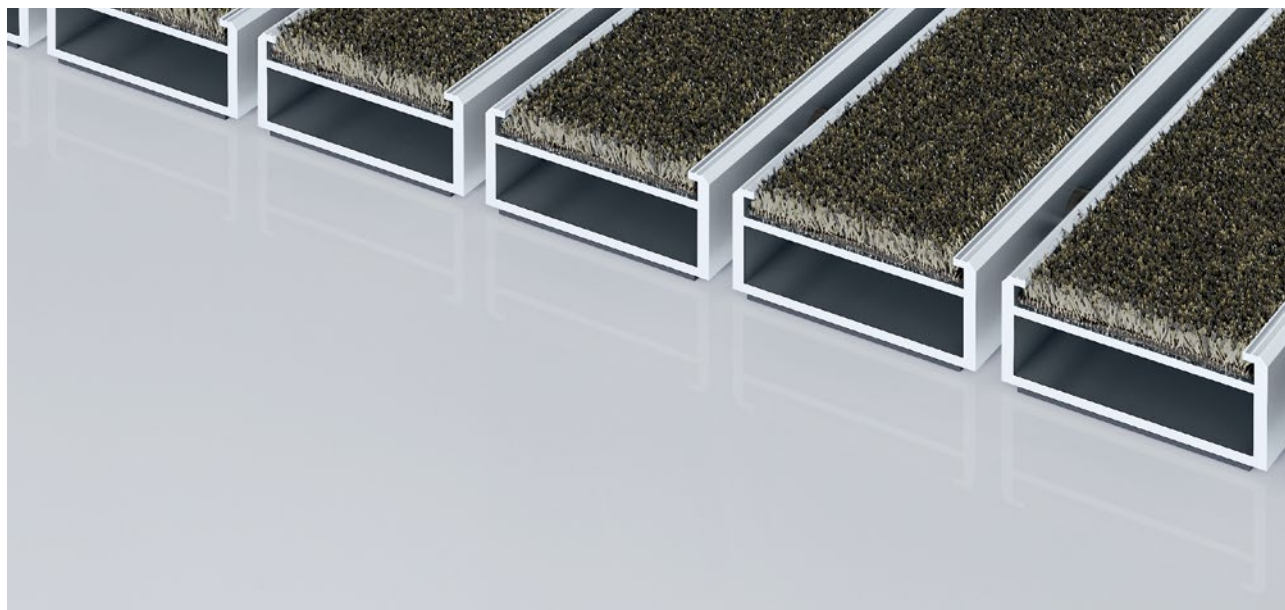

Il tappeto d'ingresso Premium extra largo con l'inserto Conform realizzato con materiali riciclati è il complemento perfetto per l'ambiente in legno e può essere utilizzato in una miriade di ambienti. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

tappeto tecnico arrotolabile Premium estremamente resistente con profili extra-larghi ed inserto Performance per installazione ad incasso. Può essere ribaltato e persino percorribile. Personalizza la larghezza e la direzione di camminata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130



Cfl-s1



Adatto per edifici 32



## tipo 517 PSL Conform

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>altezza appr. (mm)</b>                                              | 17                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nota riguardo all'altezza</b>                                       | L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2 mm a causa dello strato di usura.                                                                                                             |
| <b>transitabilità</b>                                                  | <p>carrozzina</p> <p>Carrello porta-sacchi</p> <p>sedie a rotelle</p> <p>carrello per la spesa</p> <p>carrelli di trasporto</p> <p>carrello elevatore</p> <p>Carrello elevatore elettrico</p> <p>autovettura</p>   |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>                              | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>                                    | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| <b>collegamento</b>                                                    | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                             |
| <b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b> | 3000                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Larghezza profilo (mm)</b>                                          | 46.5                                                                                                                                                                                                               |
| <b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                         | 13,8                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>           | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| <b>profilo portante</b>                                                | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                      |
| <b>Colore del profilo di supporto</b>                                  | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| <b>Superficie di calpestio</b>                                         | L'inserto Conform realizzato con materiali riciclati è il complemento perfetto per l'ambiente in legno e può essere utilizzato in tutta una serie di ambienti.                                                     |
| <b>sicurezza antiscivolo</b>                                           | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130                                                                                                                                                      |
| <b>reazione al fuoco</b>                                               | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501                                                                                                                     |
| <b>Mucchio di materiale</b>                                            | 100% PA 6 (poliammide)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Carico di classe</b>                                                | Adatto per edifici 33                                                                                                                                                                                              |

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>                  | 16,1 % |
| <b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b> | 0,0 %  |
| <b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b> | 65,6 % |

## tipo 517 PSL Conform

### accessori

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio                                                                                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                   |
| emco Profilo a rampa: A17 alluminio                                                                                                                  |
| emco Profilo a T: T17                                                                                                                                |
| emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                            |
| emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                                    |
| emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                                   |
| emco Vasca di raccolta: 5542AL alluminio                                                                                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio                                                                                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                          |
| emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio                                                                                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                          |
| emco Vasca di raccolta: 5522AL alluminio                                                                                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5522CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                          |
| emco Vasca di raccolta: 5017 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5017 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari                           |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari                                                 |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                                                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                                                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                                                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi                                                                 |

### Adatto a:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Case di riposo e di cura                      |
| Arena                                         |
| Studio medico                                 |
| Stazione ferroviaria                          |
| Negozi fai-da-te                              |
| Uffici ed edifici amministrativi              |
| Casa di famiglia                              |
| Centro commerciale                            |
| Settore vendite                               |
| Università / Istituto di istruzione superiore |
| Aeroporto                                     |
| Hotel                                         |
| Industria                                     |
| Kindergarten / Nursery                        |
| Clinica / Ospedale                            |
| Magazzino                                     |
| Condominio                                    |
| Commercio                                     |
| Scuola                                        |
| Palazzetto dello sport                        |
| Supermercato                                  |

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)


|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento francese COV                                                    |
| LEED v4 (fuori dal Nord America)                                            |
| BREEAM Livello esemplare                                                    |
| Regolamento belga VOC                                                       |
| AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) |
| MVV TB Appendice 8, 9 / ABG                                                 |

### assistenza e servizi

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| consulenza in cantiere                                         |
| dimensionamento                                                |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.        |
| servizio per la posa                                           |
| servizio di montaggio e posa                                   |
| riparazioni                                                    |
| Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |

## **tipo 517 PSL Conform**


### **colori**

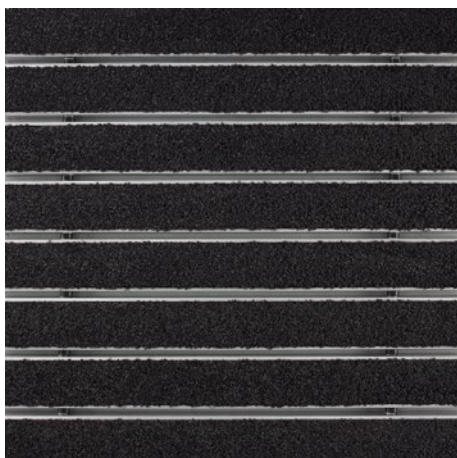

antracite 76.01



beige 76.02

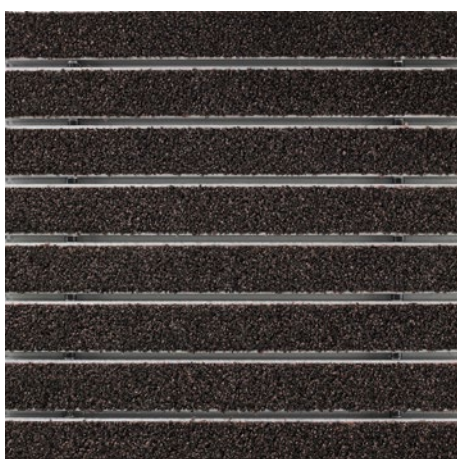

marrone 76.04

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)