



type 517 PSL Conform

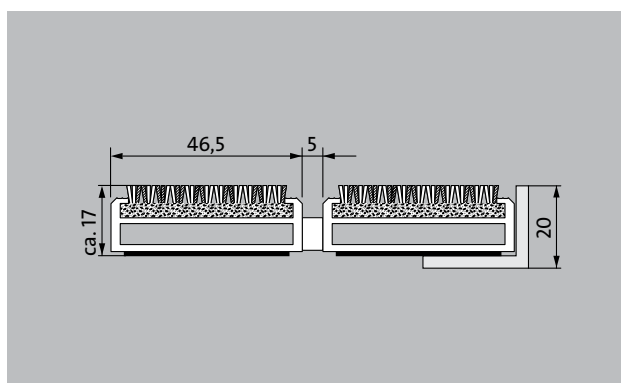

De uiterst slijtvaste Premium entreeemat met extra brede profielen en de van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform als inlage. De inlage past uitstekend bij houten vloeren, maar is ook met ander soort vloeren een goede combinatie. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

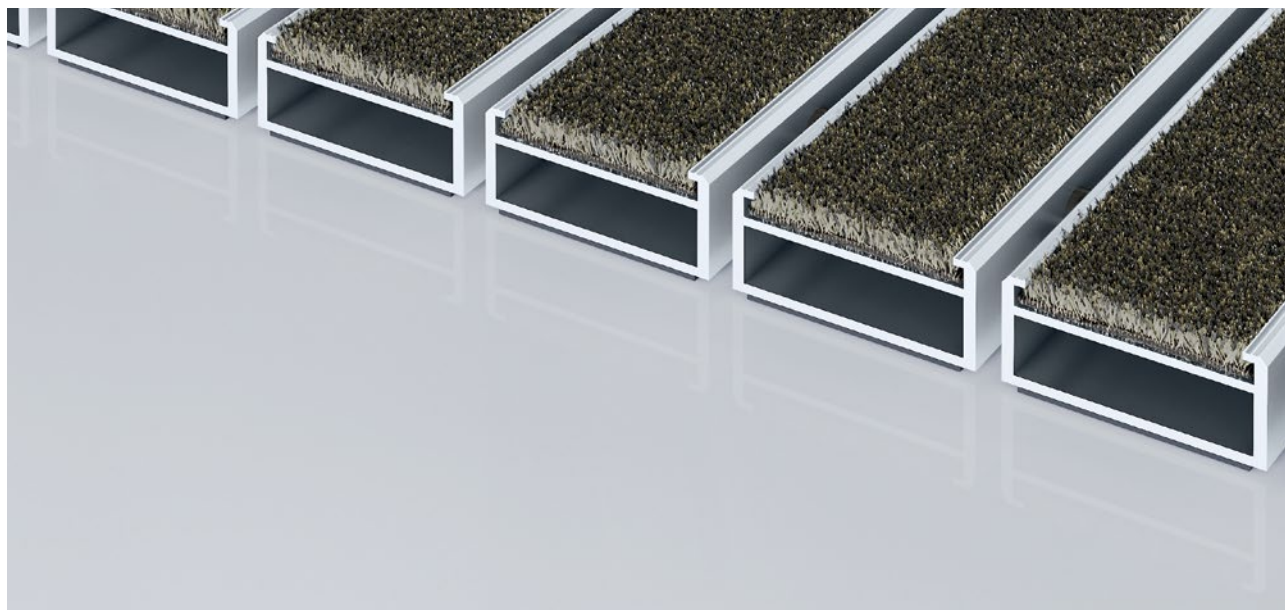

Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreeemat met extra brede profielen en Performance inlage. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten
(overdekt,
zone 1+2)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes enz.



vochtig
straatvuil,
vochtig zand,
stof enz.



slipvaste
eigenschap
R12 conform
DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag
(EN13501-1):
Cfl-s1



Klasse 32

type 517 PSL Conform

ca. hoogte (mm)	17
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
berijdbaarheid	kinderwagen Steekwagen rolstoel winkelwagens transportkarretjes hefwagen Elektrische palletwagen PKW
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46,5
Max. looplengte uit één deel (mm)	800
gewicht (kg/m ²)	13,8
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	16,1 %

Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %

type 517 PSL Conform

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium

emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)

emco aanloopprofiel: A17 aluminium

emco t-profiel: T17

emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5542AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5512AL aluminium

emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5517AL aluminium

emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5017 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5017 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5512AL aluminium

emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5517AL aluminium

emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5522AL aluminium

emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5542AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)

emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium

emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)

emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling

emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen

emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen

Rubber onderlaag 3 mm: GU 3

Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

toebehoren

Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

supermarkt

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG


type 517 PSL Conform

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 517 PSL Conform


Kleuren

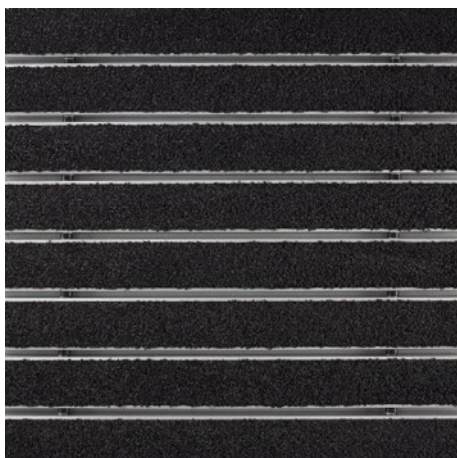

antraciet 76.01



beige 76.02

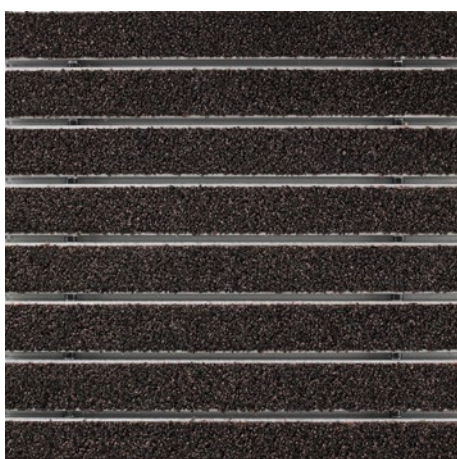

bruin 76.04

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

