
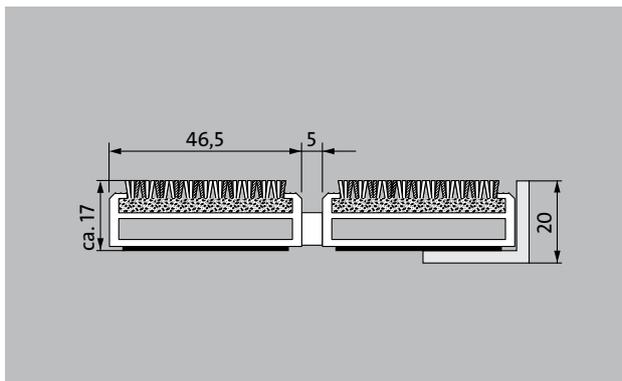


Modelo 517 PSL Conform

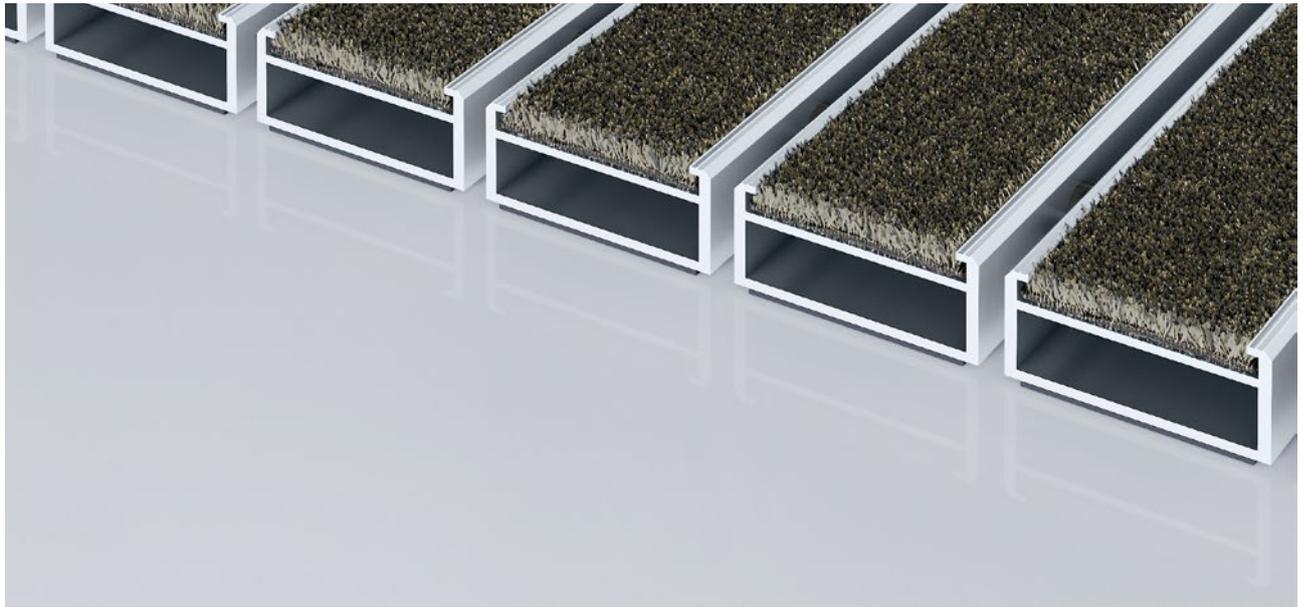

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Conform se compone de materiales reciclados siendo el complemento perfecto para zonas de madera y utilizable en gran variedad de entornos. Diseñada para recoger la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

- 1**
 - 2**
 - 3**
- Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Enrollables, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



- 
 Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)
- 
 Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.
- 
 Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.
- 
 propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130
- 
- 
 5 años de garantía
- 
 Cfl-s1
- 
 Adecuado para el objeto 32

Modelo 517 PSL Conform

Altura aprox. (mm)	17
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta.
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
Unión	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	46,5
Peso (kg/m²)	13,8
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
Superficie de tránsito	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga CfI-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	16,1 %

Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	0,0 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	65,6 %

Accesorios	
emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio	
emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio	
emco Perfil T: T17	
emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5017 AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5017 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)	
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio	
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)	
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura	
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura	
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular	
Soporte de goma 1 mm: GU 1	
Soporte de goma 3 mm: GU 3	
Soporte de goma 5 mm: GU 5	
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas	

Modelo 517 PSL Conform

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Arena

Consulta médica

Estación de tren

Tienda DIY

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Centros Comerciales

Sector Retail

Universidad / Insitituto de Educación Superior

Aeropuerto

Hotel

Industria

Guardería/enfermería

Clínica/Hospital

Almacén

Apartamento

Feria

Colegio

Hall de Deportes

Supermercado

Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación


Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 517 PSL Conform

Colores

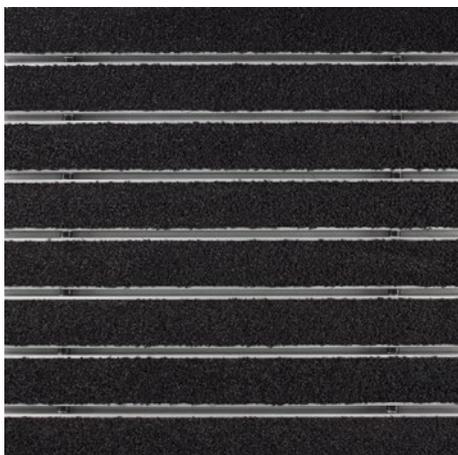

Antracita 76.01



Beige 76.02



Marrón 76.04

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com