


emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Innova in strgalnim robom

tip 517 PSL Innova K

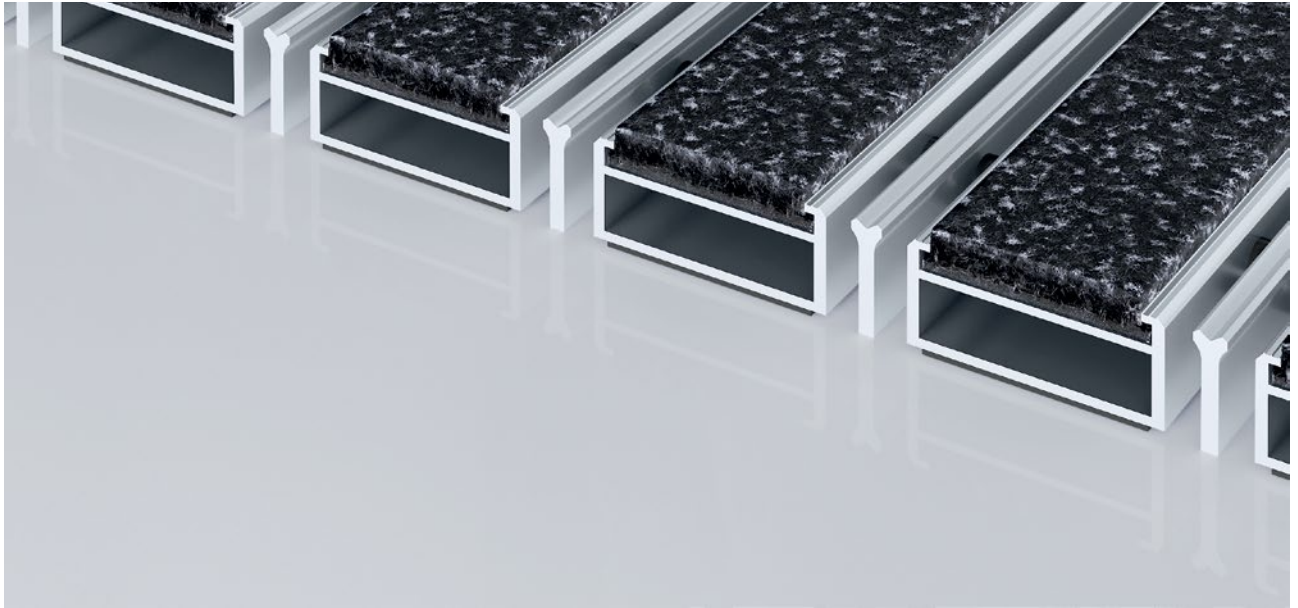

Posebno širok vhodni predpražnik Premium s posebno prilagodljivim vložkom Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

1 **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)

opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, s posebno širokimi profilnimi palicami in učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, coni 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



Cfl-s1



Vložek, primeren za objekt 33

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Innova in strgalnim robom

tip 517 PSL Innova K

ca. Višina (mm)	17
povožnost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
standarden razmik med profili ca. (mm)	5, distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
povezava	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	3000
širina profila (mm)	46,5
teža (kg/m²)	13,1
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cf1-s1.
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Vložek, primeren za objekt 33

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T17
emco pokrovna šina: C17 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517CN inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

Primerno za:
Dom upokojujencev in negovalni dom
Arena
Zdravniška ordinacija
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Nakupovalni center
Trgovina na drobno
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Hotel
Industrija
Vrtec
Skladišče
Večdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana

emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Innova in strgalnim robom

tip 517 PSL Innova K

Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila

Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.


emco MARSCHALL Premium Large (velik) z vložkom Innova in strgalnim robom

tip 517 PSL Innova K


barve



36.01 črne barve

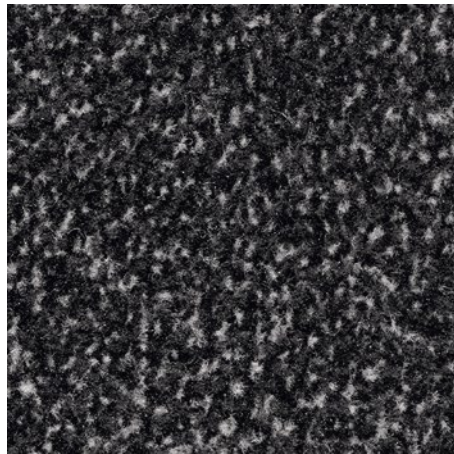

36.02 antracitne barve

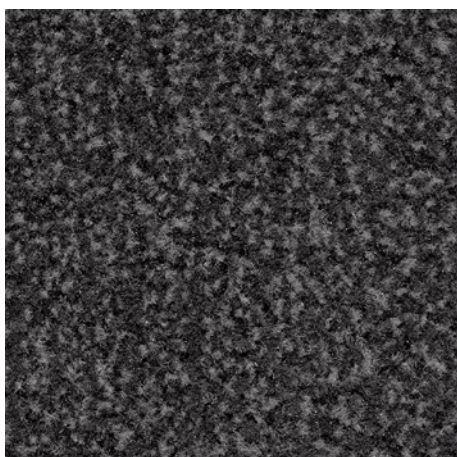

36.03 sive barve

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 3438 · DE-49808 Lingen (Ems)
Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852
e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com

