



## Typ 517 PSL Innova

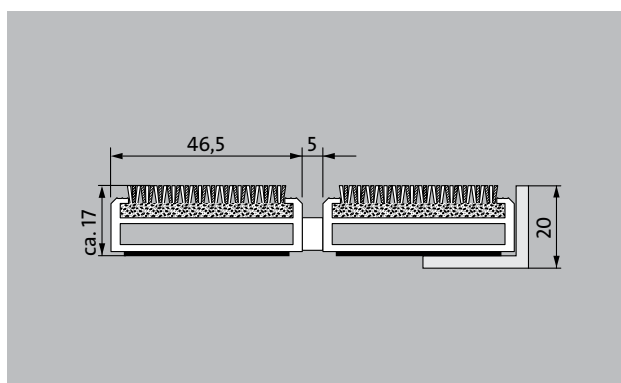

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium wyposażone w łatwą do dopasowania kolorystycznie wkładkę Innova, polepszają akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

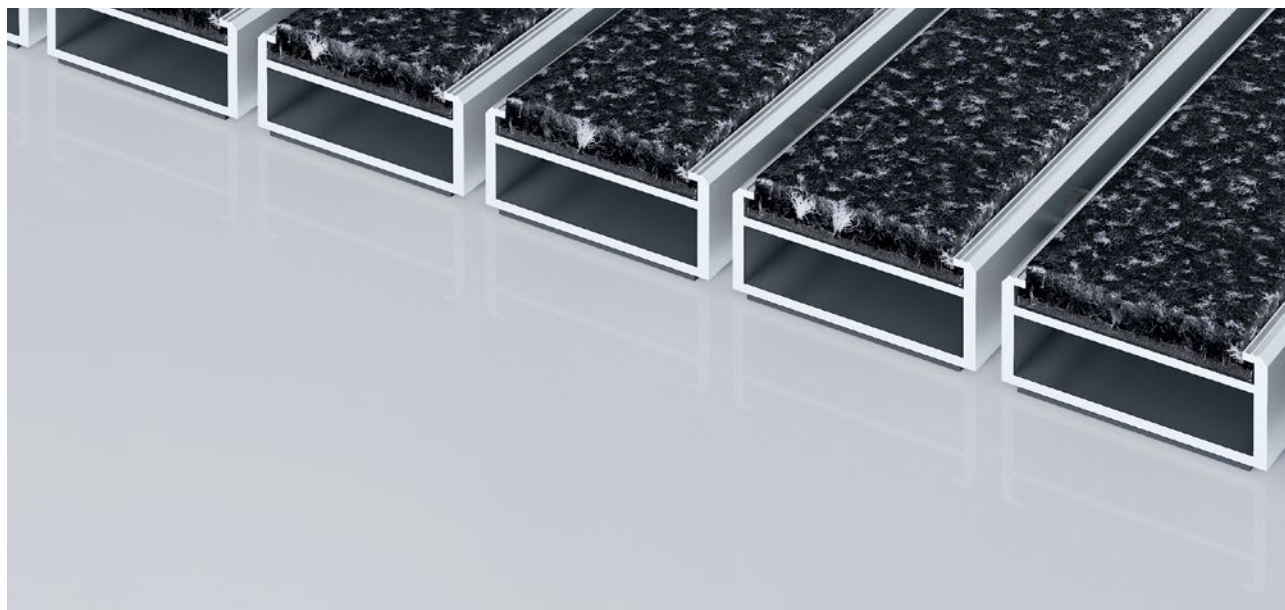

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji Cfl-s1



Wkładka odpowiednia do obiektu 33

## Typ 517 PSL Innova

|                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 17                                                                                                                                                                |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie<br>Wózki na zakupy<br>Taczki<br>Wózki niskiego podnoszenia<br>Elektryczny wózek widłowy<br>Samochody osobowe |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                             |
| <b>Drzwi obrotowe</b>                                | Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.                                                            |
| <b>Połączenie</b>                                    | przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym                                                                                                                   |
| <b>max. szerokość/długość profilu (mm)</b>           | 3000                                                                                                                                                              |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 46.5                                                                                                                                                              |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 12,9                                                                                                                                                              |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.                            |
| <b>Profil nośny</b>                                  | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną                                                                                 |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31                                                                       |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | łatwa do dopasowania kolorystycznie wkładka Innova, polepsza akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie.                               |
| <b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>                     | Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130                                                                                                                       |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Cfl-s1.                                                  |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                                             |
| <b>Wymagana klasa</b>                                | Wkładka odpowiednia do obiektu 33                                                                                                                                 |
| <b>Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2</b>      | dobry 5-6                                                                                                                                                         |
| <b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>    | dobry 4-5                                                                                                                                                         |


|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b> | dobry 4-5 |
| <b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b>     | 8,4 %     |
| <b>Redukcja bakterii</b>                     | 51,7 %    |
| <b>Redukcja bakterii</b>                     | 83,6 %    |

## Typ 517 PSL Innova


| Akcesoria                                                                                                                              | Odpowiedni do:                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium                                                                                       | dom spokojnej starości                                                                   |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                     | Arena                                                                                    |
| Profil najazdowy emco: A17 Aluminium                                                                                                   | Gabinet lekarski                                                                         |
| Teownik emco: T17                                                                                                                      | Dworzec kolejowy                                                                         |
| Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                  | Market budowlany                                                                         |
| emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                       | Budynki biurowe i administracyjne                                                        |
| emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                                      | Dom jednorodzinny                                                                        |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542AL Aluminium                                                                                    | Centrum zakupowe                                                                         |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium                                                                                   | Handel detaliczny                                                                        |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 | Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet                                                       |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium                                                                                  | Lotnisko                                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                | Hotel                                                                                    |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium                                                                                    | Przemysł                                                                                 |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                  | Przedszkole / Kita                                                                       |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium                                                                                    | Klinika / Szpital                                                                        |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                  | Magazyn                                                                                  |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium                                                                                    | Dom wielorodzinny                                                                        |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                  | Targi                                                                                    |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5017 AL Aluminium                                                                                   | Szkoła                                                                                   |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5017 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 | Hala sportowa                                                                            |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium                                                                                   | Supermarket                                                                              |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                 |                                                                                          |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium                                                                                  |                                                                                          |
| Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)                                                                |                                                                                          |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości | <b>Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)</b>     |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi                      | Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych                               |
| Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi                                        | LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)                                                   |
| Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1                                                                                                       | BREAM Przykładowy poziom                                                                 |
| Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3                                                                                                       | Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych                                |
| Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5                                                                                                       | AgBB                                                                                     |
| Łączniki mat: MV łączane standardowo do mat wieloczęściowych                                                                           | MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG                                                              |
|                                                                                                                                        | <b>Serwis i usługi</b>                                                                   |
|                                                                                                                                        | Doradztwo budowlane                                                                      |
|                                                                                                                                        | Wymiary                                                                                  |
|                                                                                                                                        | Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym                                        |
|                                                                                                                                        | Usługi montażowe                                                                         |
|                                                                                                                                        | Usługi montażowe i adaptacyjne                                                           |
|                                                                                                                                        | Naprawy                                                                                  |
|                                                                                                                                        | Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi. |

## **Typ 517 PSL Innova**


### **Kolory**

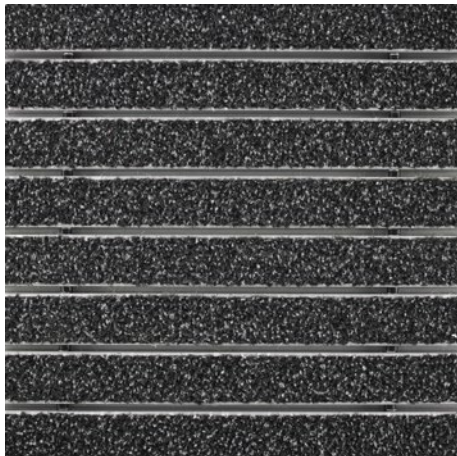

36.02 antracyt

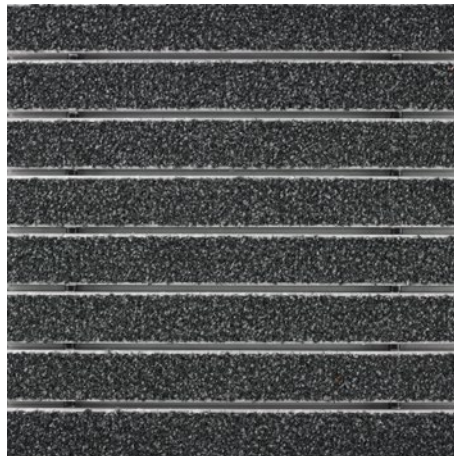

36.03 szary

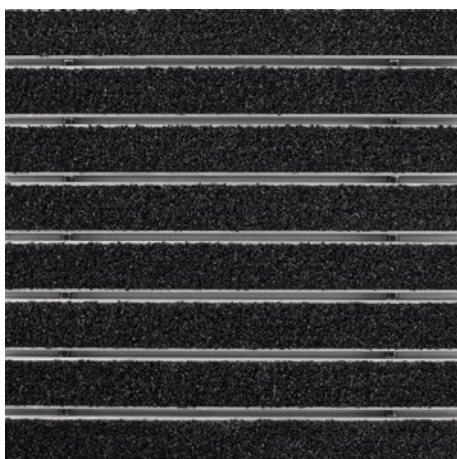

36.01 czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:  
[www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejscowe-emco/](http://www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejscowe-emco/)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)  
Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852  
e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

