


## Modelo 517 PSL Maximus B



La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Maximus aporta elegancia dada su textura aterciopelada acolchada de primera calidad y su diseño de alta gama. Diseñada para recoger la suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

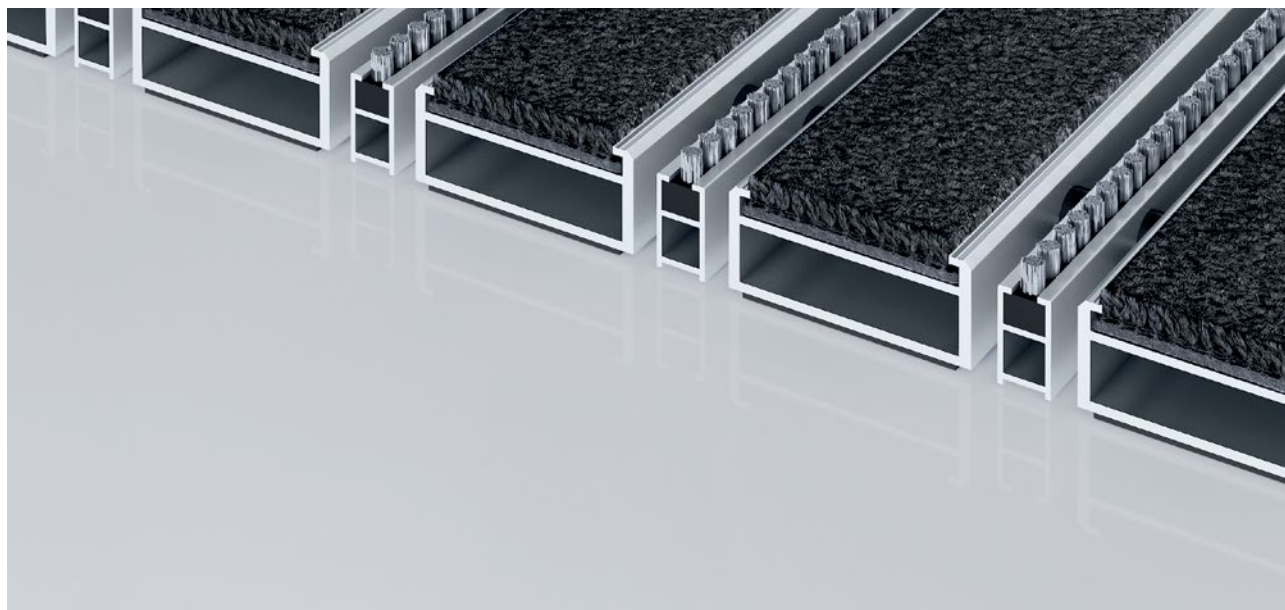

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Enrollables, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



5 años de garantía



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 517 PSL Maximus B

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura aprox. (mm)</b>                                       | 17                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Apta para el tránsito rodado</b>                             | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas                                                                                                                                                                               |
| <b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>            | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sistemas automáticos de puertas</b>                          | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                         |
| <b>Unión</b>                                                    | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                         |
| <b>Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)</b> | 3000                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anchura del perfil (mm)</b>                                  | 46.5                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>                                  | 13,0                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>        | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| <b>Perfil portador</b>                                          | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                                                                                                                                        |
| <b>Color de perfil portante</b>                                 | Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                            |
| <b>Superficie de tránsito</b>                                   | Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)                                                           |
| <b>Reacción al fuego</b>                                        | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13 501 en Bfl-s1.                                                                                                                                             |
| <b>Material acumulado</b>                                       | 100 % PA 6.6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>clase de exigencia</b>                                       | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                                                                                                      |

### Accesorios

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio                                                      |
| emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio                                                       |
| emco Perfil T: T17                                                                       |
| emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                         |
| emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio                                                |
| emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)                             |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                               |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                               |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                               |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

### Apto para:

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Residencia de Ancianos y Jubilados             |
| Arena                                          |
| Consulta médica                                |
| Estación de tren                               |
| Tienda DIY                                     |
| Edificios de oficinas y administración         |
| Casa familiar                                  |
| Centros Comerciales                            |
| Sector Retail                                  |
| Universidad / Insitituto de Educación Superior |
| Aeropuerto                                     |
| Hotel                                          |
| Industria                                      |
| Guardería/enfermería                           |
| Almacén                                        |
| Apartamento                                    |
| Feria                                          |
| Colegio                                        |
| Hall de Deportes                               |

## **Modelo 517 PSL Maximus B**

### **Atención y servicio**

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## **Modelo 517 PSL Maximus B**

### **Colores**



Negro 80.01

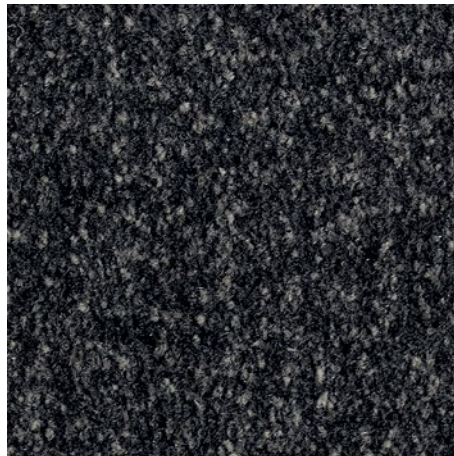

Negro de diseño 81.01




Antracita 80.02



Marrón 80.04




Rojo 80.07

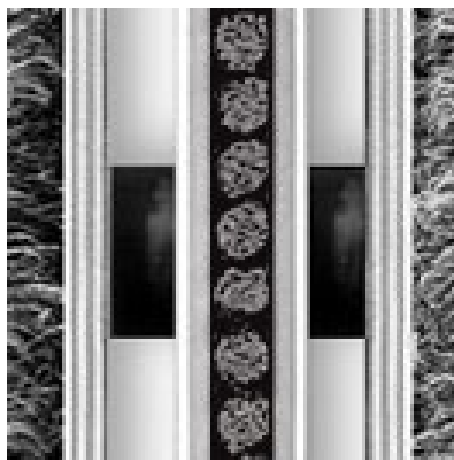

gris

## **Modelo 517 PSL Maximus B**

### **Colores**

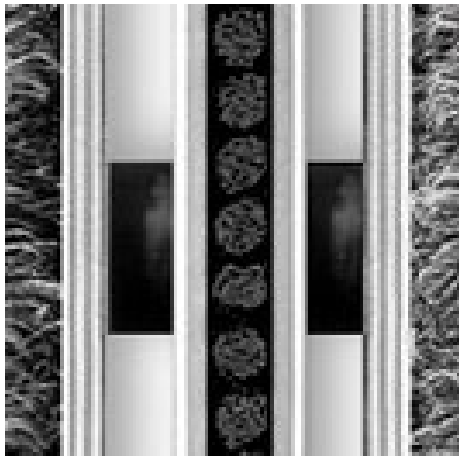

negro

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

