
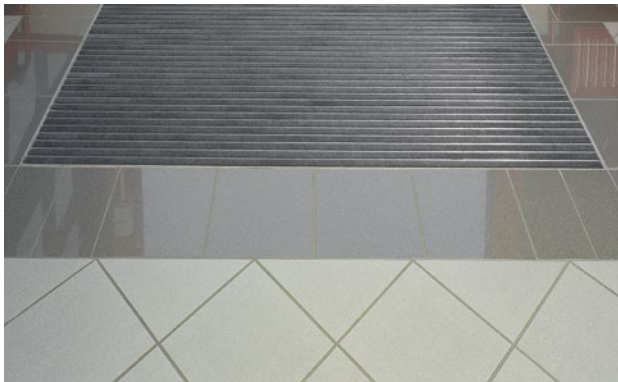


# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

## tipo 517 PSL Maximus Image K

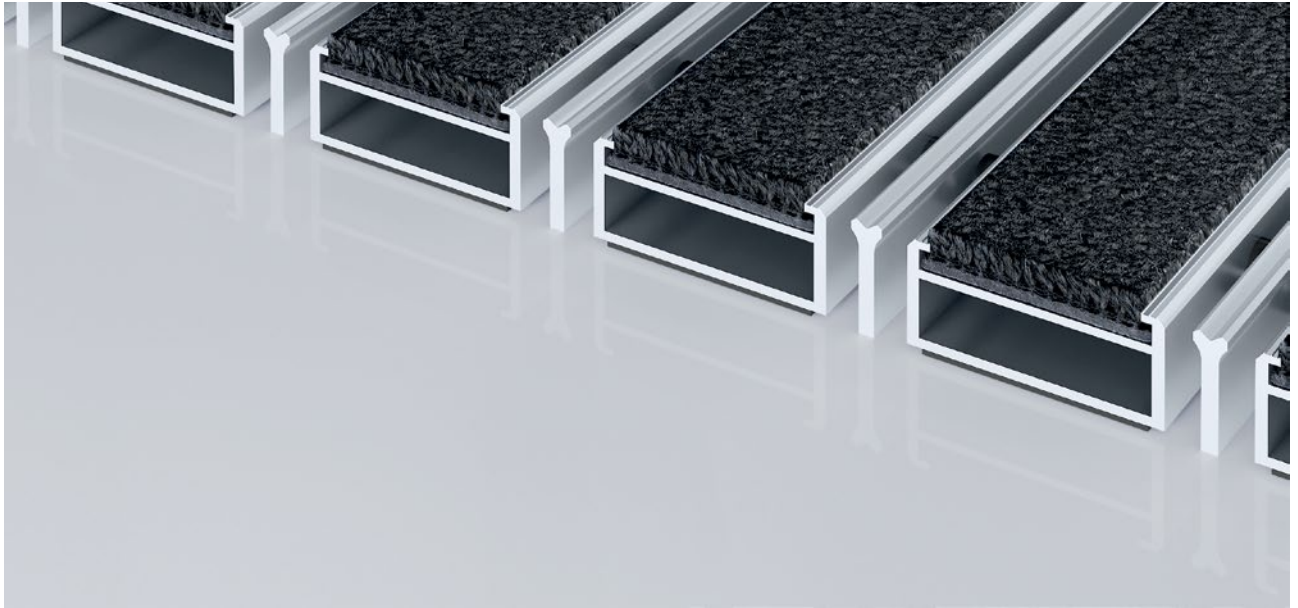

Il tappeto tecnico d'ingresso extra-large Premium con inserto Maximus Image per la stampa monocromatica personalizzata è la prima scelta quando si tratta di un design unico e un'eccellente riduzione dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo fornisce un ulteriore effetto di pulizia. Ideale per edifici con carichi estremi. Per la posa su pavimenti esistenti.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

tappeto tecnico arrotolabile Premium estremamente resistente con profili extra-larghi e inserto Performance per installazione ad incasso. Adatto per la stampa monocromatica personalizzata. Personalizza la larghezza e la direzione di camminata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Inserto adatto all'edificio 33

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

## tipo 517 PSL Maximus Image K

La tavolozza dei colori emco comprende 60 colori di sfondo.

### Colori di fondo



# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

## tipo 517 PSL Maximus Image K

<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>transitabilità</b>	carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>Porte girevoli</b>	Per le porte girevoli, i nostri tappeti sono disponibili con una distanza tra le barre di 3 mm in conformità alla norma DIN EN 16005.
<b>collegamento</b>	con cavo d'acciaio rivestito in plastica
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	3000
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	46.5
<b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,9
<b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>	con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile.
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>Superficie di calpestio</b>	Inseri robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
<b>reazione al fuoco</b>	Insero con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Insero adatto all'edificio 33

<b>accessori</b>
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a rampa: A17 alluminio
emco Profilo a T: T17
emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A)
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi

<b>Adatto a:</b>
Case di riposo e di cura
Arena
Studio medico
Stazione ferroviaria
Negozi fai-da-te
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Centro commerciale
Settore vendite
Università / Istituto di istruzione superiore
Aeroporto
Hotel
Industria
Kindergarten / Nursery
Magazzino
Condominio
Commercio
Scuola
Palazzetto dello sport

# emco MARSCHALL Premium Large Con inserto Maximus Image e profilo raschiante

## tipo 517 PSL Maximus Image K

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)

Regolamento francese COV

LEED v4 (fuori dal Nord America)

BREEAM Livello esemplare

Regolamento belga VOC

AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:

[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)  
Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

