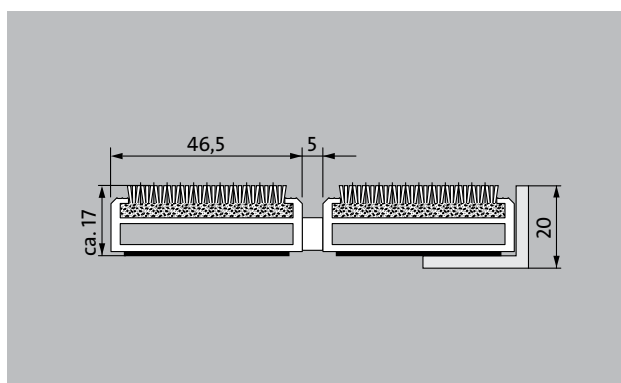


type 517 PSL Maximus Image + Design



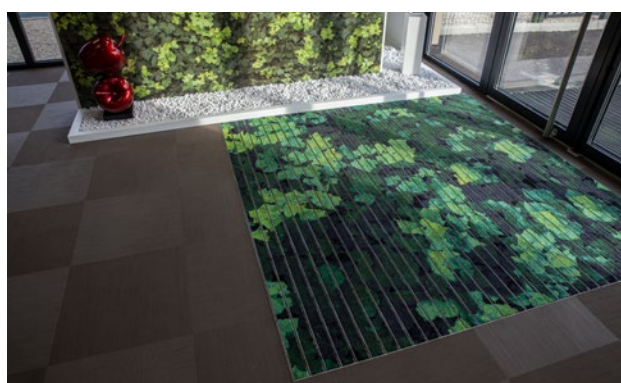
De uiterst slijtvaste Premium entreemat met extra brede profielen en Maximus Image inlage. Het is mogelijk om de inlage in meerdere kleuren van logo's of teksten te voorzien. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.



Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste berijdbare Premium entreemat met extra brede profielen en kwalitatief hoogwaardige inlage. Het is tevens mogelijk om de inlage in meerdere kleuren van logo's of teksten te voorzien. Geschikt voor opliggende en vrijdagende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie


















Brandgedrag (EN 13501-1): Bfl-s1



Klasse 33

type 517 PSL Maximus Image + Design

Kleuren

							
I10 citroen	I20 geel	I30 geel/oranje	I40 oranje	I50 terracotta	I60 rood	I70 roestrood	I80 bordeaux
							
I90 lichtrood	I100 kers	I110 lila	I120 sering	I130 paars	I140 magenta	I150 perzik	I160 blauw
							
I170 hemels-blauw	I180 petrol	I190 smaragd	I200 marine	I210 donker-groen	I220 mint	I230 hardgroen	I240 lichtgroen
							
I250 groen	I260 bruin	I270 grafiet	I280 staalblauw	I290 lichtblauw	I300 zilver	I310 reebruin	I320 zand
							
I330 maron	I340 beige	I350 blauwgrijs	I360 lichtgrijs	I370 grijs	I380 donkergrijs	I390 zwart	I400 wit
							
I410 staalgrijs	I420 goud	I430 zalm	I440 felgroen	I450 sunset			

type 517 PSL Maximus Image + Design

ca. hoogte (mm)	17
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen PKW
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	46,5
gewicht (kg/m ²)	13,1
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entreematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
loopvlak	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlagen in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5

Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S.
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S.
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S.
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5542AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.
emco vuilvangbak: 5512AL aluminium
emco vuilvangbak: 5512CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5522AL aluminium
emco vuilvangbak: 5522CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5017 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5017 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.



type 517 PSL Maximus Image + Design

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Ziekenhuis
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
School

sporthal

Supermarkt

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

service en dienstverlening

bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat
plaatsingsservice
montage- en installatieservice
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

