


Typ 517 PSL Maximus Image + Design



Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Maximus Image Logo, z możliwością kolorowego nadruku logo oraz innej grafiki, są pierwszym wyborem dla rozwiązań łączących indywidualny wygląd z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

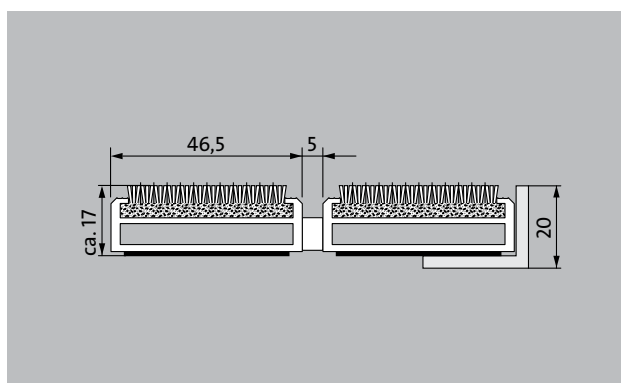

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Preformance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Z możliwością kolorowego nadruku grafiki, logo bądź napisu. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.




Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji Bfl-s1



Wkładka odpowiednia do obiektu 33

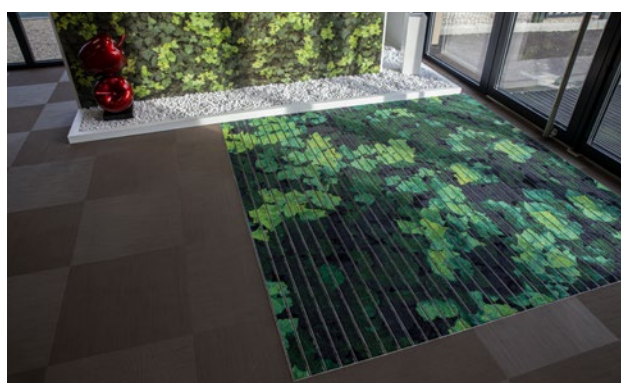

Typ 517 PSL Maximus Image + Design


Kolory



I10 cytrynowy



I20 żółty



I30 jasno pomarańczowy



I40 pomarańczowy




I50 terakota



I60 czerwony



I70 rdzawa czerwień



I80 bordowy



I90 jasnoczerwony



I100 wiśniowy



I110 liliowy



I120 bez




I130 winogronowy




I140 purpurowy




I150 brzoskwiński




I160 błękit królewski




I170 błękitny



I180 nafta



I190 szmaragdowy



I200 granatowy



I210 ciemnozielony



I220 miętowy



I230 zieleń chromowa tlenkowa



I240 zieleń trzciniowa



I250 zielony



I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski




I300 srebrny




I310 płowy




I320 piaskowy




I330 kasztanowy




I340 szarobrzązowy




I350 niebiesko-szary




I360 jasnoszary




I370 szary




I380 ciemnoszary




I390 czarny



I400 biały*




I410 stalowo-szary



I420 złoty



I430 łososiowy



I440 jasnozielony



I450 zachód słońca

Typ 517 PSL Maximus Image + Design

Wysokość ok. (mm)	17
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścieralną.
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Drzwi obrotowe	Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profilu 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005.
Połączenie	przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	46.5
Masa (kg/m²)	13,1
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profilu od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Wkładka odpowiednia do obiektu 33
Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5

Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukcja bakterii	16,7 %
Redukcja bakterii	68,2 %

Typ 517 PSL Maximus Image + Design

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
Teownik emco: T17
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5017 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5017 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3

Wszystkie prawa zastrzeżone
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/
 Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z procesów produkcyjnych.

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Centrum zakupowe
Handel detaliczny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przemysł
Przedszkole / Kita
Klinika / Szpital
Magazyn
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa
Supermarket

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)
Francuski przepis dotyczący lotnych związków organicznych
LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)
BREAM Przykładowy poziom
Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych
AgBB
MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Wymiary
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe
Usługi montażowe i adaptacyjne
Naprawy
Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska