



Typ 517 PSL Maximus K

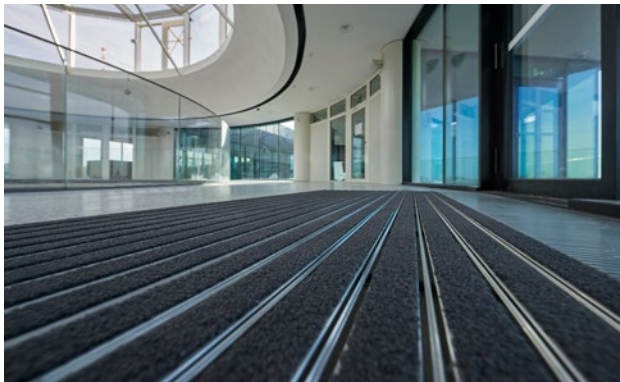

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der stilvollen Einlage Maximus im Teppich-Look zeichnet sich durch hochwertiges Tufting-Velours und wertige Optik aus. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

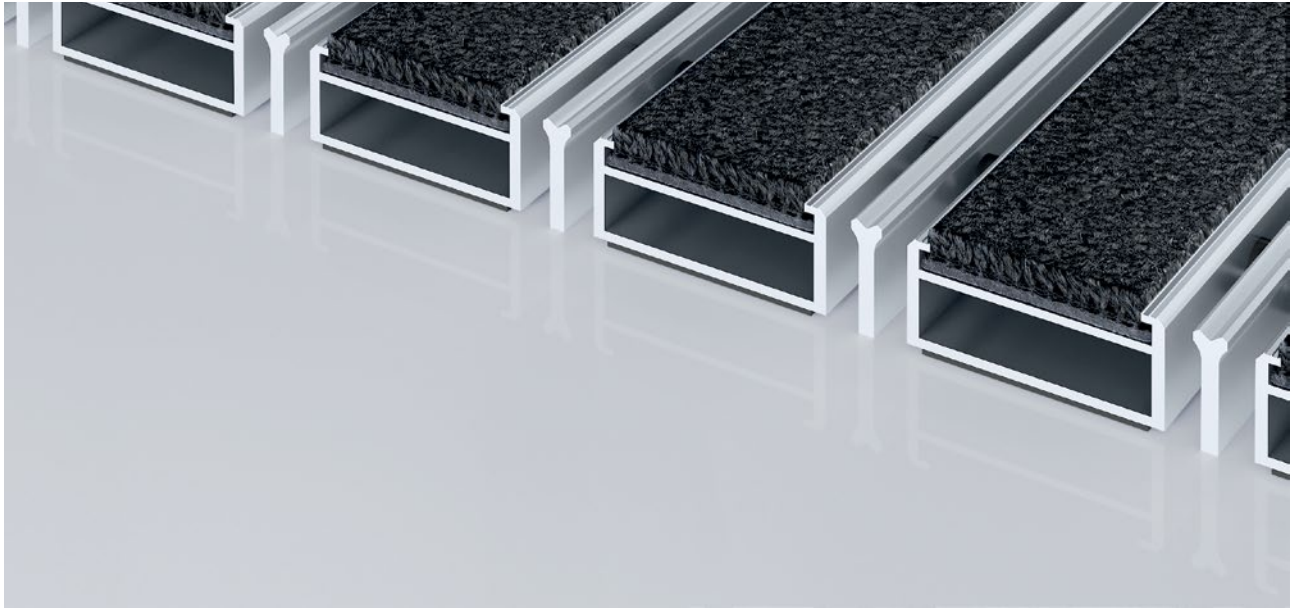

Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



REACH conform



5 Jahre Garantie



Objektgeeigneteinlage 33

Typ 517 PSL Maximus K

ca. Höhe (mm)	17
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Karusselltüren	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	46.5
Gewicht (kg/m²)	13,9
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfläche	eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%)
Brandverhalten	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1.
Polmaterial	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeigneteinlage 33

Zubehör

emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T17
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

Typ 517 PSL Maximus K

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 517 PSL Maximus K

Farben



Schwarz 80.01

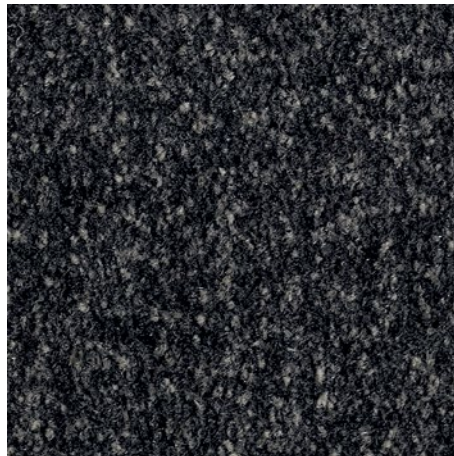

Schwarz dessinert 81.01



Anthrazit 80.02



Braun 80.04



Rot 80.07

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

