
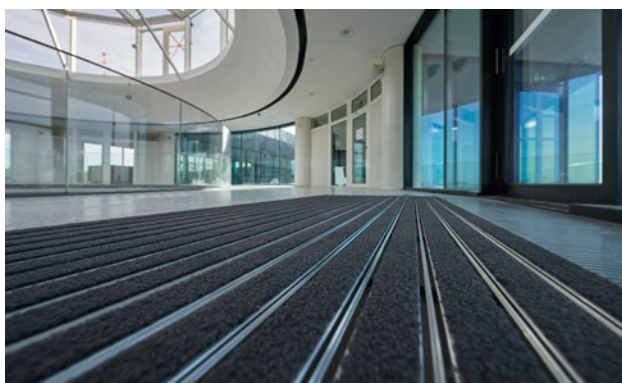


Typ 517 PSL Maximus K

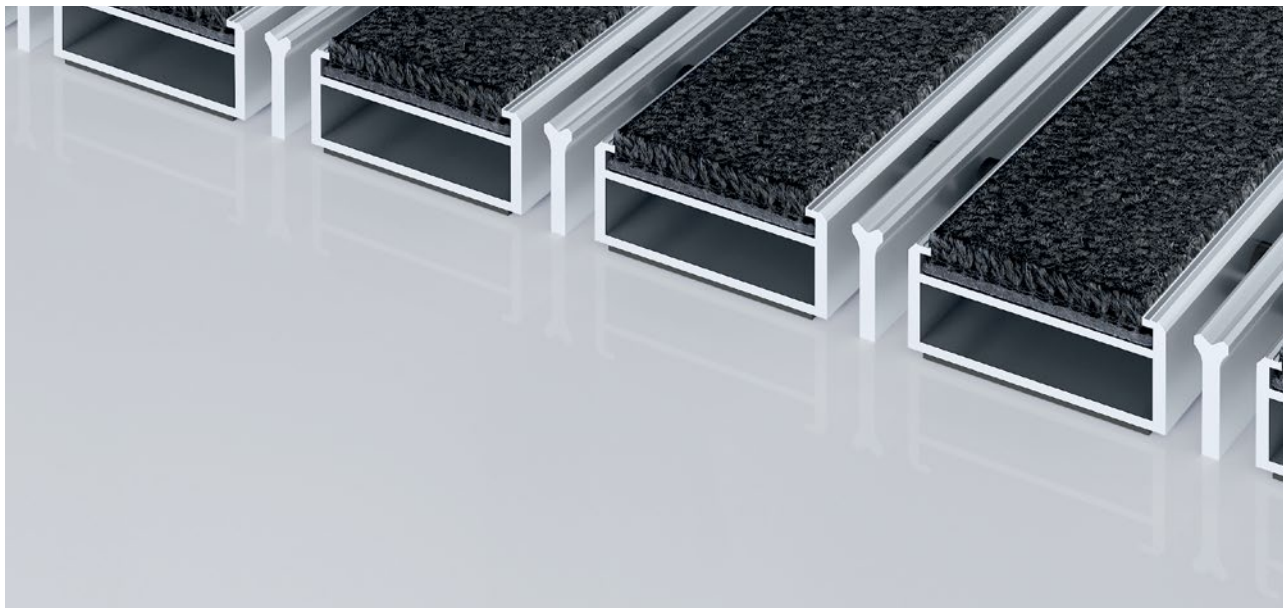

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z elegancką wkładką Maximus o wyglądzie dywanu, wyróżniają się dzięki wysokiej jakości weluru igłowego. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałązki itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

emco MARSCHALL Premium Large z wkładką Maximus i krawędzią skrobącą

Typ 517 PSL Maximus K

Wysokość ok. (mm)	17
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	46.5
Masa (kg/m²)	13,9
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
Teownik emco: T17
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Arena
Gabinet lekarski
Dworzec kolejowy
Market budowlany
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Centrum zakupowe
Handel detaliczny
Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Lotnisko
Hotel
Przemysł
Przedszkole / Kita
Magazyn
Dom wielorodzinny
Targi
Szkoła
Hala sportowa

Typ 517 PSL Maximus K

Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 517 PSL Maximus K

Kolory



Czarny 80.01



Czarny ze wzorem 81.01



Antracytowy 80.02



Brązowy 80.04



Czerwony 80.07

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com