
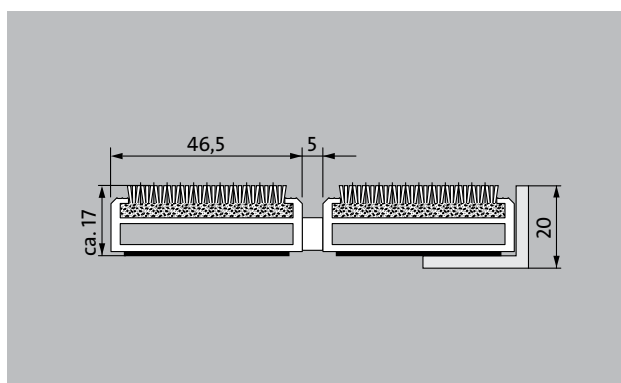


Typ 517 PSL Maximus

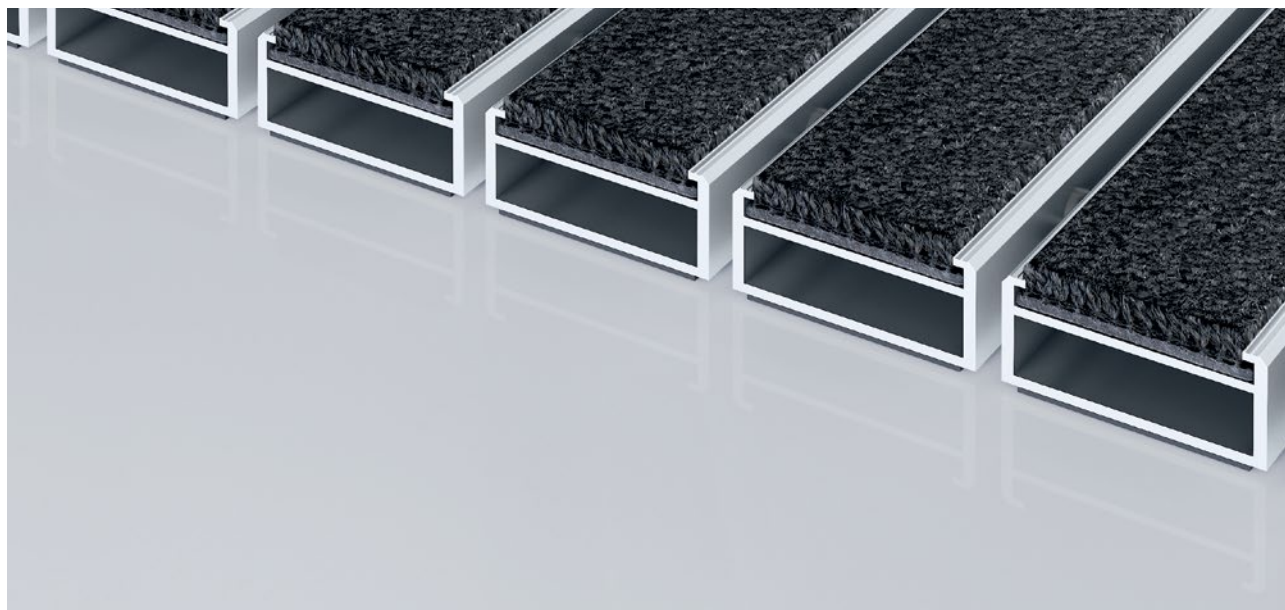

Wyjątkowo szerokie wycieraczki wejściowe Premium z elegancką wkładką Maximus o wyglądzie dywanu, wyróżniają się dzięki wysokiej jakości weluru igłowego. Szczególnie sprawne w absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium ze specjalnie szerokimi profilami i wkładkami Performance do rozłożenia na posadzce. Wytrzymałe na przejazd wózkiem lub samochodem. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



Właściwości antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji Bfl-s1



Odpowiedni dla obiektu 33

Typ 517 PSL Maximus

Wysokość ok. (mm)	17
Wskazówki odnośnie wysokości	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	46.5
Masa (kg/m²)	13,1
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna
Powierzchnia do chodzenia	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 (Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.
Włókno poliamidowe	100 % PA 6.6 (poliamid)
Wymagana klasa	Odpowiedni dla obiektu 33
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 5

Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5
Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukcja bakterii	16,7 %
Redukcja bakterii	68,2 %

Typ 517 PSL Maximus


Akcesoria	Odpowiedni do:
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium	dom spokojnej starości
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	Arena
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium	Gabinet lekarski
Teownik emco: T17	Dworzec kolejowy
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	Market budowlany
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	Budynki biurowe i administracyjne
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)	Dom jednorodzinny
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5542AL Aluminium	Centrum zakupowe
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium	Handel detaliczny
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium	Lotnisko
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)	Hotel
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512AL Aluminium	Przemysł
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5512CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	Przedszkole / Kita
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium	Klinika / Szpital
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	Magazyn
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522AL Aluminium	Dom wielorodzinny
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5522CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	Targi
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5017 AL Aluminium	Szkoła
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5017 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	Hala sportowa
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium	Supermarket
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium	
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)	
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości	Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi	Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi	LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1	BREAM Przykładowy poziom
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3	Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5	AgBB
Łączniki mat: MV łączane standardowo do mat wieloczęściowych	MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
	Serwis i usługi
	Doradztwo budowlane
	Wymiary
	Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
	Usługi montażowe
	Usługi montażowe i adaptacyjne
	Naprawy
	Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 517 PSL Maximus


Kolory



Antracytowy 80.02

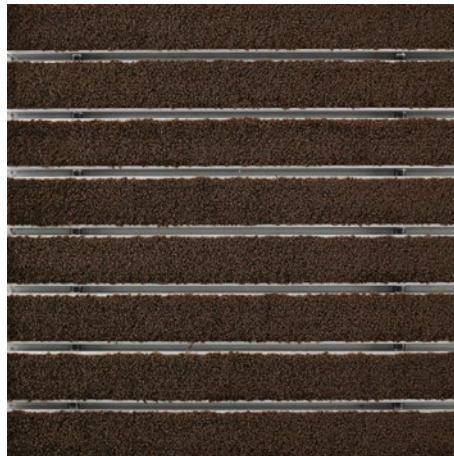


Brązowy 80.04

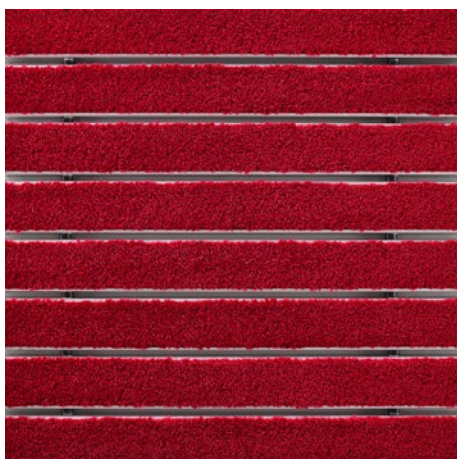

Czerwony 80.07



Czarny ze wzorem 81.01

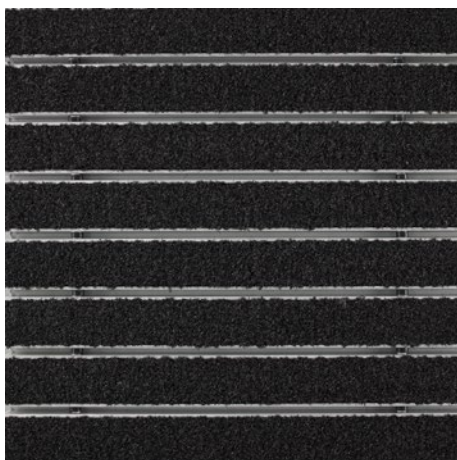

Czarny 80.01

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com