
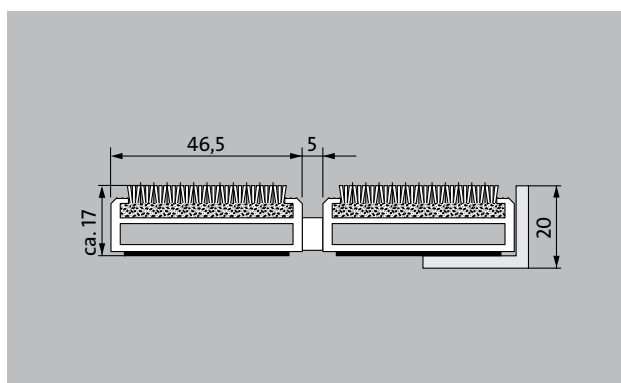


## Modelo 517 PSL Maximus

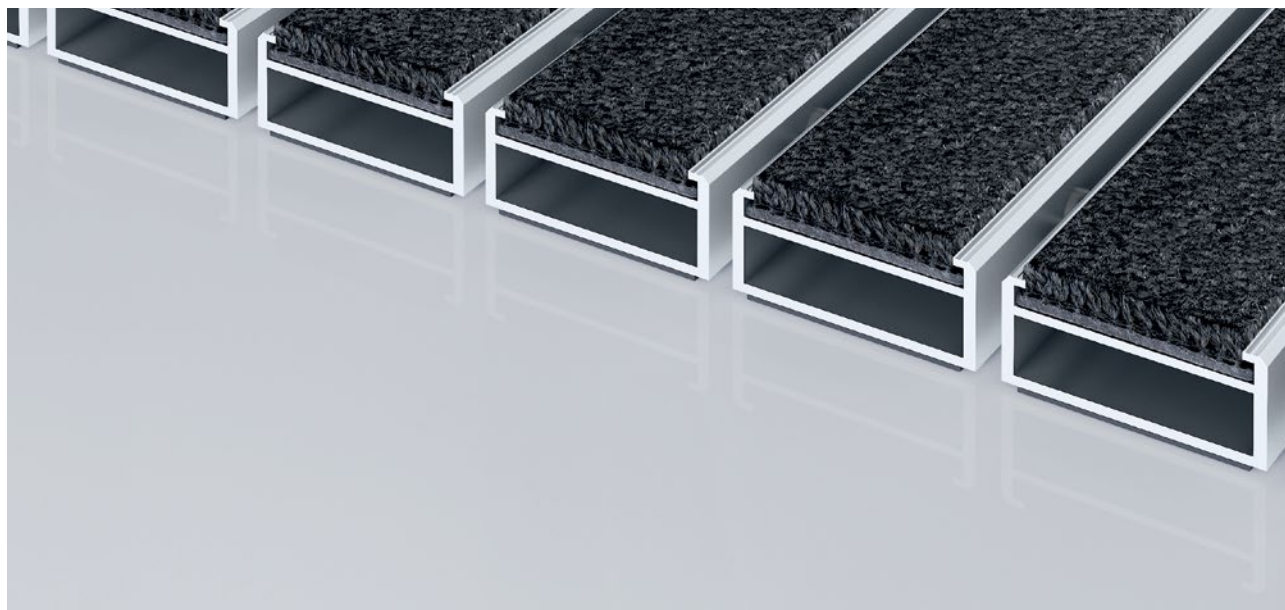

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Maximus aporta elegancia dada su textura aterciopelada acolchada de primera calidad y su diseño de alta gama. Diseñada para recoger la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas extremas.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombras de entrada Premium enrollables y extremadamente resistentes con barras de perfil extra anchas e inserción para su colocación. Enrollables, también para pasar por encima. Fabricación exacta en anchura y profundidad sin perfil de equilibrio. Todas las formas geométricas disponibles.



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Bfl-s1



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 517 PSL Maximus

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura aprox. (mm)                                       | 17                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota sobre la cuantía                                    | La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.                                                                                                                         |
| Apta para el tránsito rodado                             | <p>Carrito de bebé</p> <p>carretilla</p> <p>Sillas de ruedas</p> <p>Carros de la compra</p> <p>Carretillas de transporte</p> <p>Carretillas elevadoras</p> <p>Carretilla elevadora eléctrica</p> <p>Turismo</p>                 |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.            | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                        |
| Sistemas automáticos de puertas                          | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                         |
| Unión                                                    | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                         |
| Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm) | 3000                                                                                                                                                                                                                            |
| Anchura del perfil (mm)                                  | 46.5                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )                                | 13,1                                                                                                                                                                                                                            |
| División de las alfombras según normas de fábrica        | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| Perfil portador                                          | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior                                                                                                                                                        |
| Color de perfil portante                                 | Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                            |
| Superficie de tránsito                                   | Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)                                                           |
| Antirresbalante                                          | propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130                                                                                                                                                                         |
| Reacción al fuego                                        | Clasificación ignifuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501                                                                                                                                         |
| Material acumulado                                       | 100 % PA 6.6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                                        |
| clase de exigencia                                       | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                                                                                                      |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2      | buena 5 - -6 |
|                                                       | buena 5      |
| Resistencia al gua ISO 105 E01                        | buena 5      |
| Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149                 | 29,4 %       |
| Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 16,7 %       |
| Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 %       |

## Modelo 517 PSL Maximus

### Accesorios

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio                                                                                                                |
| emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                             |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio                                                                                                                 |
| emco Perfil T: T17                                                                                                                                 |
| emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                                   |
| emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                                  |
| emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio                                                                                                          |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio                                                                                                          |
| emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                       |
| emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio                                                                                                          |
| emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                       |
| emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio                                                                                                          |
| emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                       |
| emco Bandejas colectoras: 5017 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5017 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio                                                                                                         |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                      |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio                                                                                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)                                                                                     |
| Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura |
| Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura                                  |
| Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular                                           |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                                                                                         |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                                                                                         |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                                                                                         |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas                                                           |

### Apto para:

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Residencia de Ancianos y Jubilados             |
| Arena                                          |
| Consulta médica                                |
| Estación de tren                               |
| Tienda DIY                                     |
| Edificios de oficinas y administración         |
| Casa familiar                                  |
| Centros Comerciales                            |
| Sector Retail                                  |
| Universidad / Insitituto de Educación Superior |
| Aeropuerto                                     |
| Hotel                                          |
| Industria                                      |
| Guardería/enfermería                           |
| Clínica/Hospital                               |
| Almacén                                        |
| Apartamento                                    |
| Feria                                          |
| Colegio                                        |
| Hall de Deportes                               |
| Supermercado                                   |

### Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).

|                                |
|--------------------------------|
| Clasificación francesa VOC     |
| LEEDv4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level          |
| Reglamento belga VOC           |
| AgBB                           |
| MVV TB anexo 8,9 / ABG         |

### Atención y servicio


|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asesoramiento in situ                                                                    |
| Medidas                                                                                  |
| Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.                              |
| Servicio de instalación                                                                  |
| Servicio de ajuste e instalación                                                         |
| Reparaciones                                                                             |
| El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente. |

## **Modelo 517 PSL Maximus**


### **Colores**



Antracita 80.02

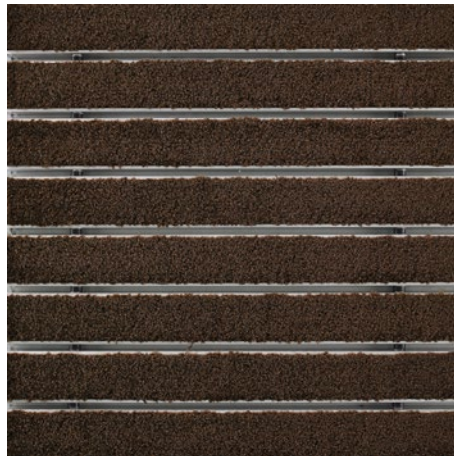


Marrón 80.04

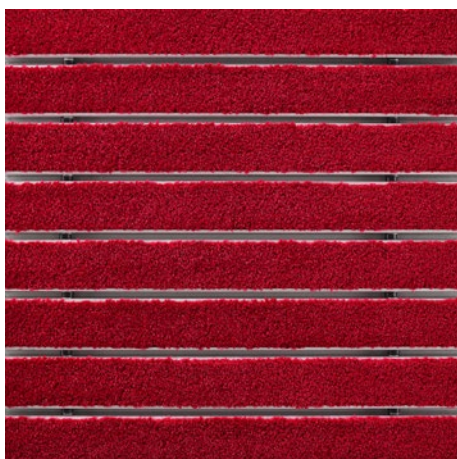

Rojo 80.07



Negro de diseño 81.01

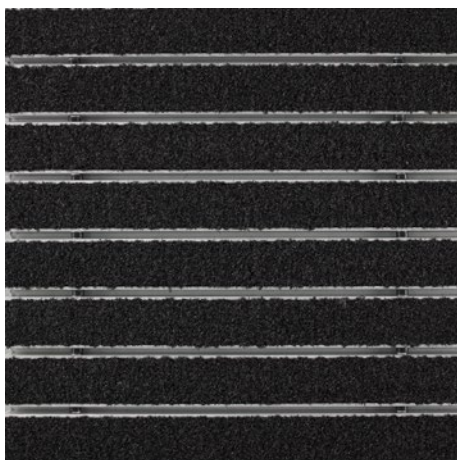

Negro 80.01

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)