


## Type 517 PSL Outdoor

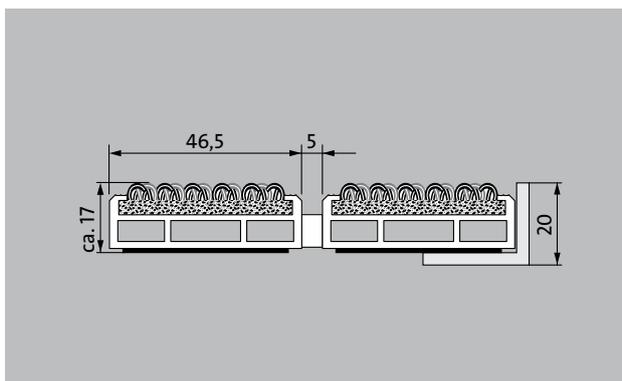

Tapis d'entrée haut de gamme extra-large et résistant avec revêtement d'extérieur pour une absorption efficace des saletés grossières. Spécialement conçu pour des bâtiments fortement sollicités.

**1** **2** **3** Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)

### Description

Tapis d'entrée Premium, ouvert, enroulable, très résistant, muni de profilés extra-larges et d'un revêtement Performance, pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Carrossable et fabrication sur mesure.



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



propriété antidérapante R11 selon DIN 51130



Cfl-s1



Mise en œuvre projet 33

## Type 517 PSL Outdoor

<b>Hauteur env. (mm)</b>	17
<b>carrossable</b>	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme
<b>écartement standard des profilés (mm): env.</b>	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
<b>portes automatiques</b>	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
<b>liaison</b>	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
<b>Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):</b>	3000
<b>Largeur des profilés (en mm)</b>	46.5
<b>Poids (kg/m<sup>2</sup>)</b>	12,6
<b>Pas de tapis selon la norme d'usine</b>	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
<b>profilé porteur</b>	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
<b>Couleur de profilé porteur</b>	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
<b>Revêtement</b>	Le revêtement Outdoor, adapté à une mise en œuvre en extérieur, retient les salissures grossières.
<b>antidérapance</b>	propriété antidérapante R11 selon DIN 51130
<b>comportement au feu</b>	Revêtements classés Cfl-S1 selon les standards européens.
<b>Matériau de revêtement</b>	100 % PA 6 (Polyamide)
<b>Classe de résistance</b>	Mise en œuvre projet 33
<b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>	excellente 7
<b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>	bonne 4-5

<b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>	bonne 4-5
<b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b>	9,8 %

## Type 517 PSL Outdoor

### Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium

emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)

emco profilé rampe: A17 Aluminium

emco profilé T: T17

emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)

emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5542AL Aluminium

emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5512AL Aluminium

emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5517AL Aluminium

emco bac de récupération: 5517CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5522AL Aluminium

emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5017 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5017 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)

emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium

emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire

Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Sous-couche en gomme 3 mm GU 3

Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

### Accessoires

Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

### Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite

Arena

Cabinet médical

Gares

Grandes surfaces spécialisées

immeubles de bureaux

Maison individuelle

Centre commercial

Commerce de détail

Université

Aéroport

Hôtel

Industrie

Crèches

Clinique et hôpital

Bâtiment de stockage

Bâtiment d'habitation

Salons

Ecoles

Gymnases et complexes sportifs

Supermarché

### service et prestations

conseil en construction

métrage

prise de cotes in situ

service de pose


emco service technique

réparations


Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

## Type 517 PSL Outdoor


### Coloris

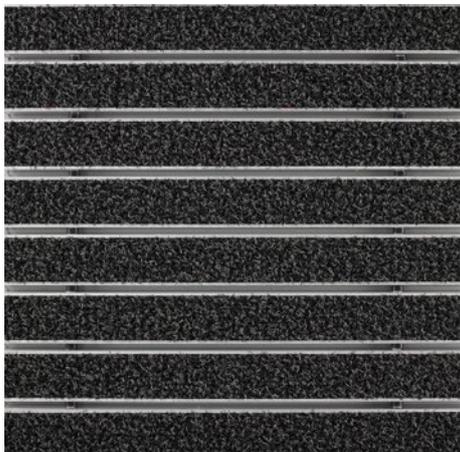

anthracite

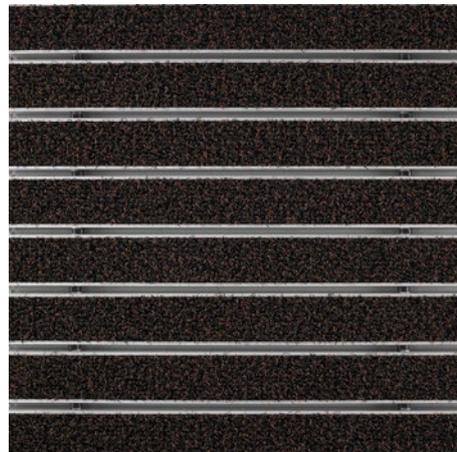

brun

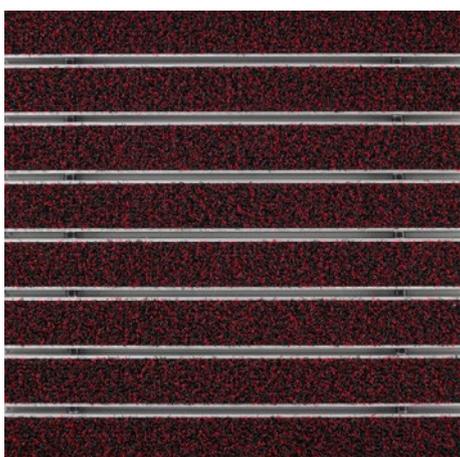

rouge

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:  
[www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/](http://www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/)

Sous réserve de modifications techniques