


## Typ 517 PS Conform B

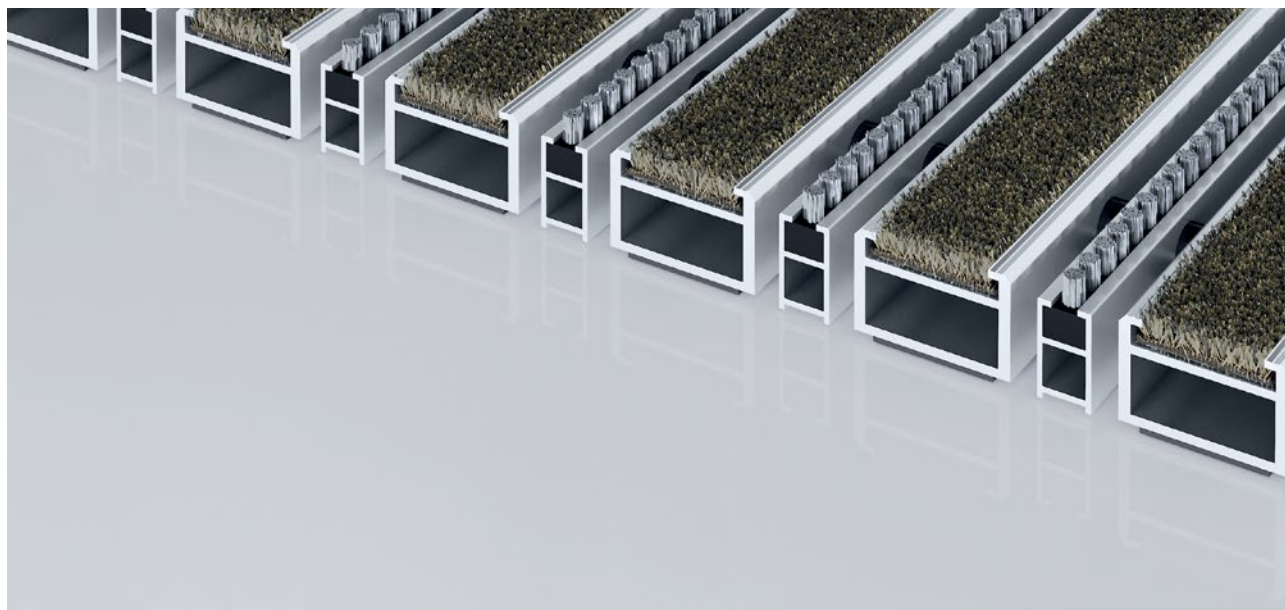

Die Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Conform aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehentiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeigneteeinlage 32

## Typ 517 PS Conform B

|                                                |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                           | 17                                                                                                                                                                  |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>               | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle                                                                                                                              |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>         | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                         |
| <b>Karusselltüren</b>                          | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                                   |
| <b>Verbindung</b>                              | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                           |
| <b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b> | 3000                                                                                                                                                                |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                       | 30                                                                                                                                                                  |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>              | 13,9                                                                                                                                                                |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>            | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.      |
| <b>Trägerprofil</b>                            | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                        |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                       | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                                    |
| <b>Trittfläche</b>                             | Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt. |
| <b>Brandverhalten</b>                          | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.                                                                                                                 |
| <b>Polmaterial</b>                             | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                               |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>                    | Objektgeeigneteinlage 33                                                                                                                                            |

### Zubehör

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium                                              |
| emco T-Profil: T17                                                            |
| emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                |
| emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

### Geeignet für:

|                              |
|------------------------------|
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arena                        |
| Arztpraxis                   |
| Bahnhof                      |
| Baumarkt                     |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einkaufscenter               |
| Einzelhandel                 |
| Fachhochschule/Universität   |
| Flughafen                    |
| Hotel                        |
| Industrie                    |
| Kindergarten/Kita            |
| Lager                        |
| Mehrfamilienhaus             |
| Messe                        |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |

## **Typ 517 PS Conform B**

| <b>Service und Dienstleistungen</b>          |
|----------------------------------------------|
| Baustellenberatung                           |
| Aufmaß                                       |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## **Typ 517 PS Conform B**

### **Farben**




76.01 anthrazit




76.02 beige



76.04 braun

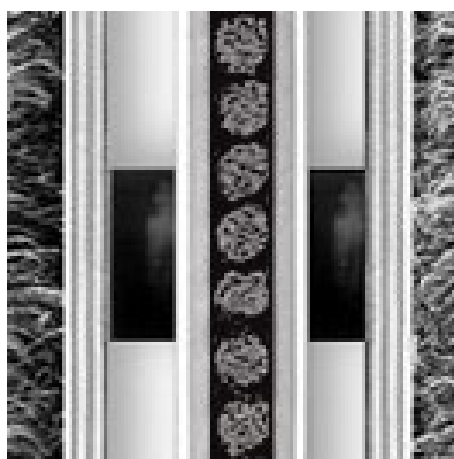

Grau

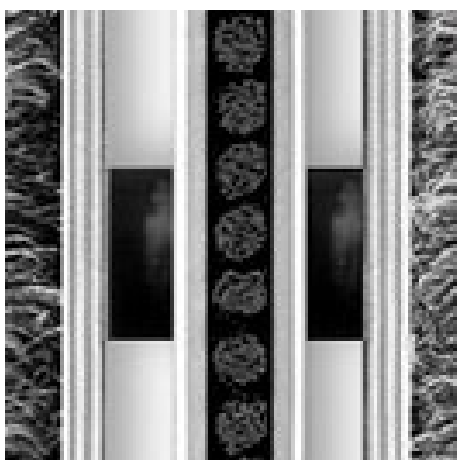

schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)