

## tip 517 PS Conform K



Vhodni predpražnik Premium z vložkom Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Posebej primeren za sprejem fine umazanije. Dodatni profil ponuja poseben učinek čiščenja. Optimalno zasnovan za zgradbe z ekstremno obremenitvijo.

**1** **2** **3** Notranja in zunanja območja (pokrita, conii 1+2)

### opis

Izjemno trpežen vhodni predpražnik Premium, ki se lahko zvije, z učinkovitim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



Notranja in zunanja območja (pokrita, conii 1+2)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



moker cestni prah, peščene usedline, prah itd.



Cfl-s1



Vložek, primeren za objekt 32

## tip 517 PS Conform K

<b>ca. Višina (mm)</b>	17
<b>povožnost</b>	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>Vrtljiva vrata</b>	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
<b>povezava</b>	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
<b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b>	3000
<b>širina profila (mm)</b>	30
<b>teža (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,3
<b>Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih</b>	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 30 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
<b>nosilni profil</b>	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>Barva profila podpore</b>	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
<b>nastopna ploskev</b>	Vložek Conform iz regeneriranih surovin je barvno odlično usklajen z lesom in raznoliko uporaben. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
<b>gorljivost</b>	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cf1-s1.
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Vložek, primeren za objekt 33

<b>oprema</b>
emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A17 aluminij
emco T-Profil: T17
emco pokrovnna šina: C17 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 inox (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5517CN inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki

<b>Primerno za:</b>
Dom upokojujencev in negovalni dom
Arena
Zdravniška ordinacija
Železniška postaja
Trgovina z gradbenim materialom
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Nakupovalni center
Trgovina na drobno
Visoka strokovna šola/Univerza
Letališče
Hotel
Industrija
Vrtec
Skladišče
Večdružinska hiša
Sejem
Šola
Športna dvorana

## tip 517 PS Conform K

### Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREEM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

### servis in usluge.

svetovanje za gradbišča

izmera

izmera z laserkim aparatom na licu mesta

polagalski servis

polagalski in vpasovalni servis

popravila


Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.

## tip 517 PS Conform K

barve



76.01 antracit

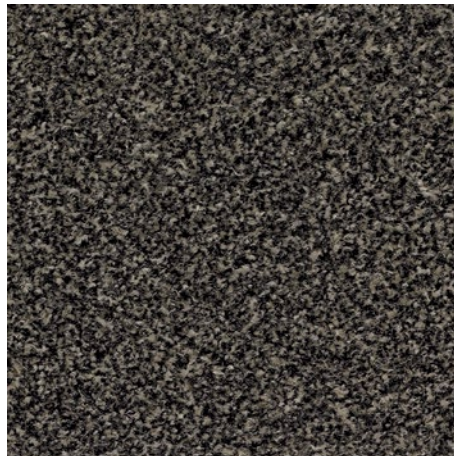

76.02 bež



76.04 rjava

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:  
[www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/](http://www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj