
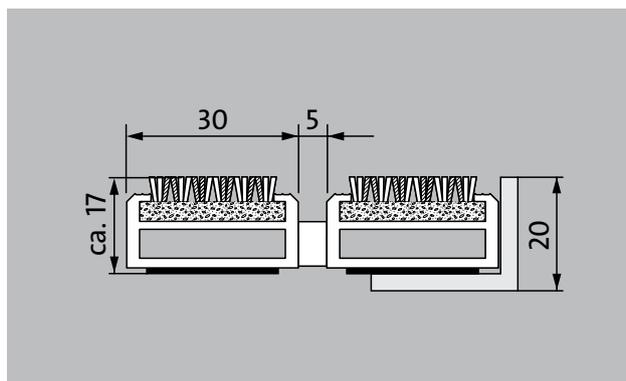


# Typ 517 PS Conform

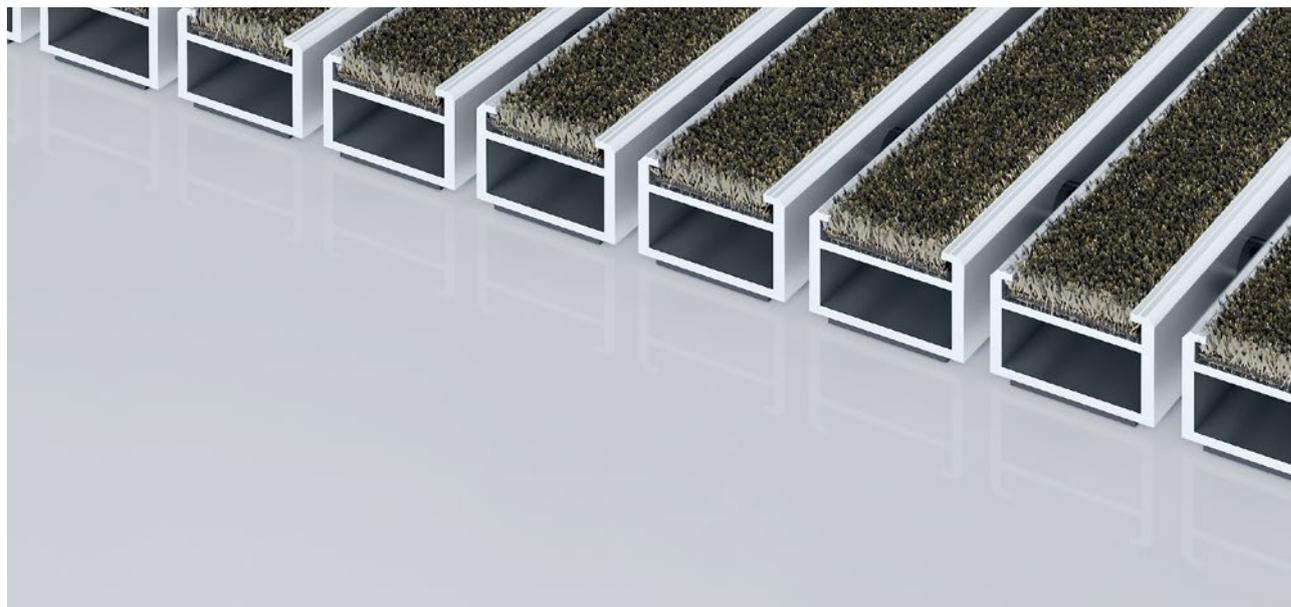


Die Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Conform aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

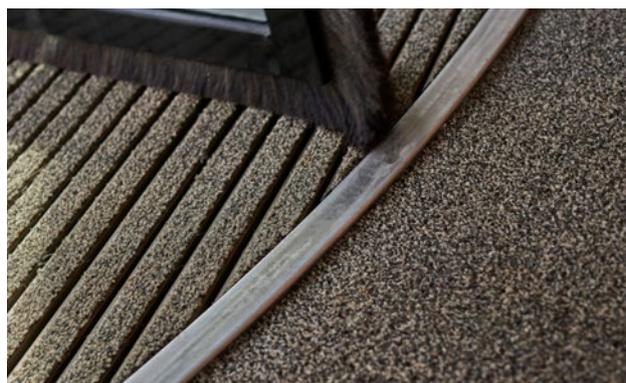

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeegneteeinlage 32

## Typ 517 PS Conform

<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Hinweis zur Höhe</b>	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschiene ca. 2mm höher sein.
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>Karusselltüren</b>	Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	30
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,8
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die Conform-Einlage aus regenerierten Wertstoffen ist farblich perfekt auf Holz abgestimmt und vielfältig einsetzbar.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeigneteinlage 33
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	16,1 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %

<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %
---	--------

<b>Zubehör</b>	
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium	
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium	
emco T-Profil: T17	
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5542AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5017 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5017 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium	
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen	
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen	
Gummiunterlage 1 mm: GU 1	
Gummiunterlage 3 mm: GU 3	
Gummiunterlage 5 mm: GU 5	
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert	

## Typ 517 PS Conform

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arena

Arztpraxis

Bahnhof

Baumarkt

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einkaufszentrum

Einzelhandel

Fachhochschule/Universität

Flughafen

Hotel

Industrie

Kindergarten/Kita

Klinik/Krankenhaus

Lager

Mehrfamilienhaus

Messe

Schule

Sporthalle

Supermarkt

### Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 517 PS Conform

### Farben



Anthrazit 76.01



Beige 76.02



Braun 76.04

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)