


## Typ 517 PS Innova B

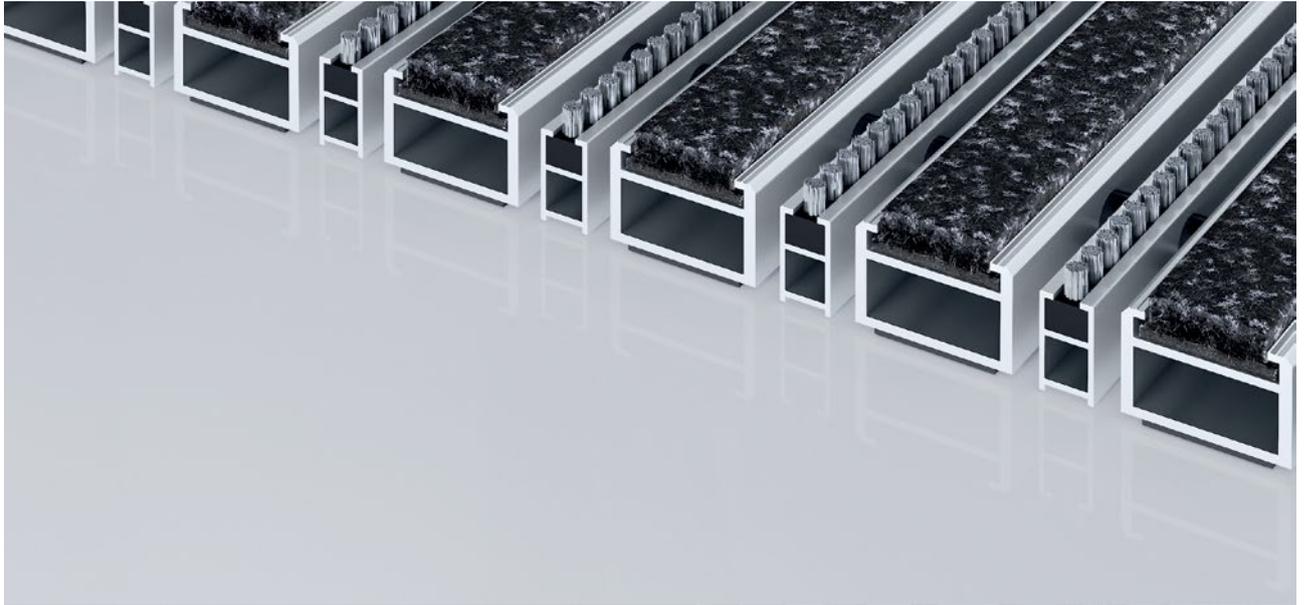

Die Premium-Eingangsmatte mit der besonders anpassungsfähigen Einlage Innova steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 33

## Typ 517 PS Innova B

<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	30
<b>Tiefe/Gehöhe einteilig (mm):</b>	3000
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	13,2
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Das Zusatzprofil erhöht den Reinigungseffekt.
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T17
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufszentrum
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

## Typ 517 PS Innova B

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen


Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## Typ 517 PS Innova B


### Farben




36.01 schwarz

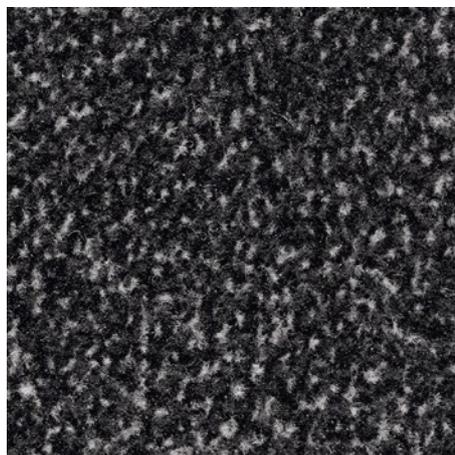


36.02 anthrazit

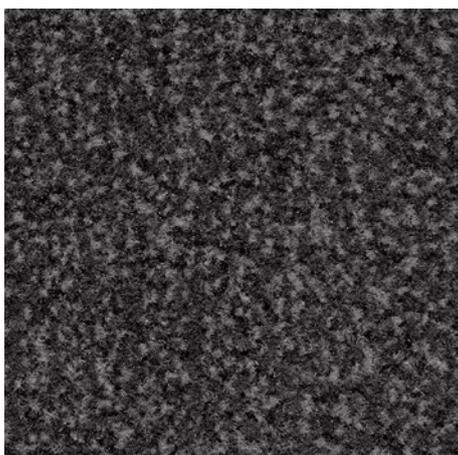

36.03 grau

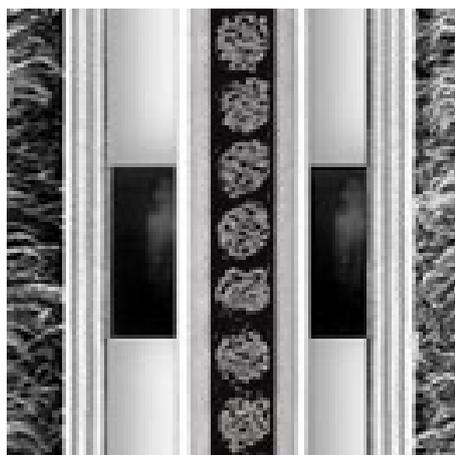

Grau

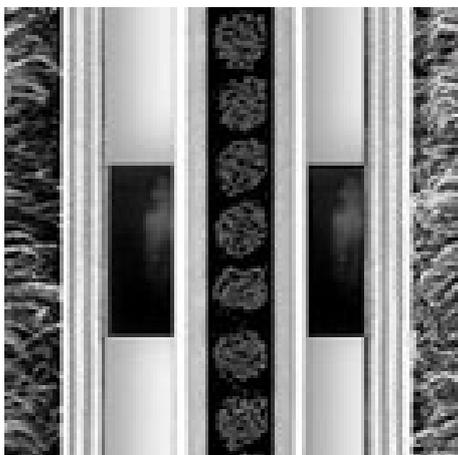

schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)