


Typ 517 PS Innova

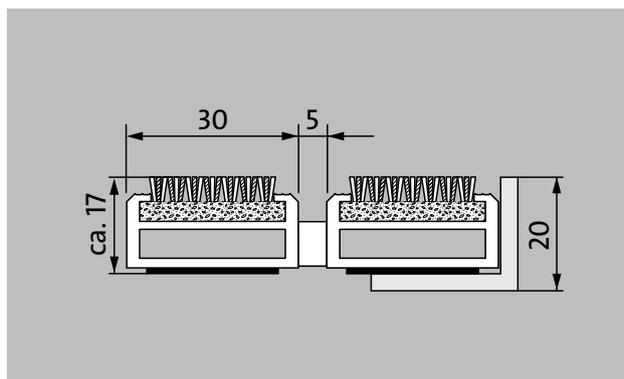

Die Premium-Eingangsmatte mit der besonders anpassungsfähigen Einlage Innova steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

- 1** **2** **3** Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehthiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 33

Typ 517 PS Innova

| | |
|--|--|
| ca. Höhe (mm) | 17 |
| Beroll- und Befahrbarkeit | Kinderwagen Sackkarre Rollstühle Einkaufswagen Transportkarren Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW |
| Standard Profilabstand ca. (mm) | 5, Abstandhalter aus Gummi |
| automatische Türsysteme | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005 |
| Verbindung | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil |
| max. Breite/Profillänge einteilig (mm): | 3000 |
| Profilbreite (mm) | 30 |
| Tiefe/Gehöhe einteilig (mm): | 3000 |
| Gewicht (kg/m²) | 14,7 |
| Mattenteilung nach Werksnorm | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| Trägerprofil | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung |
| Trägerprofilfarbe | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl |
| Trittfläche | Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. |
| Rutschsicherheit | rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130 |
| Brandverhalten | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 |
| Polmaterial | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| Beanspruchungsklasse | Objektgeeignet 33 |
| Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02 | gut 5-6 |
| Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12 | gut 4-5 |

| | |
|---|---------|
| Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01 | gut 4-5 |
| Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149 | 8,4 % |
| Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 | 51,7 % |
| Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 83,6 % |

Typ 517 PS Innova

Zubehör

| |
|--|
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium |
| emco T-Profil: T17 |
| emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5542AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5017 AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5017 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5542AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A) |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3 |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5 |

Zubehör

| |
|---|
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1 |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

Geeignet für:

| |
|------------------------------|
| Alters- und Pflegeheim |
| Arena |
| Arztpraxis |
| Bahnhof |
| Baumarkt |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus |
| Einkaufscenter |
| Einzelhandel |
| Fachhochschule/Universität |
| Flughafen |
| Hotel |
| Industrie |
| Kindergarten/Kita |
| Klinik/Krankenhaus |
| Lager |
| Mehrfamilienhaus |
| Messe |
| Schule |
| Sporthalle |
| Supermarkt |

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)

| |
|---------------------------------|
| Französische VOC- Verordnung |
| LEED v4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level |
| Belgische VOC-Verordnung |
| AgBB |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |

Typ 517 PS Innova

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 517 PS Innova


Farben



36.02 anthrazit



36.03 grau

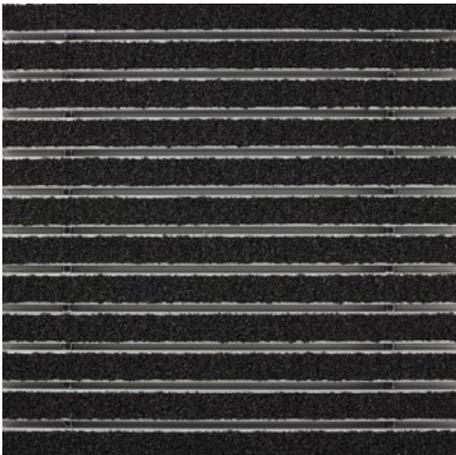

36.01 schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com