

## tipo 517 PS Maximus B



Il tappeto d'ingresso Premium con l'elegante inserto Maximus con rivestimento in moquette spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

tappeto tecnico arrotolabile Premium estremamente resistente con inserto Performance per installazione a incasso. Può essere ribaltato e persino percorribile. Personalizza la larghezza e la direzione di camminata senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



polvere stradale umida, depositi umidi di sabbia, polvere, ecc.



Adatto per edifici 33

## tipo 517 PS Maximus B

|  |  |
|--|--|
| <b>altezza appr. (mm)</b>  | 17   |
| <b>transitabilità</b>  | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle   |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>                              | 5 , distanziatore di gomma   |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>                                    | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005  |
| <b>collegamento</b>  | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica   |
| <b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b> | 3000   |
| <b>Larghezza profilo (mm)</b>  | 30   |
| <b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>   | 13,2   |
| <b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b>           | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 30 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| <b>profilo portante</b>  | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore  |
| <b>Colore del profilo di supporto</b>                                  | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox  |
| <b>Superficie di calpestio</b>   | Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)   |
| <b>reazione al fuoco</b>   | Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.   |
| <b>Mucchio di materiale</b>  | 100% PA 6.6 (poliammide)   |
| <b>Carico di classe</b>  | Adatto per edifici 33  |

| <b>accessori</b>   |
|--|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |
| emco Profilo a rampa: A17 alluminio  |
| emco Profilo a T: T17  |
| emco Guida di copertura: C17 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |
| emco INOX®: QUADRO 17 acciaio al nichelcromo (V2A)                                   |
| emco Vasca di raccolta: 5517AL alluminio   |
| emco Vasca di raccolta: 5517CN acciaio al nichelcromo (V2A)                          |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1   |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3   |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5   |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

| <b>Adatto a:</b>                              |
|---|
| Case di riposo e di cura                      |
| Arena   |
| Studio medico                                 |
| Stazione ferroviaria                          |
| Negozi fai-da-te                              |
| Uffici ed edifici amministrativi              |
| Casa di famiglia                              |
| Centro commerciale                            |
| Settore vendite                               |
| Università / Istituto di istruzione superiore |
| Aeroporto                                     |
| Hotel   |
| Industria                                     |
| Kindergarten / Nursery                        |
| Magazzino                                     |
| Condominio                                    |
| Commercio                                     |
| Scuola  |
| Palazzetto dello sport                        |

## **tipo 517 PS Maximus B**

### **assistenza e servizi**

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

## tipo 517 PS Maximus B

colori



nero 80.01



sfumature di nero 81.01




antracite 80.02



marrone 80.04



rosso 80.07

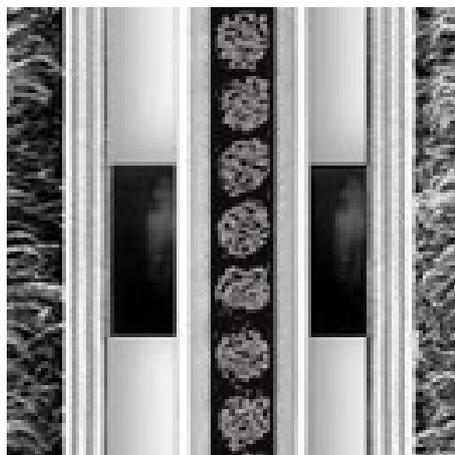


grigio

**emco MARSCHALL Premium Con inserto Maximus e spazzola in linea**

---

## **tipo 517 PS Maximus B**

colori

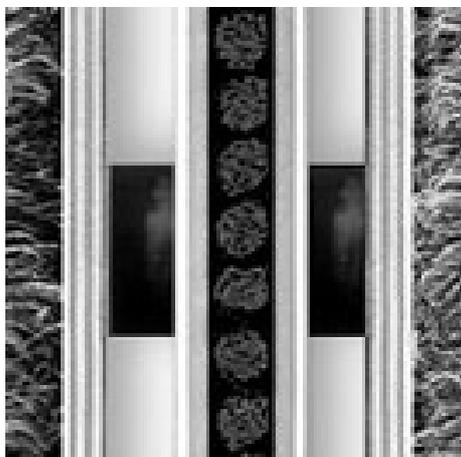

nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

**EMCO**