


# emco Marschall Premium met Maximus Image inlage en schraapprofiel

## type 517 PS Maximus Image K

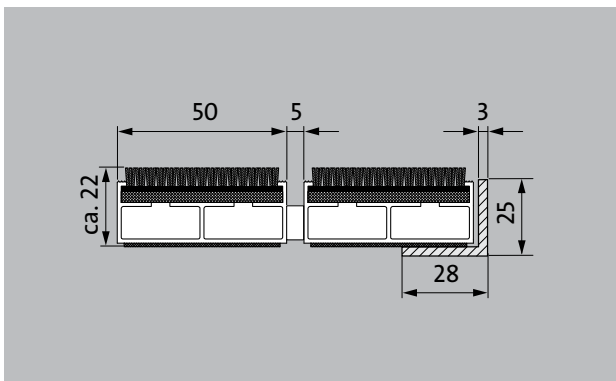

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met Maximus Image inlage. Het is mogelijk om de inlage in uw gewenste kleur te printen. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een extreme belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met Performance inlage. Het type is geschikt om in unikleur te printen. Het type is in alle vormen leverbaar.



Binnen en bui-  
ten (overdekt,  
zone 1+2)



straatvuil,  
haren, zand,  
as, textielve-  
zels, kleine  
bladeren en  
takjes enz.



vochtig  
straatvuil,  
vochtig zand,  
stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 33

## type 517 PS Maximus Image K

### Kleuren




I10 citroen



I20 geel



I30 geel/oranje




I40 oranje



I50 terracotta



I60 rood



I70 roestrood



I80 bordeaux



I90 lichtrood




I100 kers



I110 lila




I120 siringen




I130 paars




I140 magenta




I150 perzik




I160 blauw



I170 hemels-  
blauw




I180 petrol




I190 smaragd




I200 marine




I210 donker-  
groen




I220 mint



I230 hardgroen




I240 lichtgroen



I250 groen




I260 bruin




I270 grafiet



I280 staalblauw



I290 lichtblauw



I300 zilver



I310 reebruin




I320 zand




I330 maron




I340 beige




I350 blauwgrijs




I360 lichtgrijs



I370 grijs




I380 donkergrijs




I390 zwart



I400 wit




I410 staalgrijs



I420 goud



I430 zalm



I440 felgroen



I450 sunset

## type 517 PS Maximus Image K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>berijdbaarheid</b>	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	30
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	14,2
<b>Mattending conform arbo richtlijnen.</b>	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren.
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33

<b>toebehoren</b>
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S.
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S.
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S.
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

<b>geschikt voor:</b>
Rust- en verzorgingstehuis
Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel
Universiteit
Luchthaven
Hotel
Industrie
Kinderdagverblijf
Magazijn
Wooncomplex
Beurs
School
sporthal

## type 517 PS Maximus Image K

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving

LEED v4 (buiten Noord-Amerika)

BREEAM Exemplary level

Belgische VOC wetgeving

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

