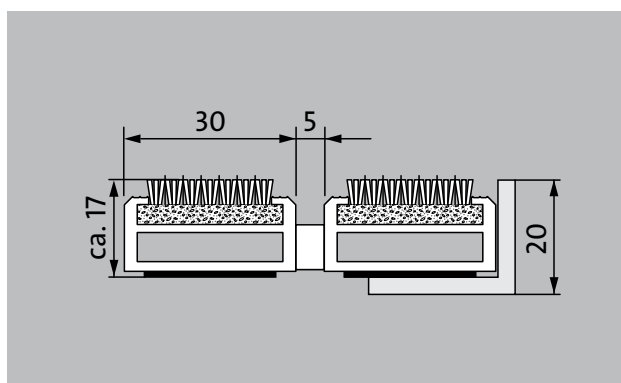


Typ 517 PS Maximus Image



Vstupní rohož Premium s vložkou Maximus Image pro jednobarevný potisk podle individuálních barevných přání je první volbou, pokud jde o jedinečný design a vynikající redukci jemných nečistot. Optimální pro budovy s extrémním zatížením. Pro instalaci dosednutím.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací, extrémně odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím i pro samonosnou montáž. Svinovací, dají se i přejet. Vhodné pro jednobarevný potisk podle individuálního přání na výběr barvy. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



odolnost proti
skluzu R 12
podle DIN
51130



Záruční doba
5 let













Bfl-s1



vhodné pro
objekty s tří-
dou zátěže 33

Typ 517 PS Maximus Image

Barvy

							
I10 citronová	I20 žlutá	I30 žlutooranžová	I40 oranžová	I50 terakota	I60 červená	I70 žíhaná červeně	I80 bordó
							
I190 světle červená	I100 třešeň	I110 lila	I120 šeříková	I130 hroznová	I140 purpurová	I150 broskev	I160 královská modrá
							
I170 světle modrá	I180 petrolejová	I190 světle červená	I200 námořnická modrá	I210 tmavě zelená	I220 světle tyrkysová	I230 listově zelená	I240 rákosově zelená
							
I250 zelená	I260 hnědá	I270 grafitová	I280 ocelově modrá	I290 světle modrá	I300 stříbrná	I310 srnčí hnědá	I320 písková
							
I330 kaštanová	I340 béžová	I350 šedomodrá	I360 světle šedá	I370 šedá	I380 tmavě šedá	I390 černá	I400 bílá
							
I410 ocelově šedá	I420 zlatá	I430 lososová	I440 světle zelená	I450 západ slunce			

Typ 517 PS Maximus Image

přibl.výška (mm)	17
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.
rolovatelnost o odolnost při jezdách	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížené vozíky na elektrický pohon osobní automobily
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	3000
Šířka profilu (mm)	30
Hloubka/hloubka pro chůzi (mm):	3000
hmotnost (kg/m2)	14,7
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírážku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
pochozí plocha	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1
Materiál vlasu	100 % PA 6.6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 5

stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	16,7 %
Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Typ 517 PS Maximus Image

příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T17
krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5542AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5017 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5017 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5522AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5522CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5542AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
podpůrná konstrukce emco: A Proveden podpůrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpůrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpůrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily

Gumová podložka 3 mm: GU 3

Záruční podmínky naleznete na:
Gumová podložka 5 mm: GU 5
www.emco-bau.com/cz/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

Gumová podložka 1 mm: GU 1
technické změny vyhrazeny
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží
Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Baumarkt
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Nákupní centrum
Maloobchod
Vysoká odborná škola/univerzita
letišť
hotel
Průmysl
Mateřská školka/dětské jesle
Klinika/nemocnice
Tábor
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala
Supermarkt

Vložka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)

francouzská vyhláška VOC
LEED v4 (vně území Severní Ameriky)
vzorová úroveň BREEM
belgická vyhláška VOC
AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)
Příloha 8,9 MVV TB / ABG

servis a služby

poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.