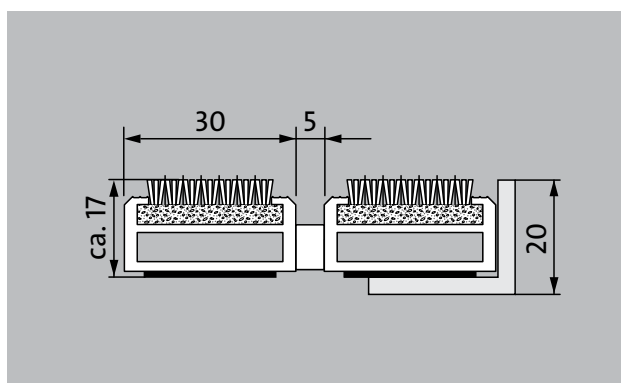
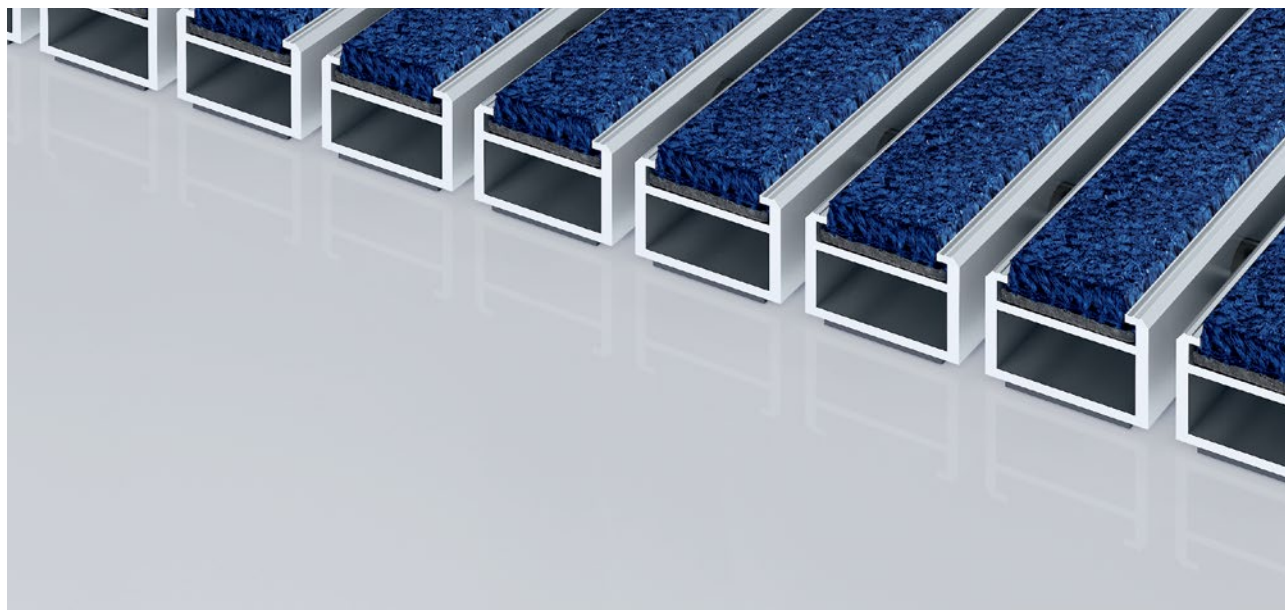


Modelo 517 PS Maximus Image



La alfombra de entrada Premium con inserción Maximus Image para la impresión monocolor Según deseos individuales, es la primera opción cuando se trata de un diseño único y una excelente reducción de suciedad. El perfil adicional ofrece un efecto de limpieza adicional. Ideal para edificios con una carga normal a fuerte.

1 **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable, extremadamente resistente, con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo y autosuficientes. Apto para el tránsito rodado. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía

















Bfl-s1



Adecuado para el objeto 33

Modelo 517 PS Maximus Image

Colores

							
I10 limón	I20 amarillo	I30 amarillo naranja	I40 naranja	I50 terracotta	I60 rojo	I70 rojo óxido	I80 burdeos
							
I90 rojo claro	I100 cereza	I110 lila	I120 morado	I130 uva	I140 magenta	I150 melocotón	I160 azul royal
							
I170 azul claro	I180 petróleo	I190 esmeralda	I200 azul marino	I210 verde oscuro	I220 menta	I230 verde hoja	I240 verde caña
							
I250 verde	I260 marrón	I270 grafito	I280 azul acero	I290 azul luminoso	I300 plata	I310 pardo corzo	I320 arena
							
I330 castaño	I340 beige agrisado	I350 gris azulado	I360 gris claro	I370 gris	I380 gris oscuro	I390 negro	I400 blanco*
							
I410 gris acero	I420 oro	I430 salmón	I440 verde claro	I450 atardecer			

Modelo 517 PS Maximus Image

Altura aprox. (mm)	17
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Apta para el tránsito rodado	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras Carretilla elevadora eléctrica Turismo
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	3000
Anchura del perfil (mm)	30
Profundidad de paso en una única pieza (mm)	3000
Peso (kg/m ²)	14,7
División de las alfombras según normas de fábrica	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium
Color de perfil portante	"Aluminio estándar". Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o acero inoxidable C31.
Superficie de tránsito	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)
clase de exigencia	Adecuado para el objeto 33

Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	buena 5 - -6
	buena 5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	29,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Modelo 517 PS Maximus Image

Accesorios

emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T17
emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5017 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5017 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5512AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5512CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5522AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5522CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5542AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Sujeto a modificaciones técnicas
Soporte de goma 1 mm: GU 1
emco Spain, Ctra. de Cornellà, km. 149, C/typas, Atenas 2º, 28940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, España Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados
Arena
Consulta médica
Estación de tren
Tienda DIY
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Centros Comerciales
Sector Retail
Universidad / Insitituto de Educación Superior
Aeropuerto
Hotel
Industria
Guardería/enfermería
Clínica/Hospital
Almacén
Apartamento
Feria
Colegio
Hall de Deportes
Supermercado

Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

Atención y servicio

Asesoramiento in situ
Medidas
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de instalación
Servicio de ajuste e instalación
Reparaciones
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.