


## Typ 517 PS Outdoor K

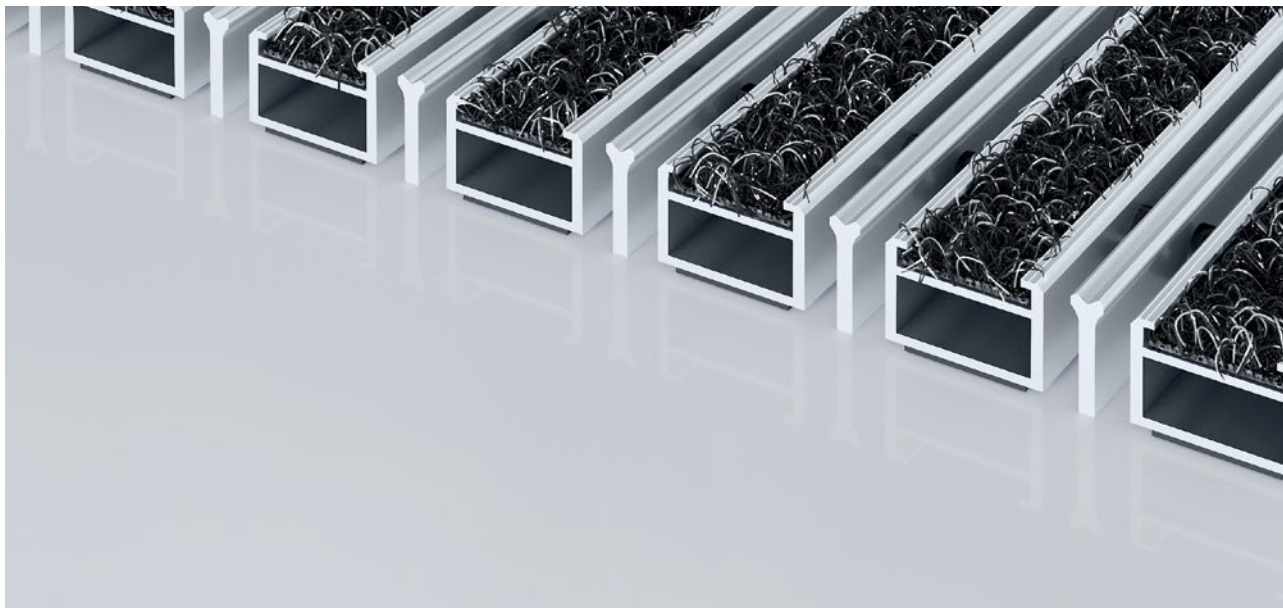

Vstupní rohož Premium s vložkou Outdoor pro řádné otiění hrubých nečistot. Dodatečný profil poskytuje extra čistící efekt. Optimální pro budovy s extrémním zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovatelná, odolná proti opotřebení, prémiová vstupní rohož s charakteristickými vložkami pro přesnou pokládku. Skvělé řemeslné provedení do šířky i délky bez nutnosti použít korekční profil. K dodání jsou všechny geometrické tvary.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky,  
hrubý písek



Záruční doba  
5 let



vhodné pro  
objekty s tří-  
dou zátěže 33

## Typ 517 PS Outdoor K

<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>rolovatelnost o odolnost při pojezdech</b>	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>spojení</b>	nerozovým lankem potaženým plastovou bužirkou
<b>max. šířka/délka profilu jednoduchá (mm)</b>	3000
<b>Šířka profilu (mm)</b>	30
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	13,9
<b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel
<b>pochozí plocha</b>	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. Přídavný profil zvyšuje čistící účinek.
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33

<b>příslušenství</b>
zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T17
krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
Gumová podložka 1 mm: GU 1
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

<b>vhodné pro:</b>
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Arena
Zdravotnické ordinace
Nádraží
Baumarkt
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Nákupní centrum
Maloobchod
Vysoká odborná škola/univerzita
letišť
hotel
Průmysl
Mateřská školka/dětské jesle
Tábor
Činžovní dům
Veletrh
Škola
Sportovní hala

## Typ 517 PS Outdoor K

### servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

### pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 517 PS Outdoor K


### Barvy



Antracit



Hnědá

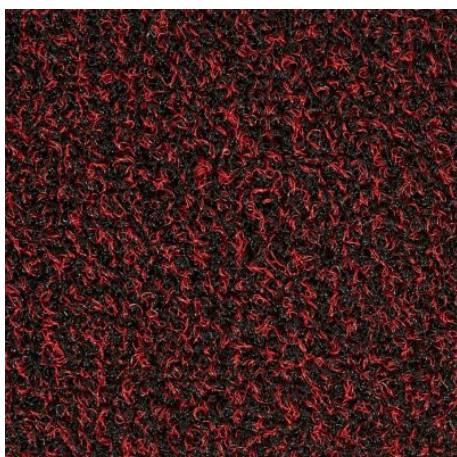

Červená

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)