


## Typ 517 PS Outdoor

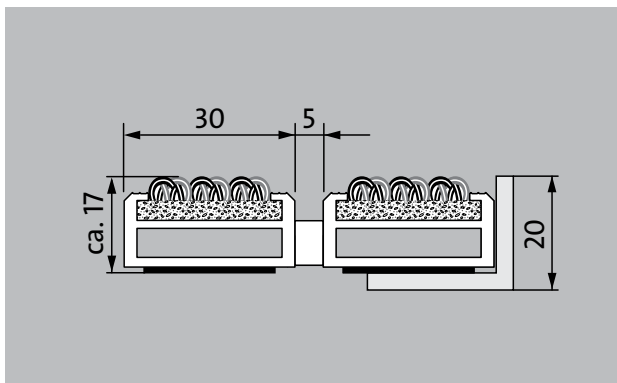


Die beständige Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Outdoor für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Berollbar, auch zum Überfahren. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehöhe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.

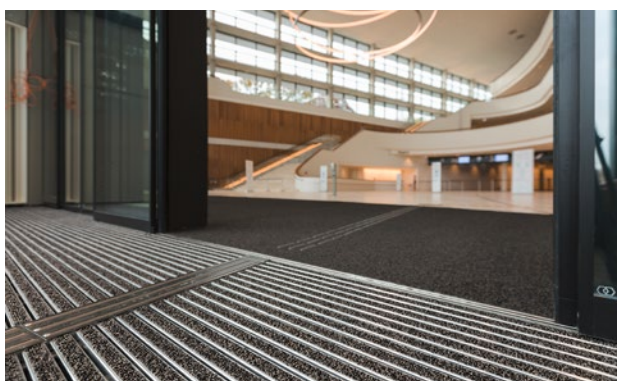

Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeigneteeinlage 33

## Typ 517 PS Outdoor

|                                                |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                           | 17                                                                                                                                                             |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>               | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle<br>Einkaufswagen<br>Transportkarren<br>Hubwagen<br>Elektro-Hubwagen<br>PKW                                              |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>         | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                          | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                              | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil                                                                                                                      |
| <b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b> | 3000                                                                                                                                                           |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                       | 30                                                                                                                                                             |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>              | 14,3                                                                                                                                                           |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>            | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                            | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                   |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                       | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                               |
| <b>Trittfläche</b>                             | Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb.                                                                               |
| <b>Rutschsicherheit</b>                        | rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130                                                                                                                 |
| <b>Brandverhalten</b>                          | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1                                                                                             |
| <b>Polmaterial</b>                             | 100 % PA 6 (Polyamid)                                                                                                                                          |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>                    | Objektgeeigneteinlage 33                                                                                                                                       |
| <b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>    | hervorragend 7                                                                                                                                                 |
| <b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>   | gut 4-5                                                                                                                                                        |
| <b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>   | gut 4-5                                                                                                                                                        |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>                  | 22,4 % |
| <b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b> | 17,3 % |
| <b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 9,8 %  |

## Typ 517 PS Outdoor

### Zubehör

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium                                                                                                     |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                      |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium                                                                                                               |
| emco T-Profil: T17                                                                                                                             |
| emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                               |
| emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                                  |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                                 |
| emco Schmutzfangwanne: 5542AL Aluminium                                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium                                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                         |
| emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium                                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                         |
| emco Schmutzfangwanne: 5522AL Aluminium                                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5522CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                         |
| emco Schmutzfangwanne: 5017 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5017 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen                   |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen                                            |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                                                                                      |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                                                                                      |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                                                                                      |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert                                                                  |

### Geeignet für:

|                              |
|------------------------------|
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arena                        |
| Arztpraxis                   |
| Bahnhof                      |
| Baumarkt                     |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einkaufscenter               |
| Einzelhandel                 |
| Fachhochschule/Universität   |
| Flughafen                    |
| Hotel                        |
| Industrie                    |
| Kindergarten/Kita            |
| Klinik/Krankenhaus           |
| Lager                        |
| Mehrfamilienhaus             |
| Messe                        |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |
| Supermarkt                   |

### Service und Dienstleistungen

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Baustellenberatung                                                   |
| Aufmaß                                                               |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort                         |
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

## **Typ 517 PS Outdoor**

### **Farben**



Anthrazit



Braun



Rot

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

