
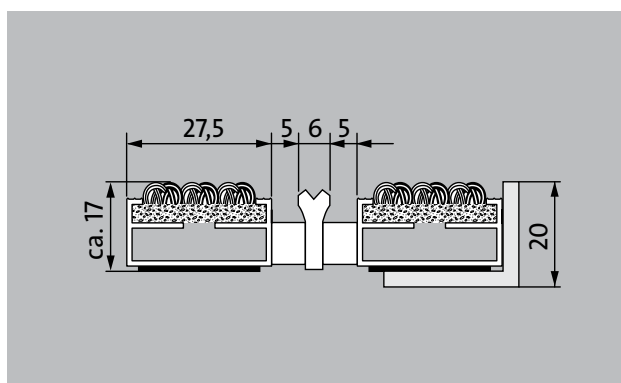


## type 517 P Care K

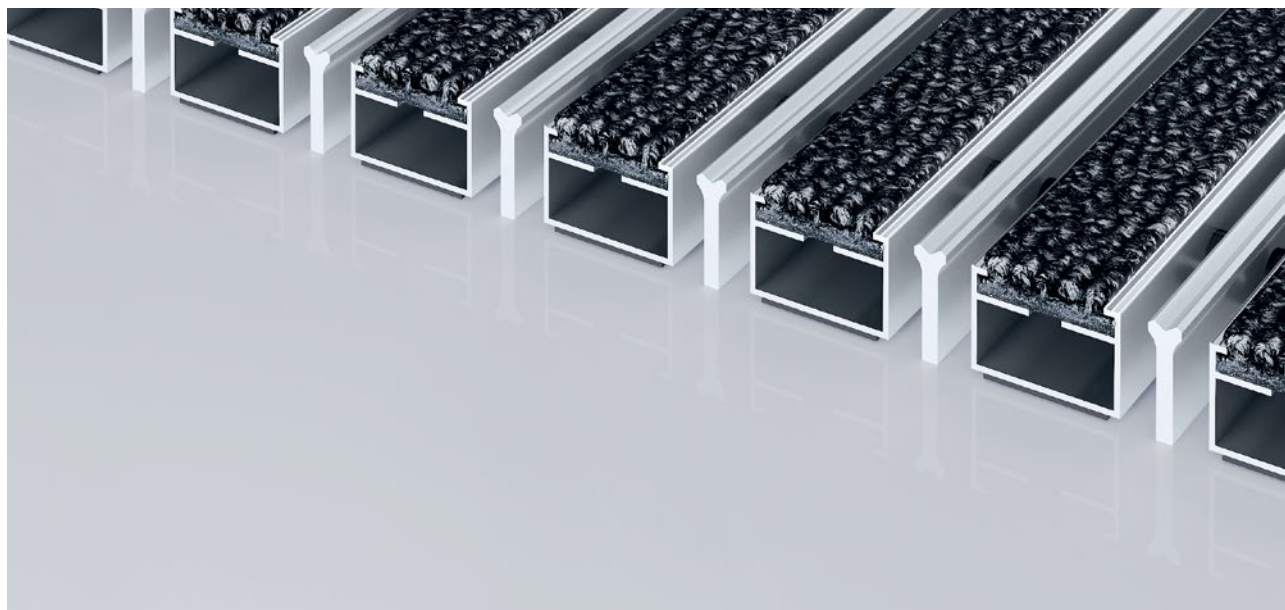

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met de robuuste inlage Care. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

**1** **2** **3** Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Geschikt voor opliggende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



slipvaste eigenschap R10 conform DIN 51130



5 jaar garantie



Brandgedrag (EN13501-1): Cf1-s1



Klasse 33

## type 517 P Care K

<b>ca. hoogte (mm)</b>	17
<b>berijdbaarheid</b>	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>profielbreedte (mm)</b>	27,5
<b>Max. looplengte uit één deel (mm)</b>	3000
<b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,3
<b>Mattendeling conform arbo richtlijnen.</b>	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
<b>draagprofielen</b>	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
<b>loopvlak</b>	De robuuste Care inlage voor het reduceren van fijn vuil. Het extra schraaprofiel verhoogt de reinigende werking.
<b>brandgedrag</b>	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cf1-s1.
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Klasse 33
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02</b>	goed 5 - 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4 - 5
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 4 - 5

### toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

### geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
School
sporthal

### De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)

Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

# emco Diplomaat Premium met Care inlage en schraapprofiel

---

## type 517 P Care K

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-  
maatvoeringsapparaat

plaatsingservice

montage- en installatieservice

reparaties


Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of  
worden gerecycleerd.

## type 517 P Care K

### Kleuren



47.01 Antraciet

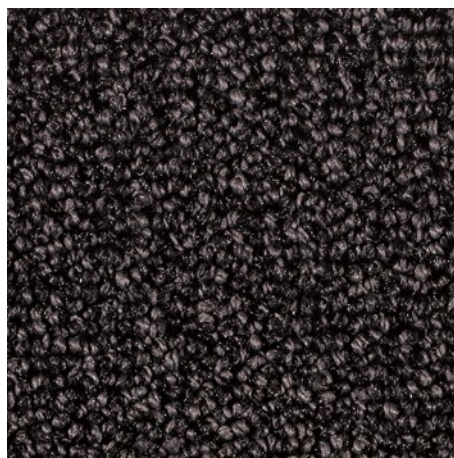

47.02 Grijs



47.03 Bruin



47.04 Beige

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)