
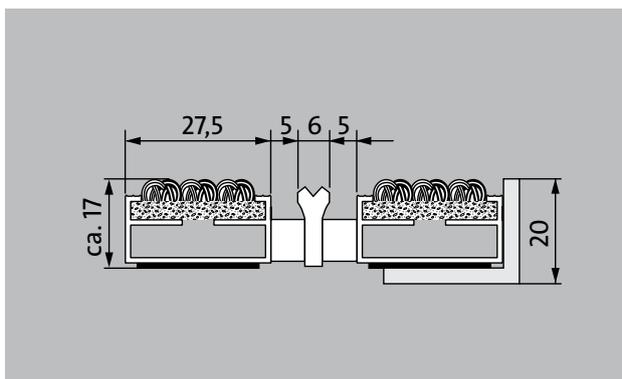


Modelo 517 P Care K

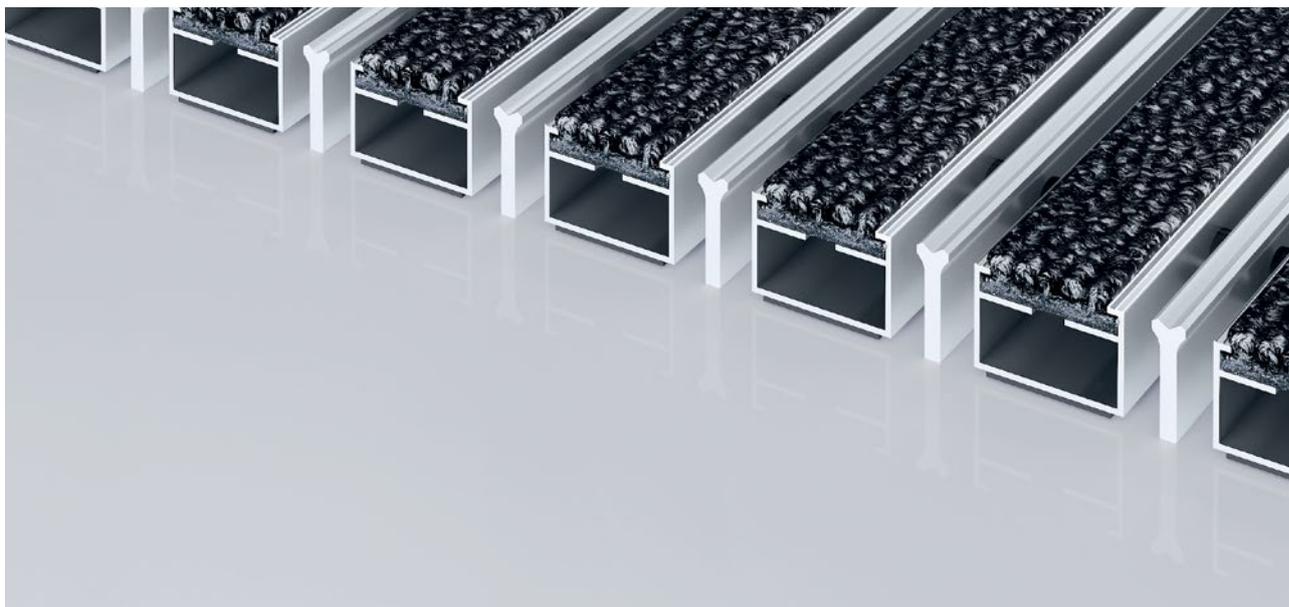

La Alfombra de Entrada de primera calidad con la inserción robusta Care es excepcionalmente resistente a la abrasión y diseñada para la reducción eficaz de la suciedad fina. El perfil adicional aporta mayor capacidad de limpieza. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

1 **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



propiedad antirresbalante R10 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 33

Modelo 517 P Care K

| | |
|--|---|
| Altura aprox. (mm) | 17 |
| Apta para el tránsito rodado | Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma |
| Sistemas automáticos de puertas | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005 |
| Unión | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico |
| Anchura del perfil (mm) | 27.5 |
| Peso (kg/m²) | 10,3 |
| División de las alfombras según normas de fábrica | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| Perfil portador | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior |
| Color de perfil portante | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable. |
| Superficie de tránsito | La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina. |
| Reacción al fuego | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional), |
| Material acumulado | 100 % PA 6 (Poliamida) |
| clase de exigencia | Adecuado para el objeto 33 |
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2 | buena 5 - -6 |
| | buena 4 - -5 |
| Resistencia al gua ISO 105 E01 | buena 4 - -5 |

| |
|--|
| Accesorios |
| emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio |
| emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio |
| emco Perfil T: T17 |
| emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1 |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3 |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5 |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

| |
|--|
| Apto para: |
| Residencia de Ancianos y Jubilados |
| Consulta médica |
| Edificios de oficinas y administración |
| Casa familiar |
| Sector Retail |
| Hotel |
| Guardería/enfermería |
| Apartamento |
| Colegio |
| Hall de Deportes |

| |
|--|
| Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard). |
| Clasificación francesa VOC |
| LEEDv4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level |
| Reglamento belga VOC |
| AgBB |
| MVV TB anexo 8,9 / ABG |

Modelo 517 P Care K

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación


Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones


El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Modelo 517 P Care K


Colores

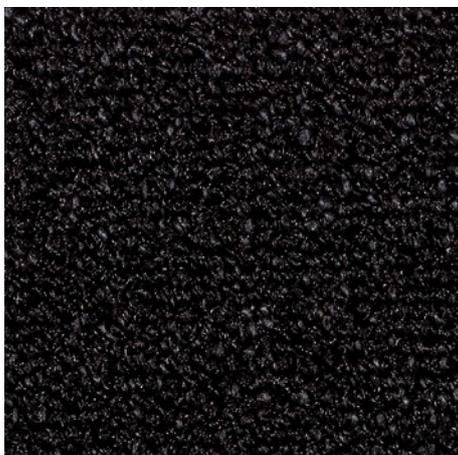

47.01 antracita

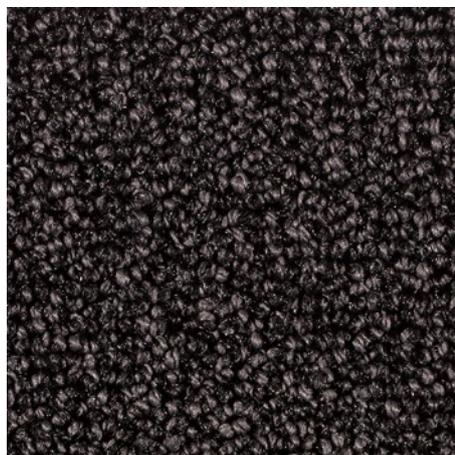

47.02 gris

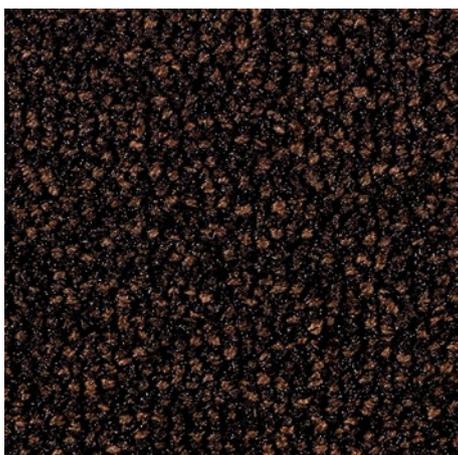

47.03 marrón



47.04 beige

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com