


# Modelo 517 P Care

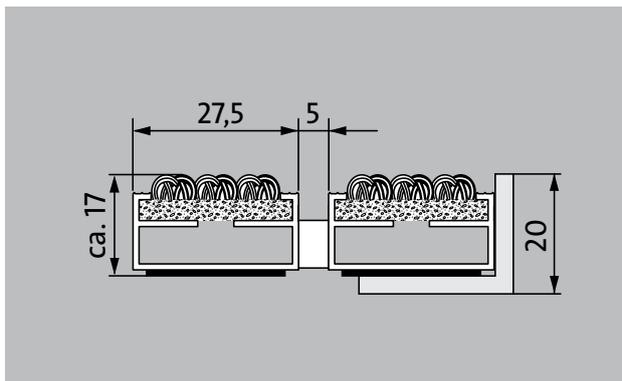


La Alfombra de Entrada de primera calidad con la inserción robusta Care es excepcionalmente resistente a la abrasión y diseñada para la reducción eficaz de la suciedad fina. Diseñado de forma óptima para edificios expuestos a pisadas medias y pesadas.

- 1
- 2
- 3 Interior y exterior ( con techado, Zona 1 + 2)

**Descripción**

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular

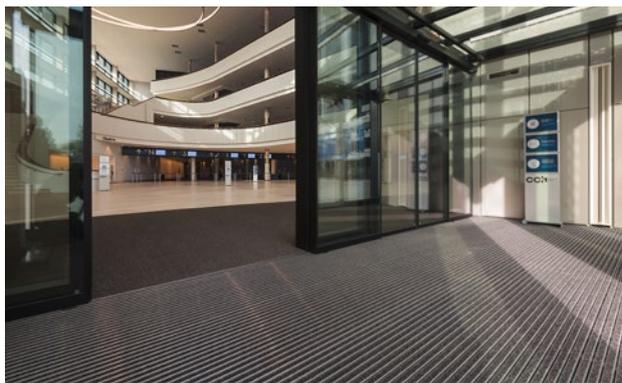

Interior y exterior ( con techado, Zona 1 + 2)	Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.	Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.	R12	propiedad antitirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
5 años de garantía	Cfl-s1	Adecuado para el objeto 33		

## Modelo 517 P Care

<b>Altura aprox. (mm)</b>	17
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	27,5
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,4
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
<b>Color de perfil portante</b>	Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
<b>Superficie de tránsito</b>	La inserción robusta y extremadamente resistente a la abrasión Care para una reducción efectiva de la suciedad fina.
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 5 - -6 buena 4 - -5
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 4 - -5
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	11,9 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	45,0 %

<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	99,8 %
--	--------

<b>Accesorios</b>
emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T17
emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

<b>Apto para:</b>
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

<b>Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).</b>
Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

## **Modelo 517 P Care**

### **Atención y servicio**

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación


Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 517 P Care

### Colores

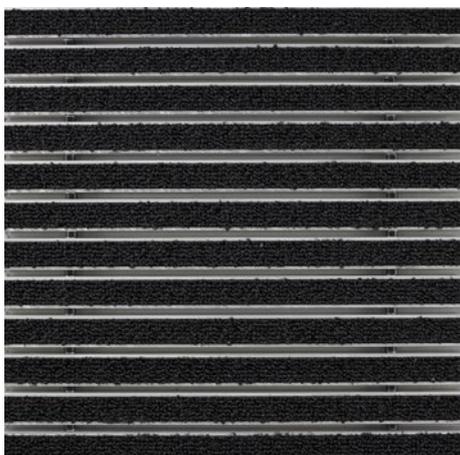

47.01 antracita



47.04 beige



47.03 marrón



47.02 gris

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)