
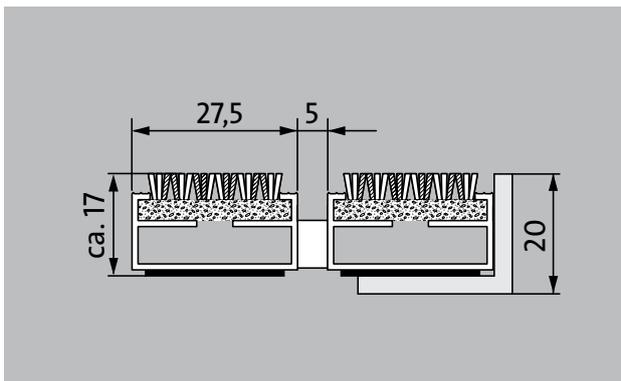


# Modelo 517 P Conform

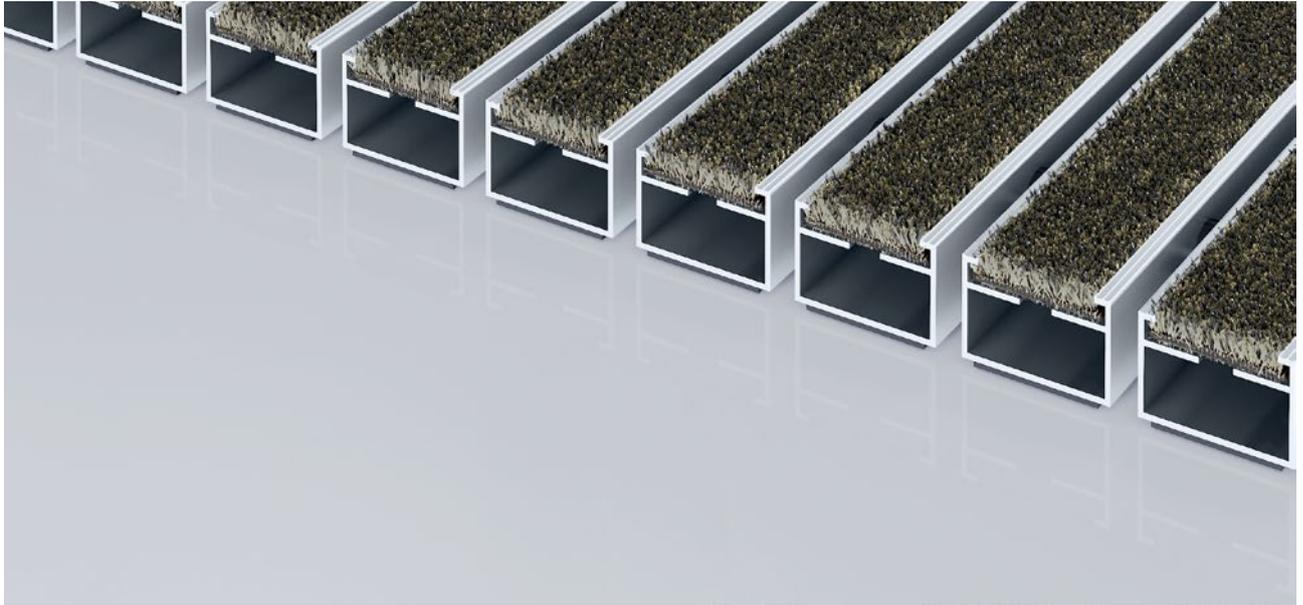

La Alfombra de Entrada con la inserción Conform se compone de materiales reciclados siendo el complemento perfecto para zonas de madera y utilizable en gran variedad de entornos. Diseñada para recoger la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes.

- 1
2
3
 Interior y exterior ( con techado, Zona 1+2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior ( con techado, Zona 1+2)

Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.

Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.

propiedad antirresbalante R12 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Cfl-s1



Adecuado para el objeto 32



## Modelo 517 P Conform

<b>Altura aprox. (mm)</b>	17
<b>Nota sobre la cuantía</b>	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2 mm más alta.
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas Carros de la compra Carretillas de transporte
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	27,5
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9,5
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
<b>Color de perfil portante</b>	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
<b>Superficie de tránsito</b>	La instalación Conform de materiales regenerados se adapta perfectamente al color de la madera y se puede utilizar de diversas maneras.
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
<b>Reacción al fuego</b>	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149</b>	16,1 %
<b>Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	0,0 %
<b>Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	65,6 %

<b>Accesorios</b>
emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T17
emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

<b>Apto para:</b>
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

<b>Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).</b>
Clasificación francesa VOC
LEEDv4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Reglamento belga VOC
AgBB
MVV TB anexo 8,9 / ABG

## **Modelo 517 P Conform**

### **Atención y servicio**

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 517 P Conform

### Colores



Antracita 76.01



Beige 76.02



Marrón 76.04

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)