
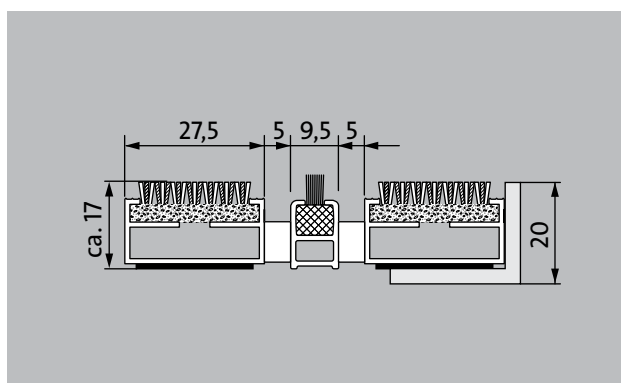


Typ 517 P Innova B

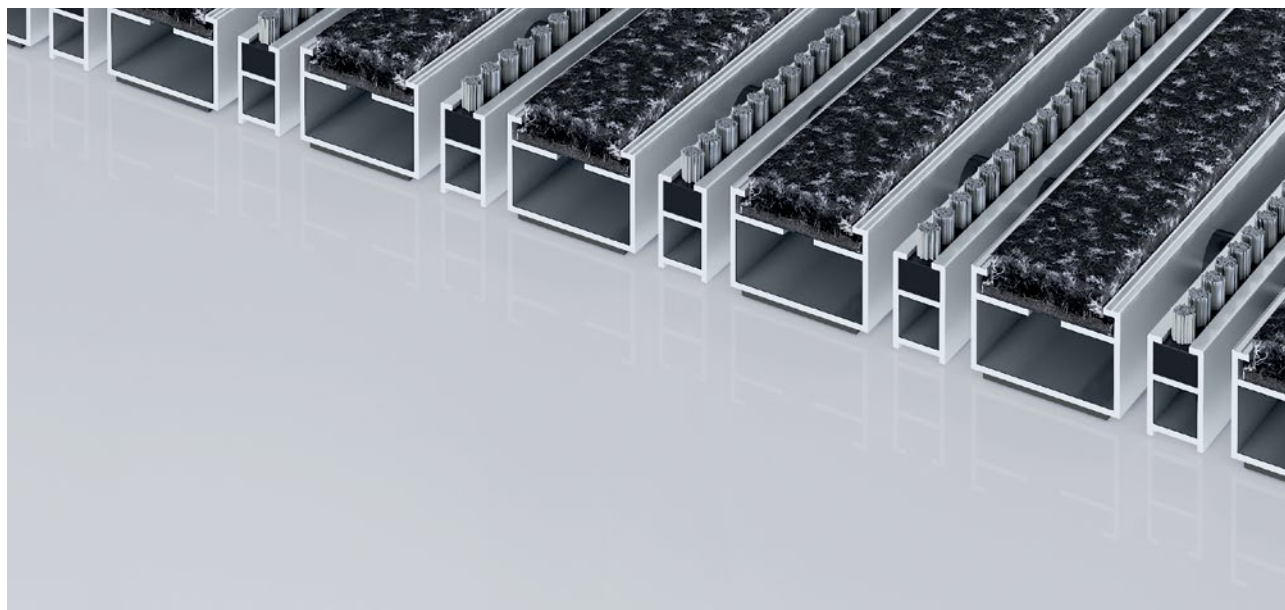

Vstupní rohož Premium s obzvlášť flexibilní vložkou Innova se vyznačuje reprezentativním vzhledem a zlepšuje akustiku místnosti. Obzvlášť vhodná pro zachycení jemných nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

1 **2** **3** do interiéru i
zastřešeného
exteriéru (zóna 1+2)

popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)



silniční prach,
vlasy, písek,
popel, textilní
vlákna, malé
listy, větvičky
apod.



nečistoty z
vlhkých ulic,
písek, prach
apod.



Záruční doba
5 let



Cfl-s1



Vhodná
vložka pro
objekt 33

Typ 517 P Innova B

přibl.výška (mm)	17
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
spojení	díky ocelovému lanku potaženému plastem
Šířka profilu (mm)	27.5
hmotnost (kg/m2)	09,4
Dělení rohoží dle dílenské normy	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy váhy rohože 30 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
nosný profil	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně
Barva nosného profilu	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
pochozí plocha	Vysoce flexibilní vložka Innova se vyznačuje reprezentativním vzhledem a zlepšuje akustiku místnosti. Přídatný profil zvyšuje čisticí účinek.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	Vhodná vložka pro objekt 33
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	dobré 5-6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5

příslušenství

zabudovatelný rám 500: 500-20 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-20 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A17 Hliník
T-Profil emco: T17
krycí lišta EMCO: C17 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 17 Chromniklová ocel
emco INOX®: QUADRO 17 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5517AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5517CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Kancelářská a správní budova
Rodinný dům
Maloobchod
hotel
Mateřská školka/dětské jesle
Činžovní dům
Škola
Sportovní hala

servis a služby


poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

Typ 517 P Innova B


Barvy




36.01 černý

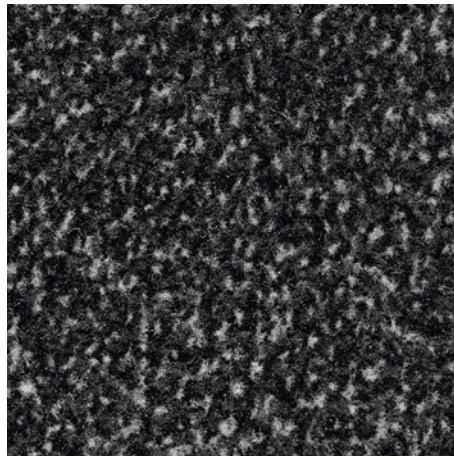


36.02 antracitový

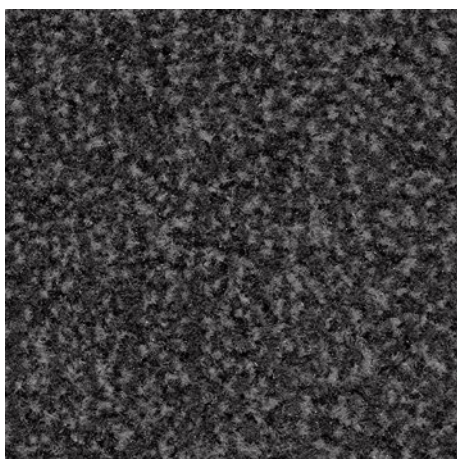

36.03 šedý

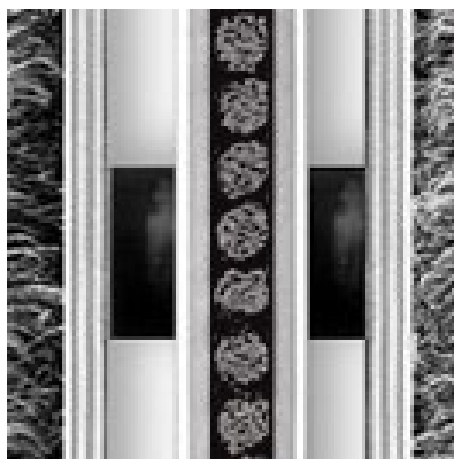

Šedá

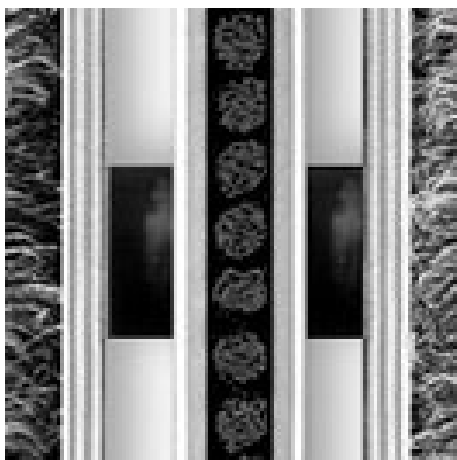

černá

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com“