


Typ 517 P Innova

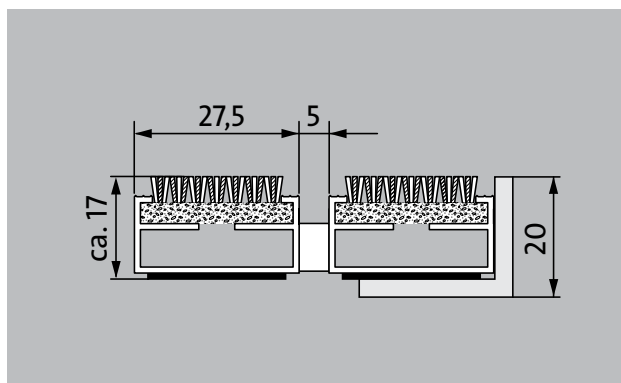

Die Premium-Eingangsmatte mit der besonders anpassungsfähigen Einlage Innova steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik. Besonders geeignet für die Aufnahme von Feinschmutz. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

1 **2** **3** Innen und Außen
(überdacht, Zone 1+2)

Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehentiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



5 Jahre Garantie



Cfl-s1



Objektgeeignet 33

Typ 517 P Innova

ca. Höhe (mm)	17
Beroll- und Befahrbarkeit	Kinderwagen
	Sackkarre
	Rollstühle
	Einkaufswagen
	Transportkarren
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
automatische Türsysteme	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	3000
Profilbreite (mm)	27,5
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	3000
Gewicht (kg/m ²)	09,4
Mattenteilung nach Werksnorm	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
Trägerprofil	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
Trägerprofilfarbe	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
Trittfäche	Die besonders anpassungsfähige Innova-Einlage steht für repräsentative Optik und verbessert die Raumakustik.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
Brandverhalten	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
Polmaterial	100 % PA 6 (Polyamid)
Beanspruchungsklasse	Objektgeeignet 33
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02	gut 5-6
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5
Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149	8,4 %

Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	51,7 %
Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	83,6 %

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T17
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Typ 517 P Innova

Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)

Französische VOC- Verordnung

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belgische VOC-Verordnung

AgBB

MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Typ 517 P Innova


Farben



36.02 anthrazit



36.03 grau

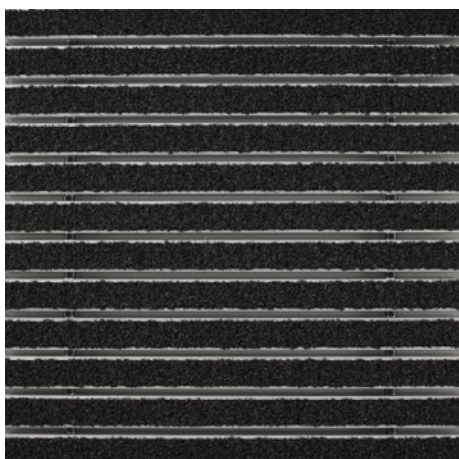

36.01 schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

