
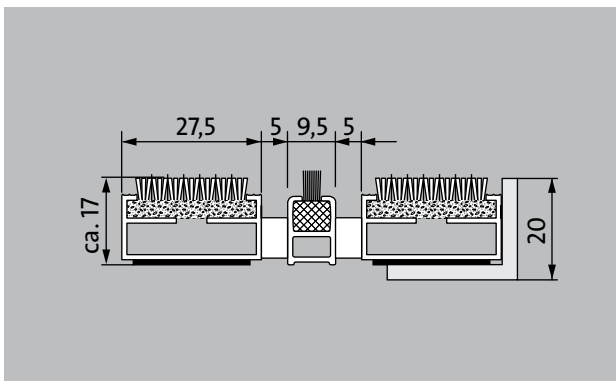


type 517 P Maximus Image B

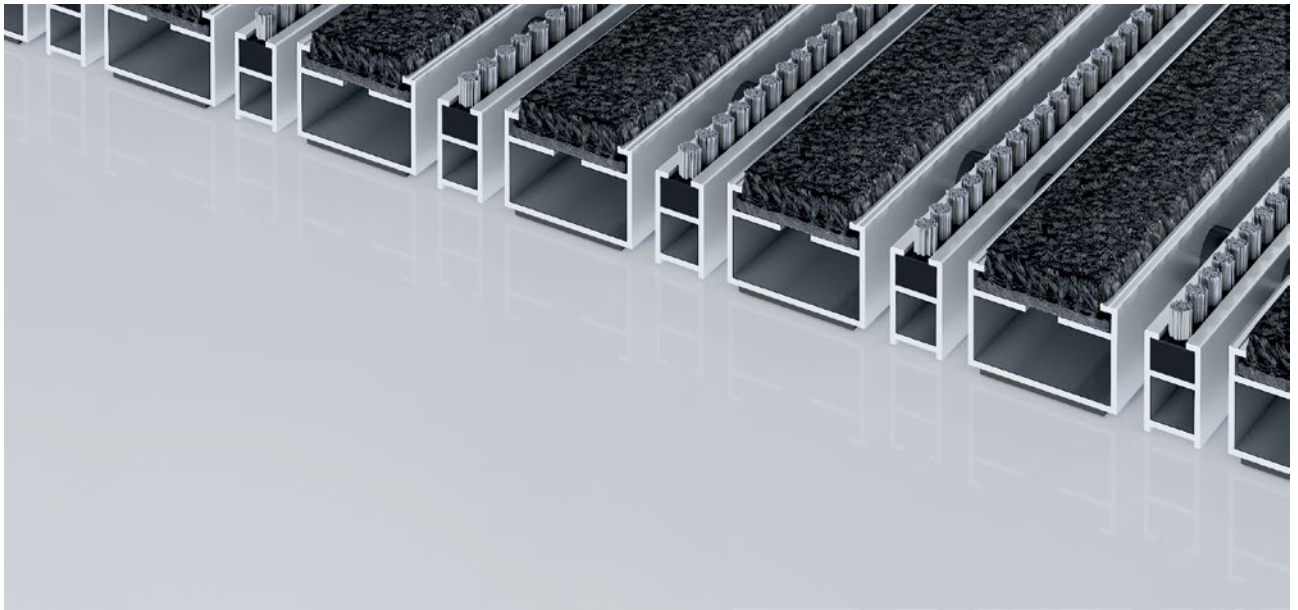

De uiterst slijtvaste Premium entreemat met Maximus Image inlage. Het is mogelijk om de inlage in uw gewenste kleur te printen. Uitermate geschikt voor de opname van fijn vuil. Speciaal voor gebouwen met een normale belastingsfrequentie.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, uiterst slijtvaste Premium entreemat met kwalitatief hoogwaardige inlage. Het is tevens mogelijk om de inlage van uw gewenste kleur te voorzien. Geschikt voor opvallende toepassing. Wordt op maat gemaakt en is in alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.



5 jaar garantie



Klasse 33

type 517 P Maximus Image B

Kleuren



I10 citroen



I20 geel




I30 geel/oranje




I40 oranje



I50 terracotta



I60 rood



I70 roestrood



I80 bordeaux



I90 lichtrood




I100 kers



I110 lila




I120 siringen




I130 paars




I140 magenta




I150 perzik




I160 blauw



I170 hemelsblauw




I180 petrol




I190 smaragd




I200 marine




I210 donkergroen




I220 mint



I230 hardgroen




I240 lichtgroen




I250 groen




I260 bruin




I270 grafiet




I280 staalblauw



I290 lichtblauw



I300 zilver



I310 reebruin




I320 zand




I330 maron




I340 beige




I350 blauwgrijs



I360 lichtgrijs



I370 grijs




I380 donkergrijs




I390 zwart



I400 wit



I410 staalgrijs



I420 goud




I430 zalm




I440 felgroen



I450 sunset



grijs



zwart

type 517 P Maximus Image B

ca. hoogte (mm)	17
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	3000
profielbreedte (mm)	27,5
Max. looplengte uit één deel (mm)	3000
gewicht (kg/m²)	9,5
Mattending conform arbo richtlijnen.	vanaf een profiellengte van 3000 mm of een maximaal matgewicht van 30 kg. Profiellengtes vanaf 2300 mm leveren wij tegen een meerprijs. De deling van de entrematten kunnen wij binnen de maximale profiellengtes en gewicht maken zoals de klant dit wenst.
draagprofielen	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
loopvlak	De emco Maximus Image inlage is geschikt voor speciale kleuren. Het schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1.
Poolmateriaal	100% PA 6.6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S. (V2A)
emco aanloopprofiel: A17 aluminium
emco t-profiel: T17
emco afdekprofiel: C17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 R.V.S. (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5517AL aluminium
emco vuilvangbak: 5517CN R.V.S. (V2A)
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.

geschikt voor:
Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Detailhandel
Hotel
Kinderdagverblijf
Wooncomplex
School
sporthal

De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFICERT - Product Interior (Standard)
Franse VOC wetgeving
LEED v4 (buiten Noord-Amerika)
BREEAM Exemplary level
Belgische VOC wetgeving
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco Diplomaat Premium met Maximus Image inlage en borstelstrip

type 517 P Maximus Image B

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of
worden gerecycleerd.

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

