



## Typ 517 P Maximus Image K

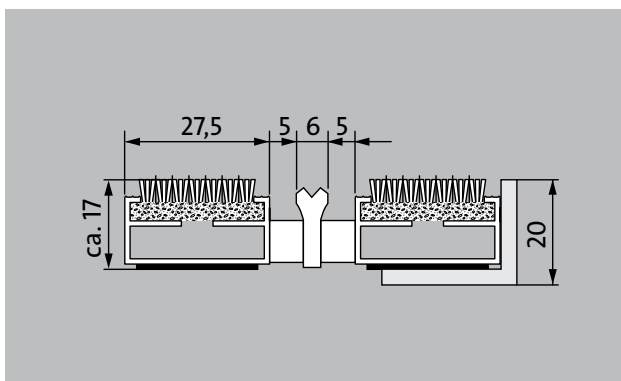

Wycieraczki wejściowe Premium z wkładką Maximus Image z możliwością jednokolorowego nadruku według indywidualnego wyboru są pierwszym wyborem dla rozwiązań łączących wyjątkowy wygląd z doskonałymi właściwościami absorpcji drobnych zanieczyszczeń. Optymalne rozwiązanie dla budynków z normalną i dużą ilością odwiedzających

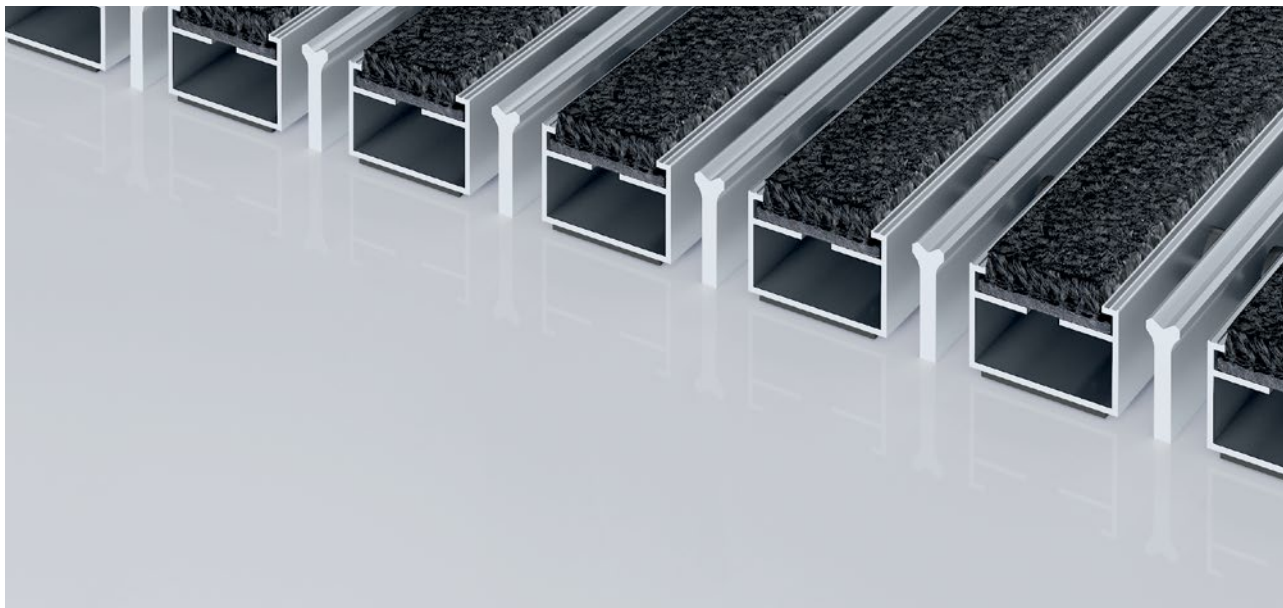

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zwijane, wyjątkowo wytrzymałe wycieraczki wejściowe Premium z wkładkami Preformance do rozłożenia na posadzce. Z możliwością jednokolorowego nadruku według indywidualnego wyboru. Dokładne wykonanie w szerokości i długości, niewymagające profili wyrównawczych. Produkowane w dowolnym kształcie



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Wilgotny pył uliczny, wilgotne osady piasku, brud itp.



5 lat gwarancji



Odpowiedni dla obiektu 33

# emco DIPLOMAT Premium z wkładką Maximus Image i krawędzią skrobłą

## Typ 517 P Maximus Image K

### Kolory



I10 cytrynowy



I20 żółty




I30 jasno pomarańczowy



I40 pomarańczowy




I50 terakota



I60 czerwony



I70 rdzawa czerwień



I80 bordowy




I90 jasnoczerwony



I100 wiśniowy



I110 liliowy



I120 bez




I130 winogronowy



I140 purpurowy



I150 brzoskwiński



I160 błękit królewski




I170 błękitny



I180 nafta



I190 szmaragdowy




I200 granatowy



I210 ciemnozielony



I220 miętowy



I230 zieleń chromowa tlenkowa



I240 zieleń trzcinowa



I250 zielony



I260 brązowy



I270 grafitowy



I280 stalowy błękit



I290 jasnoniebieski



I300 srebrny



I310 płowy



I320 piaskowy



I330 kasztanowy



I340 szarobrzązowy




I350 niebiesko-szary




I360 jasnoszary




I370 szary




I380 ciemnoszary




I390 czarny



I400 biały\*




I410 stalowo-szary



I420 złoty



I430 łososiowy



I440 jasnozielony



I450 zachód słońca

# emco DIPLOMAT Premium z wkładką Maximus Image i krawędzią skrobącą

## Typ 517 P Maximus Image K

|                                                      |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 17                                                                                                                                                               |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózek dziecięcy<br>Wózek ręczny<br>Wózki inwalidzkie                                                                                                             |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 5 mm, rozpórka gumowa                                                                                                                                            |
| <b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>                 | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005                                                                                          |
| <b>Połączenie</b>                                    | linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego                                                                                                                    |
| <b>Szerokość profilu (mm)</b>                        | 27,5                                                                                                                                                             |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 10,3                                                                                                                                                             |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.                           |
| <b>Profil nośny</b>                                  | wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków                                                                                    |
| <b>Kolor profilu nośnego</b>                         | W standardzie naturalny, elokсовany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna                                                   |
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>                     | Wkład Maximus-Image nadaje się do jednobarwnego nadruku zgodnie z indywidualnymi wymaganiami kolorystycznymi. Dodatkowy profil zwiększa efektywność czyszczenia. |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b>                | Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1.                                                                                                           |
| <b>Włókno poliamidowe</b>                            | 100 % PA 6.6 (poliamid)                                                                                                                                          |
| <b>Wymagana klasa</b>                                | Odpowiedni dla obiektu 33                                                                                                                                        |

### Akcesoria

Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium

Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

Profil najazdowy emco: A17 Aluminium

Teownik emco: T17

Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)

emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)

emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)

Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium

Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)

Warunki gwarancji znajdziesz pod:

[www.emco-polska.pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/](http://www.emco-polska.pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/)

Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5

emco Polska Sp. z o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax

(+48) 22 818 8336 · [biuro@emco-polska.pl](mailto:biuro@emco-polska.pl) · [www.emco-polska.pl](http://www.emco-polska.pl) · [www.emco.com](http://www.emco.com)

### Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Gabinet lekarski

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Handel detaliczny

Hotel

Przedszkole / Kita

Dom wielorodzinny

Szkoła

Hala sportowa

### Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFICERT - produkt wewnętrzny (standard)

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

### Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

**EMCO**