



## Modelo 517 P Maximus Image K

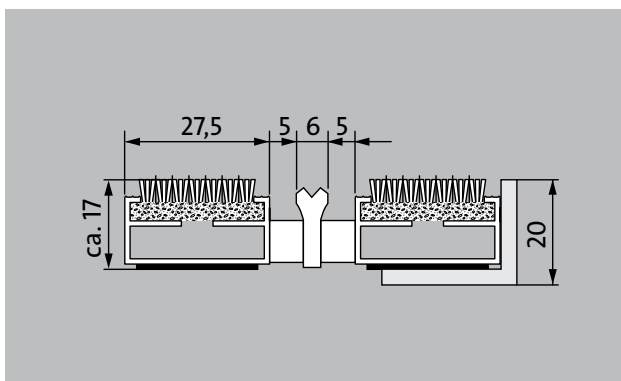

La Alfombra de Entrada Premium de perfil de anchura extra con la inserción Maximus aporta elegancia dada su textura aterciopelada acolchada de primera calidad y su diseño de alta gama y a su vez con capacidad de absorber la suciedad fina. Diseñado óptimamente para edificios expuestos a pisadas medias a fuertes

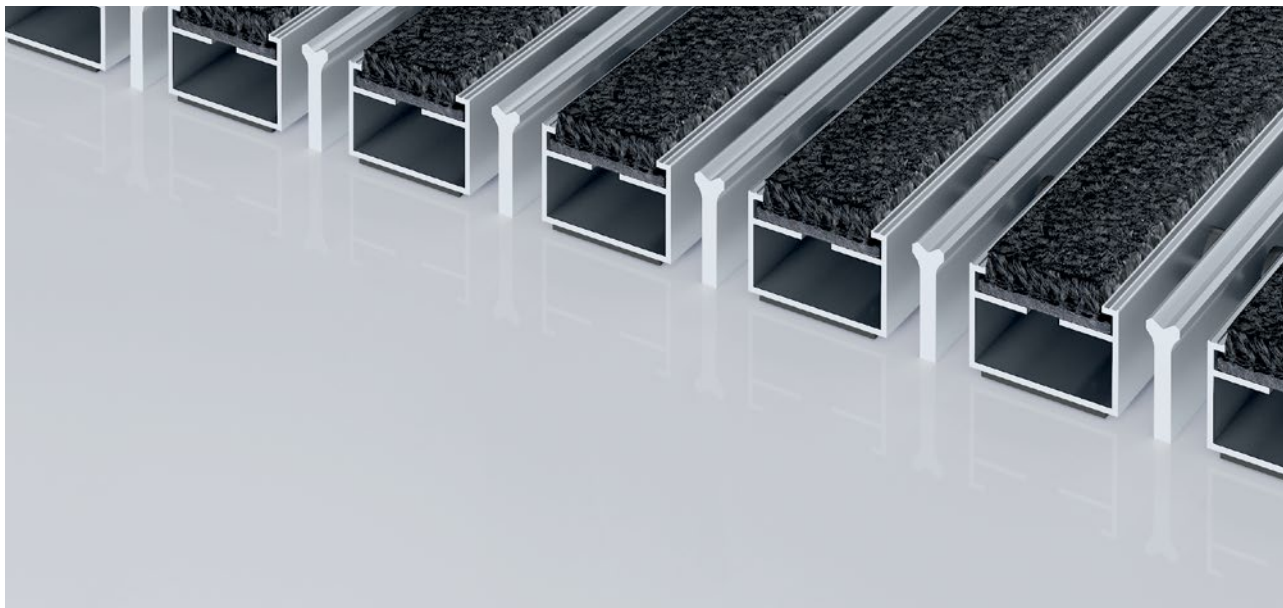

Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Con la posibilidad de incluir un logo diseñado en tipografía y unicolor. Se fabrican a medida sin necesidad de perfil de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1 + 2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Polvo húmedo, depósitos de arena húmedos, polvo, etc.



5 años de garantía



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 517 P Maximus Image K

### Colores

|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I10 limón       | I20 amarillo        | I30 amarillo naranja | I40 naranja      | I50 terracotta     | I60 rojo         | I70 rojo óxido   | I80 burdeos     |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I90 rojo claro  | I100 cereza         | I110 lila            | I120 morado      | I130 uva           | I140 magenta     | I150 melocotón   | I160 azul royal |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I170 azul claro | I180 petróleo       | I190 esmeralda       | I200 azul marino | I210 verde oscuro  | I220 menta       | I230 verde hoja  | I240 verde caña |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I250 verde      | I260 marrón         | I270 grafito         | I280 azul acero  | I290 azul luminoso | I300 plata       | I310 pardo corzo | I320 arena      |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I330 castaño    | I340 beige agrisado | I350 gris azulado    | I360 gris claro  | I370 gris          | I380 gris oscuro | I390 negro       | I400 blanco*    |
|                 |                     |                      |                  |                    |                  |                  |                 |
| I410 gris acero | I420 oro            | I430 salmón          | I440 verde claro | I450 atardecer     |                  |                  |                 |

## Modelo 517 P Maximus Image K

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura aprox. (mm)                                | 17                                                                                                                                                                                                                              |
| Apta para el tránsito rodado                      | Carrito de bebé<br>carretilla<br>Sillas de ruedas                                                                                                                                                                               |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.     | 5 , distanciador de goma                                                                                                                                                                                                        |
| Sistemas automáticos de puertas                   | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005                                                                                                                                         |
| Unión                                             | Cable de acero con revestimiento de plástico                                                                                                                                                                                    |
| Anchura del perfil (mm)                           | 27.5                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso (kg/m <sup>2</sup> )                         | 10,3                                                                                                                                                                                                                            |
| División de las alfombras según normas de fábrica | a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra. |
| Perfil portador                                   | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior                                                                                                                                                                            |
| Color de perfil portante                          | Aluminio natural estándar.Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.                                                                                            |
| Superficie de tránsito                            | La inserción Maximus-Image es adecuada para la impresión en un solo color según deseos y necesidades individuales. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza.                                                           |
| Reacción al fuego                                 | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13 501 en Bfl-s1.                                                                                                                                             |
| Material acumulado                                | 100 % PA 6.6 (Poliamida)                                                                                                                                                                                                        |
| clase de exigencia                                | Adecuado para el objeto 33                                                                                                                                                                                                      |

### Accesorios

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio                                                      |
| emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)                                   |
| emco Perfil de rampa: A17 Aluminio                                                       |
| emco Perfil T: T17                                                                       |
| emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                         |
| emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)                                        |
| emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio                                                |
| emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)                             |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1                                                               |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3                                                               |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5                                                               |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |

### Apto para:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Residencia de Ancianos y Jubilados     |
| Consulta médica                        |
| Edificios de oficinas y administración |
| Casa familiar                          |
| Sector Retail                          |
| Hotel                                  |
| Guardería/enfermería                   |
| Apartamento                            |
| Colegio                                |
| Hall de Deportes                       |

### Instalación certificada según TÜV PROFICERT- product Interior (Standard).

|                                |
|--------------------------------|
| Clasificación francesa VOC     |
| LEEDv4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level          |
| Reglamento belga VOC           |
| AgBB                           |
| MVV TB anexo 8,9 / ABG         |

## **Modelo 517 P Maximus Image K**

### **Atención y servicio**

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

### Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

