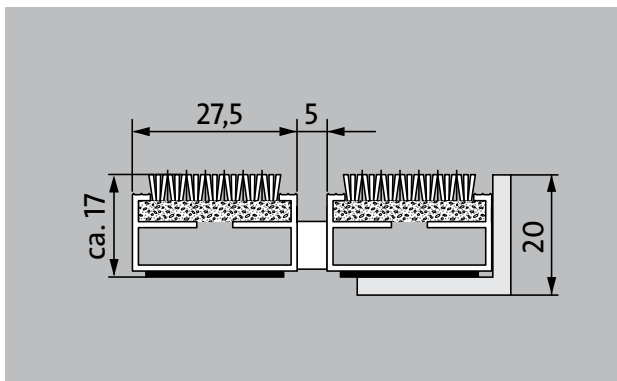


## Typ 517 P Maximus Image

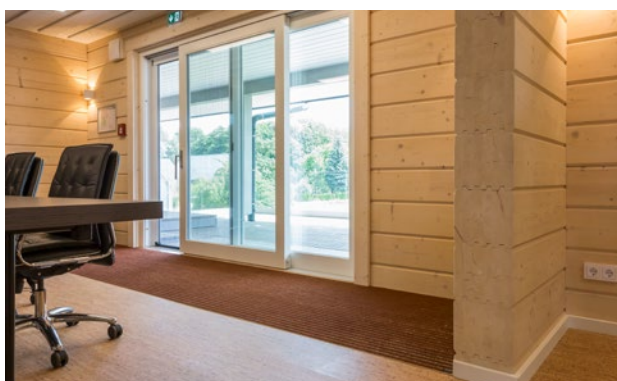


Die Premium-Eingangsmatte mit der Einlage Maximus Image zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen ist die erste Wahl, wenn es um einzigartiges Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Geeignet für unifarbene Bedruckung von individuellen Farbwünschen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.



rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130



REACH conform



5 Jahre Garantie







Bfl-s1



Objektgeegneteeinlage 33

## Typ 517 P Maximus Image

### Farben

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I10 Zitrone                                                                         | I20 Gelb                                                                            | I30 Gelborange                                                                      | I40 Orange                                                                          | I50 Terracotta                                                                      | I60 Rot                                                                              | I70 Oxydrot                                                                           | I80 Bordeaux                                                                          |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I90 Hellrot                                                                         | I100 Kirsche                                                                        | I110 Lila                                                                           | I120 Flieder                                                                        | I130 Traube                                                                         | I140 Magenta                                                                         | I150 Pfirsich                                                                         | I160 Royalblau                                                                        |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I170 Hellblau                                                                       | I180 Petrol                                                                         | I190 Smaragd                                                                        | I200 Marineblau                                                                     | I210 Dunkelgrün                                                                     | I220 Mint                                                                            | I230 Laubgrün                                                                         | I240 Schilfgrün                                                                       |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
| I250 Grün                                                                           | I260 Braun                                                                          | I270 Graphit                                                                        | I280 Stahlblau                                                                      | I290 Lichtblau                                                                      | I300 Silber                                                                          | I310 Rehbraun                                                                         | I320 Sand                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I330 Maron                                                                          | I340 Graubeige                                                                      | I350 Blaugrau                                                                       | I360 Hellgrau                                                                       | I370 Grau                                                                           | I380 Dunkelgrau                                                                      | I390 Schwarz                                                                          | I400 Weiß*                                                                            |
|  |  |  |  |  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
| I410 Stahlgrau                                                                      | I420 Gold                                                                           | I430 Lachs                                                                          | I440 Hellgrün                                                                       | I450 Sunset                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

## Typ 517 P Maximus Image

|                                                               |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                                          | 17                                                                                                                                                             |
| <b>Hinweis zur Höhe</b>                                       | Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschicht ca. 2-3mm höher sein.                                                                          |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>                              | Kinderwagen<br>Sackkarre<br>Rollstühle<br>Einkaufswagen<br>Transportkarren                                                                                     |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>                        | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                    |
| <b>Karusselltüren</b>                                         | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich.                                                              |
| <b>Verbindung</b>                                             | durch kunststoffummanteltes Stahlseil                                                                                                                          |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                                      | 27,5                                                                                                                                                           |
| <b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>                             | 09,4                                                                                                                                                           |
| <b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>                           | ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar. |
| <b>Trägerprofil</b>                                           | aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                            |
| <b>Trägerprofilfarbe</b>                                      | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl                                               |
| <b>Trittfläche</b>                                            | Die Maximus-Image-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von individuellen Farbwünschen.                                                               |
| <b>Rutschsicherheit</b>                                       | rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130                                                                                                                 |
| <b>Brandverhalten</b>                                         | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1                                                                                             |
| <b>Polmaterial</b>                                            | 100 % PA 6.6 (Polyamid)                                                                                                                                        |
| <b>Beanspruchungsklasse</b>                                   | Objektgeeigneteinlage 33                                                                                                                                       |
| <b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>                   | gut 5-6                                                                                                                                                        |
| <b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>                  | gut 5                                                                                                                                                          |
| <b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>                  | gut 5                                                                                                                                                          |
| <b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>                  | 29,4 %                                                                                                                                                         |
| <b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b> | 16,7 %                                                                                                                                                         |
| <b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b> | 68,2 %                                                                                                                                                         |

### Zubehör

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium                                    |
| emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                     |
| emco Anlaufprofil: A17 Aluminium                                              |
| emco T-Profil: T17                                                            |
| emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                              |
| emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                 |
| emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                |
| emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                        |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                     |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                     |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                     |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert |

### Geeignet für:

|                              |
|------------------------------|
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arztpraxis                   |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Einzelhandel                 |
| Hotel                        |
| Kindergarten/Kita            |
| Mehrfamilienhaus             |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |

### Einlage zertifiziert nach TÜV PROFICERT- product Interior (Standard)

|                                 |
|---------------------------------|
| Französische VOC- Verordnung    |
| LEED v4 (outside North America) |
| BREAM Exemplary Level           |
| Belgische VOC-Verordnung        |
| AgBB                            |
| MVV TB Anhang 8, 9 / ABG        |

## **Typ 517 P Maximus Image**

| <b>Service und Dienstleistungen</b>          |
|----------------------------------------------|
| Baustellenberatung                           |
| Aufmaß                                       |
| Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Verlegeservice                                                       |
| Einpass- und Verlegeservice                                          |
| Reparaturen                                                          |
| Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden. |

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

