


## Modelo 517 P Outdoor K

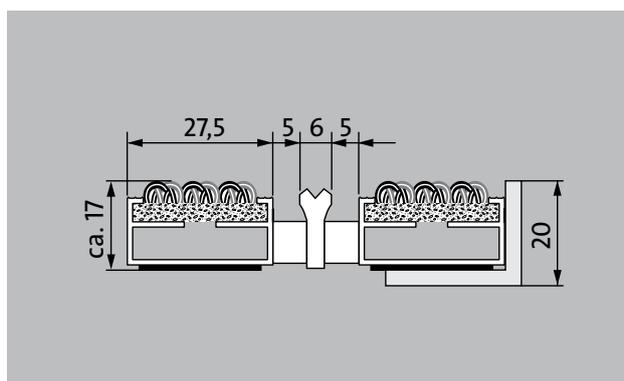

La resistente alfombra de entrada Premium con la inserción Outdoor para una recolección de la suciedad gruesa notablemente profunda. El perfil adicional ofrece un efecto de limpieza extra. Ideal para edificios con cargas normales a fuertes.

**1** **2** **3** Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

### Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente con inserción de alto rendimiento para ir sobre estructuras colectoras o directamente apoyadas en el suelo. Se fabrican a medida sin necesidad de compensación y sea cual sea su forma irregular



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



5 años de garantía



Adecuado para el objeto 33

## Modelo 517 P Outdoor K

<b>Altura aprox. (mm)</b>	17
<b>Apta para el tránsito rodado</b>	Carrito de bebé carretilla Sillas de ruedas
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Anchura del perfil (mm)</b>	27.5
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10,0
<b>División de las alfombras según normas de fábrica</b>	a partir de una longitud de perfil de 3000 mm o un peso máximo de la alfombra de 30 kg. Longitudes de perfil a partir de 2300 mm, con suplemento de precio. A petición del cliente, está disponible la división de la alfombra.
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
<b>Color de perfil portante</b>	Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.
<b>Superficie de tránsito</b>	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza.
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33

Accesorios
emco Marcos 500: 500-20 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-20 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de rampa: A17 Aluminio
emco Perfil T: T17
emco Perfil de recubrimiento: C17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5517AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5517CN Acero al cromo-níquel (V2A)
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas

Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento
Colegio
Hall de Deportes

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Medidas
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de instalación
Servicio de ajuste e instalación
Reparaciones
El producto se puede desechar o reciclar de una manera respetuosa con el medio ambiente.

## Modelo 517 P Outdoor K


### Colores



Antracita



marrón

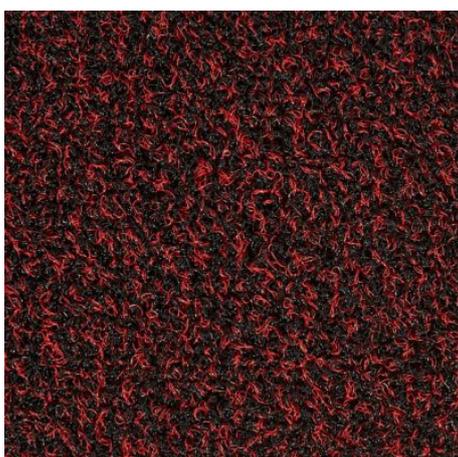

rojo

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:  
[www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/](http://www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/)

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info.es@emco.de](mailto:info.es@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

