


Type 517 SCB



Le tapis d'entrée Original avec revêtement cassettes brosse résistant à l'usure et imputrescible. Les brosse sont disposées parallèlement les unes aux autres pour lutter efficacement contre les salissures grossières. Adapté pour les entrées avec un trafic extrême.

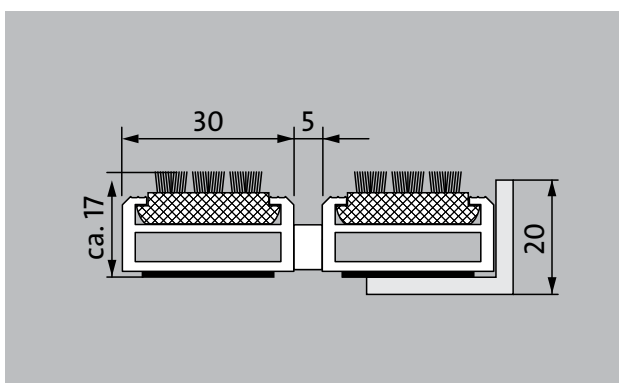

pour l'extérieur
(Zone 1)

Description

Tapis d'entrée Original ouvert et enroulable avec revêtement standard, très résistant pour une pose dans un décaissé de fosse plan. Structure en aluminium et carrossable. Fabrication entièrement sur mesure.



pour l'extérieur
(Zone 1)



Poussière
extérieure,
cheveux/poils,
sable, cendre,
fibres textiles,
petites feuilles
et brindilles,
gravillons,
sable grossier,
petits cailloux



Poussière
extérieure,
cheveux/poils,
sable, cendre,
fibres textiles,
petites feuilles
et brindilles,
etc.




propriété
antidérapante
R13 selon DIN
51130



carrossable



Garantie 4 ans

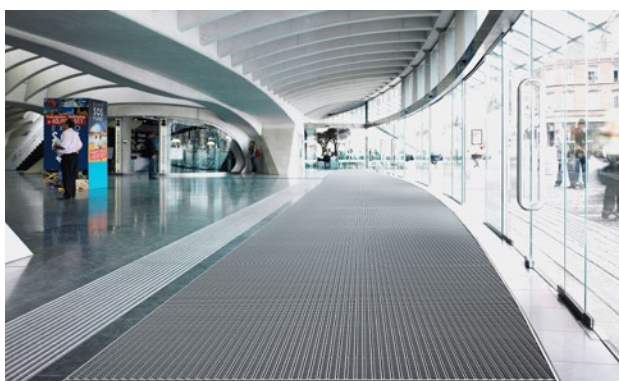

Type 517 SCB

Hauteur env. (mm)	17
Remarque - hauteur des produits	La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2mm (brosses)
carrossable	poussette Diabie fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique véhicule de tourisme
Remarques relatives à l'accessibilité et à la praticabilité	Remarque: dans le cas d'un fort trafic de charges roulantes, les brosses peuvent être endommagées de manière précoce
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
liaison	par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	3000
Largeur des profilés (en mm)	30
Profondeur/Sens de passage en une partie (mm):	3000
Poids (kg/m²)	19,4
Pas de tapis selon la norme d'usine	À partir d'une longueur de profil de 3 000 mm ou d'un poids maximal de tapis de 30 kg. Longueurs de profil à partir de 2 300 mm moyennant un supplément. Section de tapis disponible à la demande du client.
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Couleur de profilé porteur	En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31
Revêtement	profilé à cassettes garnis de brosses à alignement parallèle, résistant à l'usure et imputrescible. Hauteur du revêtement CB: +1 à 2 mm
antidérapance	propriété antidérapante R13 selon DIN 51130

comportement au feu

Revêtement et surface disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (uniquement avec les brosses noires) (avec surcoût)

Type 517 SCB

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-20 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-20 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé rampe: A17 Aluminium
emco profilé T: T17
emco profilé de recouvrement: C17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: LINEO 17 Inox (316 ASTM)
emco INOX®: QUADRO 17 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5542AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5512AL Aluminium
emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5517AL Aluminium
emco bac de récupération: 5517CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5522AL Aluminium
emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5017 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5017 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5512AL Aluminium
emco bac de récupération: 5512CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5517AL Aluminium
emco bac de récupération: 5517CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5522AL Aluminium
emco bac de récupération: 5522CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5542AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1

Accessoires

Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.

Possibilités de mise en œuvre


Maisons de soins et de retraite
Arena
Cabinet médical
Grandes surfaces spécialisées
immeubles de bureaux
Maison individuelle
Commerce de détail
Université
Hôtel
Industrie
Crèches
Bâtiment de stockage
Bâtiment d'habitation
Salons
Ecoles
Gymnases et complexes sportifs

service et prestations


conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ
service de pose
emco service technique
réparations
Le produit peut être recyclé ou réutilisé de manière responsable.

Type 517 SCB

Coloris

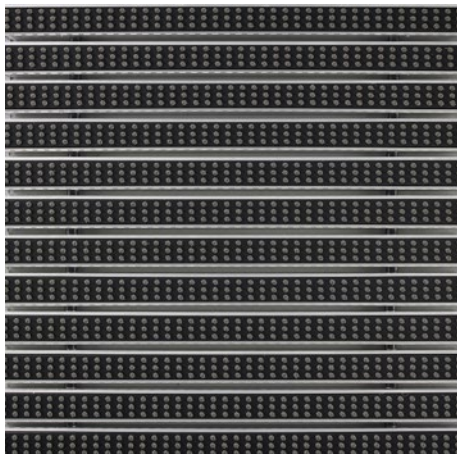

gris

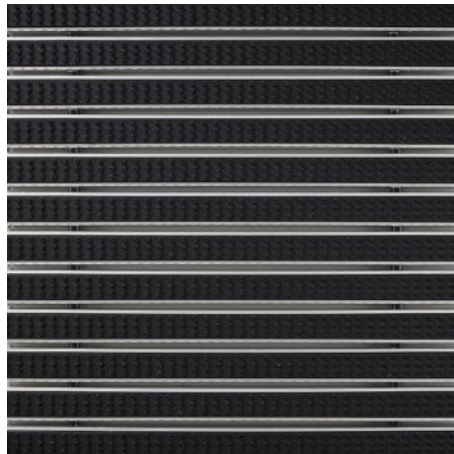

noir

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/en/warranty-conditions/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

