


Typ 517 SGB

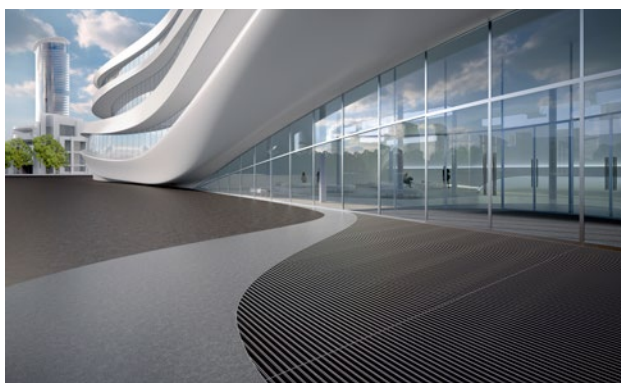


Wycieraczki wejściowe Original wyposażone w wkładkę z profilowanej gumy, szczególnie sprawne w absorpcji zgrubnych zanieczyszczeń. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. Optymalne rozwiązanie dla budynków z dużą ilością odwiedzających

1 **2** **3** Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijana, wyjątkowo odporna wycieraczka wejściowa Original ze standardową wkładką. Szerokość i długość dopasowana do indywidualnych wymagań. Dostępna we wszystkich nietypowych kształtach.

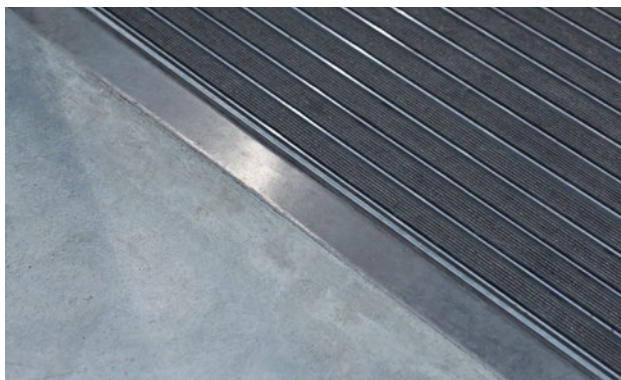

Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włókna
tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smolowany,
gruby piasek,
drobne krzemiki itp.



Niezwykle
wytrzymałe



4 lata gwa-
rancji

Typ 517 SGB

Wysokość ok. (mm)	17
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	3000
Szerokość profilu (mm)	30
Masa (kg/m²)	15,7
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 3000 mm lub maksymalnej wagi maty 30 kg. Długości profili od 2300 mm za dopłatą. Podział maty na życzenie klienta.
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Kolor profilu nośnego	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Wkładka o odporności ogniowej Bfl-s1 zgodnie z EN 13501 dostępna na żądanie (za dodatkową opłatą).

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Profil najazdowy emco: A17 Aluminium
Teownik emco: T17
Szyna maskująca emco: C17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5517CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krater i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krater i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych

Typ 517 SGB

Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Market budowlany

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Centrum zakupowe

Handel detaliczny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przemysł

Przedszkole / Kita

Magazyn

Dom wielorodzinny

Targi

Szkoła

Hala sportowa

Supermarket

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne


Pasy rypsove wymieniane na miejscu przez technika serwisowego emco (mobilna maszyna do wymiany rypsu).

Naprawy


Produkt może być utylizowany w sposób przyjazny dla środowiska lub poddany recyklingowi.

Typ 517 SGB


Kolory

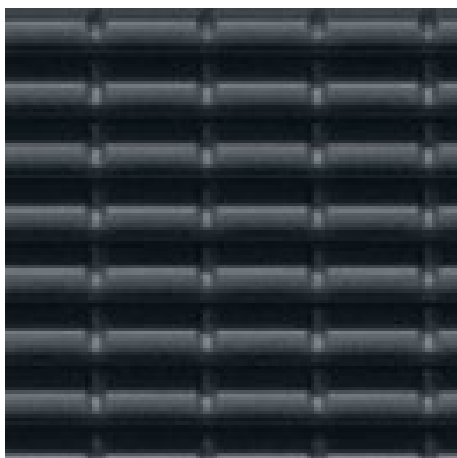

Czarny

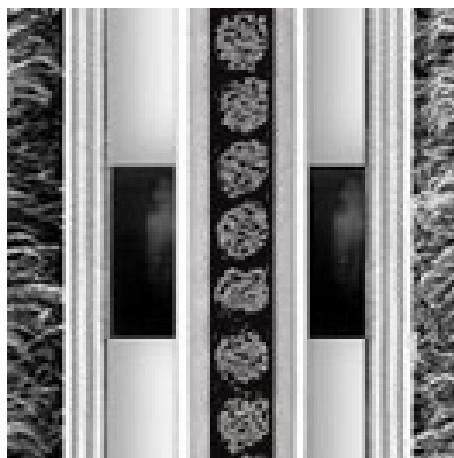

Szary

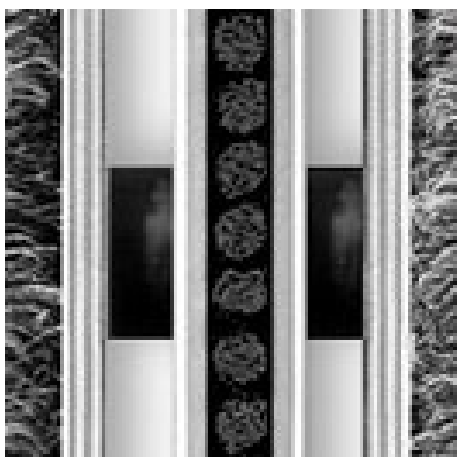

Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com