
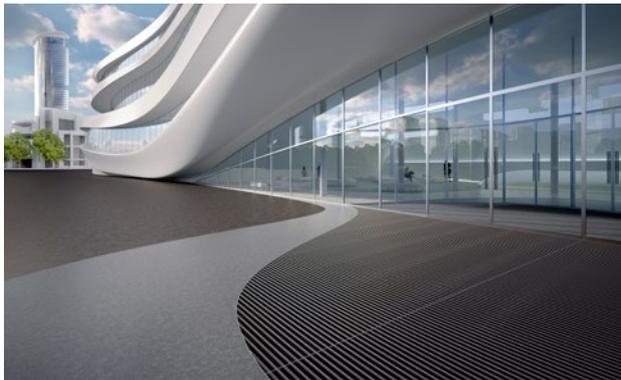


## Typ 517 SGK

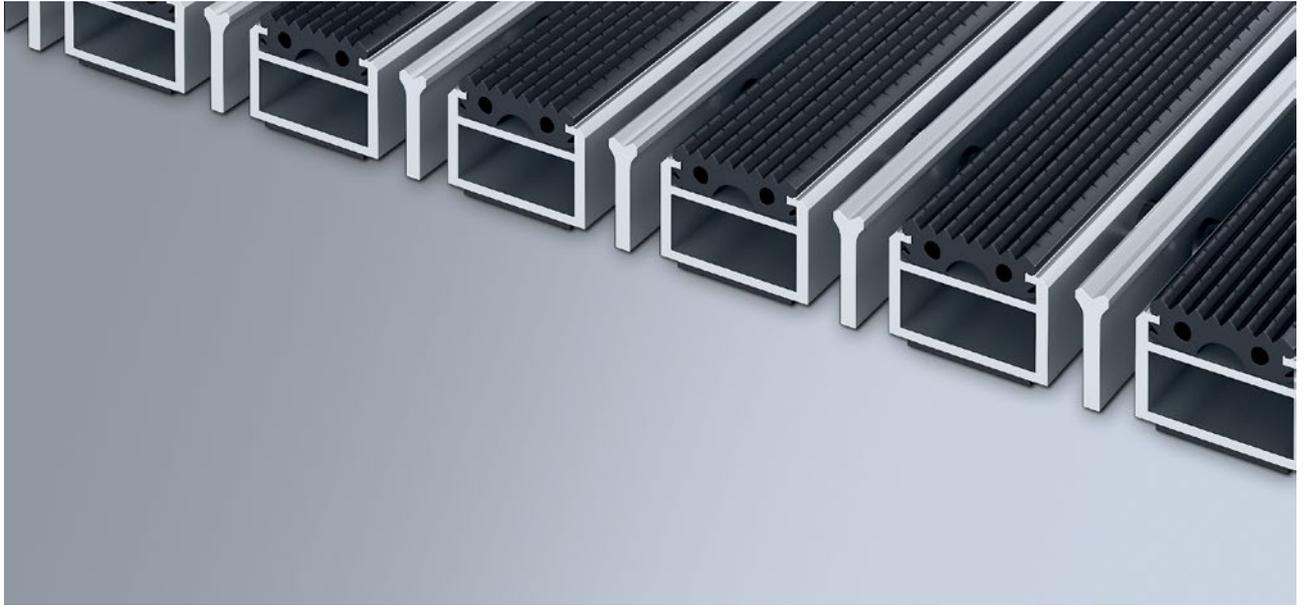

Die Original-Eingangsmatte mit der profilierten Einlage Gummi für spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Das Zusatzprofil bietet einen extra Reinigungseffekt. Optimal für Gebäude mit extremer Belastung ausgelegt.

**1** **2** **3** Außen (Zone 1)

### Beschreibung

Aufrollbare, äußerst strapazierfähige Original-Eingangsmatte mit Standard-Einlage für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Außen (Zone 1)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine



äußerst belastbar



4 Jahre Garantie

# emco MARSCHALL Original mit Gummieinlage und Kratzkante

## Typ 517 SGK

<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	30
<b>Tiefe/Gehöhe einteilig (mm):</b>	3000
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	16,7
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 30 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 lieferbar (geprüft vom Textiles & Flooring Institute GmbH).

<b>Zubehör</b>
emco Einbaurahmen 500: 500-20 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-20 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A17 Aluminium
emco T-Profil: T17
emco Abdeckschiene: C17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5517AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5517CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

## Typ 517 SGK

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arena

Arztpraxis

Bahnhof

Baumarkt

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einkaufscenter

Einzelhandel

Fachhochschule/Universität

Flughafen

Hotel

Industrie

Kindergarten/Kita

Lager

Mehrfamilienhaus

Messe

Schule

Sporthalle

Supermarkt

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice


Ripsstreifen nachträglich vor Ort durch emco Servicetechniker austauschbar (mobile Ripswechselmaschine).

Reparaturen

Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

## **Typ 517 SGK**

### **Farben**

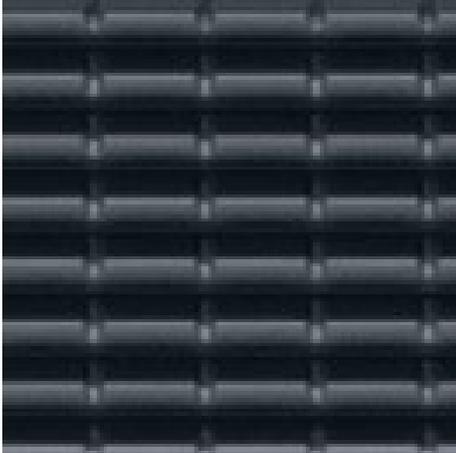

Schwarz

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)